

Gut. Sicher. Gelb.

Preisliste 2022/2023



Gigerl & Kollmann
schweißtechnik
verkauf. service. reparatur.

Klingspor
Schleiftechnologie



Gigerl & Kollmann Schweißtechnik OG | Oberdorferstraße 28, 8572 Bärnbach | Tel. 03142 27799 0, Fax-DW 6 | office@gk-schweisstechnik.at
Ihr Partner in der **Schweißtechnik** shop.gk-schweisstechnik.at | www.gk-schweisstechnik.at

Klingspor Produkte sind mit dem oSa-Markenzeichen gekennzeichnet



Was bedeutet oSa?

Schleifen und Trennschleifen erfordert in vielen Anwendungsbereichen eine sehr hohe Umfangsgeschwindigkeit des rotierenden Werkzeuges. Diese Produkte müssen deshalb besonders sicher sein, um den extremen mechanischen und thermischen Belastungen widerstehen zu können.

Es gibt leider keine weltweit verbindlichen Sicherheitsanforderungen für Schleifwerkzeuge.

Deshalb haben im Jahr 2000 verantwortungsbewusste Schleifwerkzeughersteller aus mehreren europäischen Ländern die Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. – oSa – gegründet und setzen damit ein ganz klares Zeichen gegen minderwertige

Produkte. Am oSa-Markenzeichen erkennt der Anwender diese Qualitätsprodukte.

Für den Hersteller und Händler bedeuten sie ein vermindertes Haftungsrisiko, ein Markt- und Wettbewerbsvorteil sowie einen Imagegewinn.

Im Rahmen Ihres firmeninternen Qualitätsmanagementsystems überprüfen die Hersteller, dass strenge Auflagen eingehalten und ausschließlich sichere, qualitativ hochwertige Produkte hergestellt und vertrieben werden. Die Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. bestätigt diese Selbstverpflichtung durch die Vergabe des weltweit geschützten oSa-Markenzeichens an die Mitgliedsunternehmen.

Mit dem oSa-Kennzeichen ist keine Haftungsübernahme durch die Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. oder ihre Organe für die Betriebssicherheit der gekennzeichneten Produkte verbunden.



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	
Inhaltsverzeichnis	3

Schleifmittel auf Unterlage	
Produktübersicht	4-9

Rollen	
Anwendungshinweise	10-11
Rollen	12-27

Bänder	
Anwendungshinweise	28-29
Schleifbänder	30-60
Hülsen	61-63

Breitbänder	
Breitbänder	64-79

Fiberscheiben	
Anwendungshinweise	80
Fiberscheiben	81-89

Schleifblätter	
Streifen/Bogen	
Anwendungshinweise	90
Streifen/Bogen	91-111
Scheiben	
Anwendungshinweise	
Scheiben	112-134

Quick Change Discs	
Anwendungshinweise	135
Quick Change Discs	136-143

Schleifmop	
Anwendungshinweise	144
Schleifmop, Walzen	145-151
Kleinschleifmop	
Anwendungshinweise	152
Schleifmopstifte	153-158

Vliesprodukte	
Anwendungshinweise	159
Vliesrollen	160-161
Vliesbogen	161-162
Vliesbänder	162-163
Vliesscheiben	164-166
Vlies-Quick Change Discs	167-171
Vliesmopräder und Walzen	172-175
Vlies-Schleifmopteller	176
Kompakt-Vliesscheiben, Grobreinigungsscheiben, Power Wheel	177-179

Schleifmopteller	
Anwendungshinweise	180
Schleifmopteller	181-191

Trennscheiben	
Anwendungshinweise	192-193
Trennscheiben 0,8-1,2 mm	194-200
Trennscheiben 1,6-1,9 mm	201-203
Trennscheiben 2,0-3,2 mm	204-208
Großtrennscheiben	209-213

Schruppscheiben	
Schruppscheiben	214-218
Schleiftöpfe	219-220

Diamantwerkzeuge	
Anwendungshinweise	221
Diamanttrennscheiben	222-232 237-253
Diamantschleifteller	233-236
Diamantbohrkronen & Sonstige Diamantwerkzeuge	
Diamantbohrkronen	254-256
Sonstige Diamantwerkzeuge	257-261

Elastische Schleifmittel	
Anwendungshinweise	262
Elastische Schleifmittel	263-265

Hartmetallfräser	
Anwendungshinweise	266
Hartmetallfräser	267-276

Drahtbürsten	
Anwendungshinweise	277
Drahtbürsten	278-285

SB-Sortiment	
Anwendungshinweise	286
SB-Sortiment	287-295

Service	
Allgemeine Geschäftsbedingungen	296-297



Weitere Angaben zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie ab Seite 296. Alle in diesem Katalog enthaltenen Artikel mit Artikelnummern sind Lagerartikel, die wir in Haiger für Sie bevorraten und kurzfristig ausliefern.

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage

	Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
Schleifpapier	PS 8 A	wasserfest	A-Papier	Siliziumkarbid
	PS 8 C	wasserfest	C-Papier	Siliziumkarbid
	PS 11 A	wasserfest	A-Papier	Siliziumkarbid
	PS 11 C	wasserfest	C-Papier	Siliziumkarbid
	PS 20 F		F-Papier	Korund
	PS 20 FW	wirkstoffbeschichtet	F-Papier	Korund
	PS 21 F		F-Papier	Zirkonkorund
	PS 22 F ACT	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	PS 22 N		E-Papier	Korund
	PS 24 F ACT	ANTISTATIC	F-Papier	Siliziumkarbid
	PS 27 DW	wirkstoffbeschichtet, ANTISTATIC	D-Papier	Siliziumkarbid
	PS 28 F	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	PS 29 F ACT	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	PS 30 D		D-Papier	Korund
	PL 31 B		B-Papier	Korund
	PS 33 B		B-Papier	Korund
	PS 33 C		C-Papier	Korund
	PS 38 G ACT	ANTISTATIC	G-Papier	Siliziumkarbid
	PS 524 E	ANTISTATIC	E-Papier	Siliziumkarbid
	PS 529 F	KULEX	F-Papier	Siliziumkarbid-Agglomerat
	PS 61 F		F-Papier	Keramischer Korund
	PS 729 F		F-Papier	Korund-Agglomerat
	FP 73 W	wirkstoffbeschichtet	Film	Korund
	PS 73 BW	wirkstoffbeschichtet	B-Papier	Korund
	PS 73 BWF	wirkstoffbeschichtet	B-Papier + Schaumstoff	Korund
	PS 73 CWF	wirkstoffbeschichtet	C-Papier + Schaumstoff	Korund
kietthaftend	PS 19 EK		E-Papier	Siliziumkarbid
	PS 21 FK		F-Papier	Zirkonkorund
	PS 22 K		E-Papier	Korund
	PS 33 BK		B-Papier	Korund
	PS 33 CK		C-Papier	Korund
	CS 411 XK		X-Baumwolle	Zirkonkorund
	PS 61 FK		F-Papier	Keramischer Korund
	FP 73 WK	wirkstoffbeschichtet	Film	Korund
	PS 73 BWK	wirkstoffbeschichtet	B-Papier	Korund
	PS 73 CWK	wirkstoffbeschichtet	C-Papier	Korund
	PS 77 CK	T-ACT Beschichtung	C-Papier	Korund
	FP 77 K	T-ACT Beschichtung	Film	Korund

Gewebe

JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
GX	Mischgewebe, leicht, flexibel
J	Baumwolle, leicht
XF	Baumwolle, schwer, flexibel
X	Baumwolle, schwer
Y	Polyester, schwer, hochfest
Z	Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

Papier

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage



					Seite									
Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen	Rollen	Feilenbänder	Bänder für Handbandschleifer	Kurz- u. Langbänder	Schleifhülsen	Breitbänder	Fiberscheiben	Streifen	Bogen	Scheiben
PS 8 A	●	K	✓	180–2500									91	
PS 8 C	●	K	✓	60–150									91	
PS 11 A	●	K	✓	220–2000									93	
PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000									92	112
PS 20 F	●	K		60–320, 400				36		64				
PS 20 FW	●	K		80,120-180				36		64				
PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400				36		65				
PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	12			37		65		97		
PS 22 N	⦿	K		24, 40, 60–240, 320, 400	13									
PS 24 F ACT	●	K		80, 120–800				37		66				
PS 27 DW	○	K		180-320, 400, 600				38		67				
PS 28 F	○	K		40–320, 400, 600–1000				38		67				
PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400	17			39		68				
PS 30 D	⦿	K		40, 60–240, 320	13							97	94	
PL 31 B	⦿	L		40–320, 400	14							98	94	
PS 33 B	⦿	K		150–320, 400–600	16								96	
PS 33 C	⦿	K		40, 60–120	15								95	
PS 38 G ACT	●	K		80–180						69				
PS 524 E	●	K		40, 60–800				37		66				
PS 529 F		K		120, 180, 240, 320, 400				40		70				
PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				40		69				
PS 729 F		K		180, 240, 320, 400				41		70				
FP 73 W	⦿	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500				41						
PS 73 BW	⦿	K		150–1500									96	
PS 73 BWF	⦿	K		150, 180, 240, 320, 400	18									
PS 73 CWF	⦿	K		120	17									
PS 19 EK	●	K		36, 40, 60-120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200								99		113
PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400										113
PS 22 K	⦿	K		24, 40, 60–240, 320, 400								99		114
PS 33 BK	⦿	K		150–320, 400–600								101		119
PS 33 CK	⦿	K		40, 60–120								100		118
CS 411 XK	●	K		40, 60, 80										133
PS 61 FK	●	K		60, 80, 120–180, 240										122
FP 73 WK	⦿	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500								102		123
PS 73 BWK	⦿	K		150–1500										125
PS 73 CWK	⦿	K		40, 60–120										124
PS 77 CK	⦿	K		60–220								103		127
FP 77 K	⦿	K		240–2000								102		126

● = dicht ⦿ = halboffen ○ = offen

Bindung

K Kunstharz
L Leim

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage

	Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
Schleifgewebe	CS 308 Y		Y-Polyester	Korund
	LS 309 J		J-Baumwolle	Korund
	LS 309 JF		JF-Baumwolle	Korund
	LS 309 X		X-Baumwolle	Korund
	LS 309 XH		X-Baumwolle	Korund
	CS 310 X		X-Baumwolle	Korund
	CS 310 XF		XF-Baumwolle	Korund
	CS 311 Y ACT	ANTISTATIC	Y-Polyester	Korund
	LS 312 JF		JF-Baumwolle	Korund
	LS 313 JF	Multibindung	JF-Baumwolle	Korund
	LS 314 JF		JF-Baumwolle	Korund
	LS 318 JF ACT	ANTISTATIC	JF-Baumwolle, SUPERFLEX	Korund
	CS 320 Y	wasserfest	Y-Polyester	Siliziumkarbid
	CS 321 X	wasserfest	X-Baumwolle	Siliziumkarbid
	CS 322 X	wasserfest	X-Baumwolle	Kork
	CS 325 Y	KULEX, wasserfest	Y-Polyester	Siliziumkarbid-Agglomerat
	CS 326 Y	KULEX, wasserfest	Y-Polyester	Korund-Agglomerat
	CS 329 Y	KULEX	Y-Polyester	Korund-Agglomerat
	CS 330 X	wasserfest	X-Baumwolle	Siliziumkarbid / Kork
	CS 333 JF		JF-Gewebe	Siliziumkarbid
	CS 333 X		X-Baumwolle	Siliziumkarbid
	CS 333 XF		XF-Baumwolle	Siliziumkarbid
	CS 336 Y	ANTISTATIC	Y-Polyester	Siliziumkarbid
	CS 341 X	wasserfest	X-Baumwolle	Korund
	KL 361 JF		JF-Baumwolle	Korund
	KL 371 X		X-Baumwolle	Korund
	KL 385 JF		JF-Baumwolle	Korund
	CS 409 Y	Multibindung	Y-Polyester	Zirkonkorund
	CS 410 X	Multibindung	X-Baumwolle	Korund
	CS 411 X		X-Baumwolle	Zirkonkorund
	CS 411 Y	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
	CS 412 Y	wasserfest	Y-Polyester	Korund
	CS 416 Y	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
	CS 420 Y	wasserfest, NOPPEX	Y-Polyester	Korund
	CS 451 X	Multibindung	X-Baumwolle	Zirkonkorund
	GX 533 JF		JF-Mischgewebe	Siliziumkarbid
	CS 538 Z ACT	ANTISTATIC	Z-Polyester	Siliziumkarbid
	CS 631 XF	Multibindung	XF-Baumwolle	Keramischer Korund
	CS 710 XF		XF-Baumwolle	Korund
	CS 729 X	wasserfest	X-Baumwolle	Korund-Agglomerat
	GX 712 JF		JF-Mischgewebe	Korund
	CS 811 Y ACT	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
	CS 920 Y ACT	Multibindung	Y-Polyester	Keramischer Korund
	CS 922 Y ACT	wasserfest	Y-Polyester	Keramischer Korund
	CS 931 JF	Multibindung	JF-Baumwolle	Keramischer Korund
	GX 931 JF	Multibindung	JF-Mischgewebe	Keramischer Korund

Gewebe

JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
GX	Mischgewebe, leicht, flexibel
J	Baumwolle, leicht
XF	Baumwolle, schwer, flexibel
X	Baumwolle, schwer
Y	Polyester, schwer, hochfest
Z	Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

Papier

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage



					Seite									
Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen										
					Rollen	Feilenbänder	Bänder für Handbandschleifer	Kurz- u. Langbänder	Schleifhülsen	Breitbänder	Fiberscheiben	Streifen	Bogen	Scheiben
CS 308 Y	●	K		40, 60–180, 240				42		71				
LS 309 J	●	K		60–500				43						
LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800	19			44						
LS 309 X	●	K		40–320	19	30		42						
LS 309 XH	●	K		40–180, 240			34							
CS 310 X	●	K		24, 36–320, 400–600				44	61	71				
CS 310 XF	●	K		40–280		30		45						
CS 311 Y ACT	○	K		36–220				46		72				
LS 312 JF	●	K		60–320, 400				46						
LS 313 JF	●	K		80–240, 320				47						
LS 314 JF	●	K		120, 240–320, 400				47						
LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 400				47						
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				48		72				
CS 321 X	●	K	✓	80–320, 400, 500, 800				48		73				
CS 322 X	●	K	✓	Polierfeinheit				48						
CS 325 Y		K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1200				49						
CS 326 Y		K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				49		73				
CS 329 Y		K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				50		74				
CS 330 X	●	K	✓	220, 280, 400, 600, 800				50		74				
CS 333 JF	●	K		120–180, 240–320				51						
CS 333 X	●	K		24, 40, 60–150				50						
CS 333 XF	●	K		60–100, 240, 280				51						
CS 336 Y	○	K		36, 40, 50						75				
CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				51		75				
KL 361 JF	●	K		30, 40–600	20							108	105	
KL 371 X	●	L		30–320, 400									106	
KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600	24								107	
CS 409 Y	●	K		36–120				52		76				
CS 410 X	●	K		40, 60–120, 180				52						
CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120				53						
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		31		54		76				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240				54		77				
CS 416 Y	○	K	✓	24, 36–120				55						
CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				55						
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					62					
GX 533 JF	●	K		80–120, 180, 240–320, 400, 600				56						
CS 538 Z ACT	●	K		36–180						77				
CS 631 XF	○	K		60–120				56						
CS 710 XF	●	K		80–180, 240		32		56						
CS 729 X		K		120, 180, 240, 320, 400				57		78				
GX 712 JF	●	K		60–320, 400				57						
CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36–80				58						
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36, 40, 50, 60, 80				58		78				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		33		59		79				
CS 931 JF	○	K		80–120, 180, 240–320, 400				59						
GX 931 JF	○	K		60–150, 280				60						

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen

Bindung

K Kunstharz
L Leim

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage

	Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
Vulkanfaser	CS 561		Fiber	Korund
	FS 764 ACT		Fiber	Korund
	CS 565		Fiber	Zirkonkorund
	CS 570	Multibindung	Fiber	Zirkonkorund
	FS 964 ACT		Fiber	Keramischer Korund
	FS 966 ACT	Multibindung	Fiber	Keramischer Korund
Schleifvlies	AN 400	wasserfest, kletthaftend	Schleifgitter	Korund
	NRO 400		Vlies	Korund
	NRO 500		Vlies	Siliziumkarbid
	NPA 400		Vlies	Korund
	NPA 500		Vlies	Siliziumkarbid
	SV 484		Vlies mit Gewebereinlage	Korund
	NDS 400 K	wasserfest	Vlies mit Velourskaschierung	Korund / Siliziumkarbid
	NDS 800		Vliesfaser mit Gewebereinlage	Korund
	NBF 800	wasserfest	Vlies mit Gewebereinlage	Korund
	NBS 800	wasserfest	Vlies mit Gewebereinlage	Korund
	FD 500	wasserfest, kletthaftend	Schaumstoff	Korund / Siliziumkarbid
	SK 500	Schleifklotz, flexibel, wasserfest	Schwamm	Korund
	SK 700 A	Schleifklotz, wasserfest	Schwamm	Korund
	SW 501	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Korund
	SW 501 TR	Schleifschwamm, reißfest, wasserfest	Schwamm	Korund
	SW 502	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Siliziumkarbid
	SW 510	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Korund

Gewebe

JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
GX	Mischgewebe, leicht, flexibel
J	Baumwolle, leicht
XF	Baumwolle, schwer, flexibel
X	Baumwolle, schwer
Y	Polyester, schwer, hochfest
Z	Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

Papier

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage



					Seite									
					Rollen	Feilenbänder	Bänder für Handbandschleifer	Kurz- u. Langbänder	Schleifhülsen	Breitbänder	Fiberscheiben	Streifen	Bogen	Scheiben
Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen										
Vulkanfaser	CS 561	●	K	16–240, 320							81			
	FS 764 ACT	●	K	24, 36, 40, 60, 80, 120							83			
	CS 565	●	K	24, 36–100							84			
	CS 570	●	K	24, 36–120							85			
	FS 964 ACT	●	K	24, 36–80, 120							86			
	FS 966 ACT	●	K	24, 36–60, 80, 120							87			
AN 400	○	K	✓	80–800	26							103		129
Schleifvlies	NRO 400		K		medium, fine, very fine	160								
	NRO 500		K		medium, ultra fine	161								
	NPA 400		K		coarse, medium, very fine	161								
	NPA 500		K		medium, ultra fine, ohne Körnung								162	
	SV 484		K		coarse, medium, very fine									164
	NDS 400 K		K	✓	very fine, ultra fine									164
	NDS 800		K		coarse, medium, very fine									165
	NBF 800		K	✓	coarse, medium, very fine		162							
	NBS 800		K	✓	coarse, medium, very fine		163							
	FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000									131
SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280							109			
SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120							109			
SW 501	●	K	✓	120, 220							110			
SW 501 TR	●	K	✓	100–220							110			
SW 502	●	K	✓	120, 220							111			
SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320							111			

● = dicht ● = halboffen ○ = offen

Bindung

K Kunstharz

L Leim

Rollen

Produktfinder

Anwendung / Material	Maschine		Form		Produkt		Produkteigenschaften			
	Hand-schliff	Schwing-schleifer	Profil	Ober-fläche	Standard	Premium	Bindung	Kornart	Streuung	Unterlage
Holz		●		●	<i>PS 22 N</i>		Kunstharz	Korund	●	E-Papier
		●		●		<i>PS 22 F ACT</i>	Kunstharz	Korund	●	F-Papier
		●		●		<i>PS 29 F ACT</i>	Kunstharz	Korund	○	F-Papier
	●	●	●	●		<i>LS 309 JF</i>	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle
	●	●	●	○	<i>PL 31 B</i>		Leim	Korund	●	B-Papier
	●		○	●	<i>PS 30 D</i>		Kunstharz	Korund	●	D-Papier
		●		●		<i>AN 400</i>				
Lack, Farbe, Kunststoff	●		●	○	<i>PL 31 B</i>		Leim	Korund	●	B-Papier
	●		○	●	<i>PS 30 D</i>		Kunstharz	Korund	●	D-Papier
	●	●	●	●		<i>PS 33 B</i>	Kunstharz	Korund	●	B-Papier
	●	●	●	●		<i>PS 33 C</i>	Kunstharz	Korund	●	C-Papier
	●		●	○		<i>PS 73 BWF</i>	Kunstharz	Korund	●	B-Papier + Schaumstoff
	●		●	○		<i>PS 73 CWF</i>	Kunstharz	Korund	●	C-Papier + Schaumstoff
		●		●		<i>AN 400</i>				
Metall universal	●		●	○	<i>KL 385 JF</i>		Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle
	●		●	○		<i>KL 361 JF</i>	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle
	●	●		●		<i>LS 309 X</i>	Kunstharz	Korund	●	X-Baumwolle
	●	●	●	●		<i>LS 309 JF</i>	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Breite	Mindestmenge	Breite	Mindestmenge	Breite	Mindestmenge
10 mm	29 Stück	28 mm	10 Stück	50 mm	5 Stück
15 mm	19 Stück	30 mm	9 Stück	60 mm	4 Stück
20 mm	14 Stück	35 mm	8 Stück	80 mm	3 Stück
25 mm	11 Stück	40 mm	7 Stück	95 mm	3 Stück

Maschine/Form: ● Hauptanwendung ○ mögliche Anwendung
Andere Abmessungen auf Anfrage verfügbar.

Streuung: ● dicht ○ halboffen ○ offen

Breite x Länge [mm]	Korngröße																		Seite
	30	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		○		○				13
95 x 50000				●	●	●	●	●	●										12
110 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○				
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○				
150 x 50000				○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
200 x 50000		●		●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
110 x 50000		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○		○				17
115 x 50000		○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○		○				19
1) ¹⁾				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				14
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 4500		●		●	●	●	●	●	●	○	○		○						
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●						13
																			26
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				14
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 4500		●		●	●	●	●	●	●	○	○		○						13
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●						16
110 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		
115 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		15
110 x 50000		○		●	●	●	●												18
115 x 50000		○		●	●	●	●												
115 x 25000								●	●		●		●		●		●		17
115 x 25000							●												26
25 x 50000		○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		○		○		24
40 x 25000		○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○							
40 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		
50 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●		●		○		
80 x 50000	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		20
100 x 50000	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	○	●	○	●		
110 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○		
115 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○		
120 x 50000	○	○	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○		
150 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		19
1) ¹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				19
1) ¹⁾				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	19

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Breite	Mindestmenge	Breite	Mindestmenge
100 mm	2 Stück	150 mm	1 Stück
120 mm	2 Stück	250 mm	1 Stück
125 mm	2 Stück	300 mm	1 Stück
140 mm	2 Stück		



Die Standardlänge für Fertigungsrollen beträgt 50 m.
Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!
Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage!

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 22 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	○
Kunststoff	○
Stahl	○

NE-Metalle	○
------------	---

Vorteile: Hohe Schleifleistung - Homogenes, feines Schliffbild - Premium-Produkt für Hartholz, Lack, Spachtel - Hohe Standzeit und geringes Zusetzen durch ACT-Rezeptur - Sehr kantenstabil

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
95 x 50000	60	1	20822	79,94 €
95 x 50000	80	1	20850	70,02 €
95 x 50000	100	1	20884	63,78 €
95 x 50000	120	1	20916	63,78 €
95 x 50000	150	1	20940	63,78 €
95 x 50000	180	1	20960	63,78 €
110 x 50000	40	1	2969	117,04 €
110 x 50000	60	1	2971	92,59 €
110 x 50000	80	1	2972	81,06 €
110 x 50000	100	1	2973	73,85 €
110 x 50000	120	1	2974	73,85 €
110 x 50000	150	1	2975	73,85 €
110 x 50000	180	1	2976	73,85 €
110 x 50000	240	1	2978	74,58 €
115 x 50000	40	1	2983	122,37 €
115 x 50000	60	1	2985	96,79 €
115 x 50000	80	1	2986	84,74 €
115 x 50000	100	1	2987	77,23 €
115 x 50000	120	1	2988	77,23 €
115 x 50000	150	1	2989	77,23 €
115 x 50000	180	1	2990	77,23 €
115 x 50000	220	1	2991	77,99 €
115 x 50000	240	1	2992	77,99 €
150 x 50000	80	1	3014	110,54 €
150 x 50000	120	1	3016	100,74 €
200 x 50000	40	1	3053	212,80 €
200 x 50000	60	1	3055	168,33 €
200 x 50000	80	1	3056	147,40 €
200 x 50000	120	1	3058	134,29 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Rollen

Schleifpapier

PS 22 N



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Stahl	●
Metall Universal	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		
Kunststoff	○		

Vorteile: Universalprodukt für den Hand- und Handmaschinenschliff von nahezu allen Materialien - Dank großem Kornbereich verwendbar vom Grobschliff bis zum Finishing

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 50000	40	1	244611	75,10 €
115 x 50000	60	1	244612	59,51 €
115 x 50000	80	1	244613	52,18 €
115 x 50000	100	1	244614	47,59 €
115 x 50000	120	1	244615	47,59 €
115 x 50000	150	1	244616	47,59 €
115 x 50000	180	1	244599	47,59 €
115 x 50000	240	1	244597	48,04 €

Schleifpapier

PS 30 D



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Hohe Kornschärfe und Aggressivität bei der Bearbeitung von Holz, Lacken, Spachtel - Flexibel und reißfest, gut faltbar - Produkt mit gutem Preis- /Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 4500	40	10	174094	5,10 €
115 x 4500	60	10	174095	4,30 €
115 x 4500	80	10	174096	3,70 €
115 x 4500	100	10	174097	3,20 €
115 x 4500	120	10	174098	3,20 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 30 D, Schleifpapier

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 4500	150	10	174099	3,20 €
115 x 4500	180	10	174100	3,20 €
115 x 50000	40	1	174086	46,78 €
115 x 50000	60	1	174088	38,13 €
115 x 50000	80	1	174089	34,08 €
115 x 50000	100	1	174090	31,52 €
115 x 50000	120	1	174091	31,52 €
115 x 50000	150	1	174092	31,52 €
115 x 50000	180	1	174093	31,52 €
115 x 50000	240	1	182418	31,77 €
115 x 50000	320	1	182419	31,77 €

Finishingpapier

PL 31 B



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◐

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Hand- und Handmaschinenschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
95 x 50000	60	1	3281	33,36 €
95 x 50000	80	1	3282	29,76 €
95 x 50000	100	1	3191	27,48 €
95 x 50000	120	1	3192	27,48 €
95 x 50000	180	1	3194	27,48 €
95 x 50000	240	1	3196	27,71 €
110 x 50000	40	1	3287	47,52 €
110 x 50000	60	1	3289	38,62 €
110 x 50000	80	1	3290	34,44 €
110 x 50000	100	1	3213	31,83 €
110 x 50000	120	1	3214	31,83 €
110 x 50000	150	1	3215	31,83 €
110 x 50000	180	1	3216	31,83 €
110 x 50000	220	1	3217	32,08 €
110 x 50000	240	1	3218	32,08 €
110 x 50000	280	1	3219	32,08 €
110 x 50000	320	1	3220	32,08 €
110 x 50000	400	1	3222	32,08 €
115 x 50000	40	1	3291	49,68 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PL 31 B, Finishingpapier

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 50000	60	1	3293	40,40 €
115 x 50000	80	1	3294	36,02 €
115 x 50000	100	1	3224	33,27 €
115 x 50000	120	1	3225	33,27 €
115 x 50000	150	1	3226	33,27 €
115 x 50000	180	1	3227	33,27 €
115 x 50000	220	1	3228	33,55 €
115 x 50000	240	1	3229	33,55 €
115 x 50000	280	1	3230	33,55 €
115 x 50000	320	1	3231	33,55 €
115 x 50000	400	1	3233	33,55 €

Schleifpapier

PS 33 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
110 x 50000	60	1	146981	50,14 €
110 x 50000	80	1	146982	44,16 €
110 x 50000	100	1	146983	40,60 €
110 x 50000	120	1	146386	40,60 €
115 x 50000	60	1	155815	52,45 €
115 x 50000	80	1	147575	46,37 €
115 x 50000	100	1	147576	42,48 €
115 x 50000	120	1	153398	42,48 €

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 33 B



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
110 x 50000	150	1	148494	40,64 €
110 x 50000	180	1	147935	40,64 €
110 x 50000	220	1	148495	41,00 €
110 x 50000	240	1	147114	41,00 €
110 x 50000	280	1	148496	41,00 €
110 x 50000	320	1	147110	41,00 €
110 x 50000	400	1	146387	41,00 €
115 x 50000	150	1	153177	42,47 €
115 x 50000	180	1	149480	42,47 €
115 x 50000	220	1	149698	42,86 €
115 x 50000	240	1	147055	42,86 €
115 x 50000	280	1	165031	42,86 €
115 x 50000	320	1	148891	42,86 €
115 x 50000	400	1	145520	42,86 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Rollen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	○

Vorteile: Hohe Aggressivität und Standzeit durch ACT-Rezeptur bei der Bearbeitung von Holz (speziell Weichholz) - Sehr kantenstabil - Premium-Produkt für Holz allgemein, Lack und Spachtel

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
110 x 50000	80	1	307878	75,88 €
110 x 50000	100	1	307879	69,17 €
110 x 50000	120	1	307880	69,17 €
110 x 50000	150	1	307881	69,17 €
110 x 50000	180	1	307882	69,17 €
115 x 50000	60	1	307884	90,54 €
115 x 50000	80	1	302592	79,32 €
115 x 50000	100	1	307885	72,32 €
115 x 50000	120	1	302591	72,32 €
115 x 50000	150	1	307886	72,32 €

Schleifpapier mit Schaumstoffbeschichtung

PS 73 CWF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier + Schaumstoff (Foam)

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Bessere Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung, kein Durchschleifen von dünnen Beschichtungen und Erzielung eines sehr feinen Schliffbildes - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Geringes Zusetzen durch zusätzliche Stearatbeschichtung und halboffene Kornstreuung - Einfache Handhabung durch Abreißen von handlichen Schleifpads von einer vorperforierten Rolle aus einer Spenderbox

Abmessungen Schleifpads: 115 x 140 mm, ca. 180 Stück

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 25000	120	1	321755	68,10 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier mit Schaumstoffbeschichtung

PS 73 BWF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier + Schaumstoff (Foam)

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Bessere Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung, kein Durchschleifen von dünnen Beschichtungen und Erzielung eines sehr feinen Schliffbildes - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Geringes Zusetzen durch zusätzliche Stearatbeschichtung und halboffene Kornstreuung - Einfache Handhabung durch Abreißen von handlichen Schleifpads von einer vorperforierten Rolle aus einer Spenderbox

Abmessungen Schleifpads: 115 x 140 mm, ca. 180 Stück

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 25000	150	1	325711	66,80 €
115 x 25000	180	1	321756	62,40 €
115 x 25000	240	1	321757	62,40 €
115 x 25000	320	1	321758	62,40 €
115 x 25000	400	1	321760	62,40 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

LS 309 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Hochwertiges Universal-Schleifgewebe für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Metall- und Holzbearbeitung - Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 309 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Hohe Schleifleistung - Feines Schliffbild - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Konturen, enge Radien und Profile durch hochflexibles Baumwollgewebe

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 JF geschlitzt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Hervorragende Anpassungsfähigkeit bei der Bearbeitung von Dreh- bzw. Drechselteilen - Individuelle Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Schlitzungsvarianten

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Holz	●
Stahl	●	Kunststoff	ⓘ
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		

Vorteile: Hochwertiges, universell einsetzbares Schleifgewebe - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
25 x 50000	40	1	3769	36,90 €
25 x 50000	60	1	3771	32,30 €
25 x 50000	80	1	3772	30,30 €
25 x 50000	100	1	3773	29,00 €
25 x 50000	120	1	3774	29,00 €
25 x 50000	150	1	3775	29,00 €
25 x 50000	180	1	3776	29,00 €
25 x 50000	220	1	3777	29,10 €
25 x 50000	240	1	3778	29,10 €
25 x 50000	320	1	3780	29,10 €
25 x 50000	400	1	3782	29,10 €
25 x 50000	600	1	64825	29,10 €
30 x 50000	60	1	3787	38,90 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
30 x 50000	80	1	91286	36,30 €
30 x 50000	100	1	3789	34,70 €
30 x 50000	120	1	3790	34,70 €
30 x 50000	150	1	3791	34,70 €
30 x 50000	180	1	3792	34,70 €
30 x 50000	240	1	3794	35,10 €
30 x 50000	320	1	3796	35,10 €
30 x 50000	400	1	3798	35,10 €
40 x 25000	40	1	4201	30,00 €
40 x 25000	50	1	4202	27,80 €
40 x 25000	60	1	4203	26,10 €
40 x 25000	80	1	4204	24,30 €
40 x 25000	100	1	4205	23,40 €
40 x 25000	120	1	4206	23,40 €
40 x 25000	150	1	4207	23,40 €
40 x 25000	180	1	4208	23,40 €
40 x 25000	220	1	4209	23,50 €
40 x 25000	240	1	4210	23,50 €
40 x 25000	320	1	4212	23,50 €
40 x 25000	400	1	4214	23,50 €
40 x 50000	40	1	3833	57,00 €
40 x 50000	60	1	3835	41,70 €
40 x 50000	80	1	3836	42,70 €
40 x 50000	100	1	3837	40,70 €
40 x 50000	120	1	3838	40,70 €
40 x 50000	150	1	3839	40,70 €
40 x 50000	180	1	3840	40,70 €
40 x 50000	220	1	3841	41,00 €
40 x 50000	240	1	3842	41,00 €
40 x 50000	280	1	3843	41,00 €
40 x 50000	320	1	3844	41,00 €
40 x 50000	360	1	3845	41,00 €
40 x 50000	400	1	3846	41,00 €
40 x 50000	600	1	64830	41,00 €
50 x 25000	40	1	4217	36,00 €
50 x 25000	60	1	4219	31,40 €
50 x 25000	80	1	4220	29,20 €
50 x 25000	100	1	4221	28,00 €
50 x 25000	120	1	4222	28,00 €
50 x 25000	150	1	4223	28,00 €
50 x 25000	180	1	4224	28,00 €
50 x 25000	220	1	4225	28,60 €
50 x 25000	240	1	4226	28,60 €
50 x 25000	320	1	4228	28,60 €
50 x 25000	400	1	4230	28,60 €
50 x 25000	600	1	64831	28,60 €
50 x 50000	40	1	3849	65,60 €
50 x 50000	50	1	3850	61,30 €
50 x 50000	60	1	3851	57,10 €
50 x 50000	80	1	3852	53,30 €
50 x 50000	100	1	3853	51,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
50 x 50000	120	1	3854	51,00 €
50 x 50000	150	1	3855	51,00 €
50 x 50000	180	1	3856	51,00 €
50 x 50000	220	1	3857	51,30 €
50 x 50000	240	1	3858	51,30 €
50 x 50000	280	1	3859	51,30 €
50 x 50000	320	1	3860	51,30 €
50 x 50000	360	1	3861	51,30 €
50 x 50000	400	1	3862	51,30 €
50 x 50000	500	1	3863	51,30 €
50 x 50000	600	1	64832	51,30 €

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Holz	●
Stahl	●	Kunststoff	○
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		

Vorteile: Hochwertiges, universell einsetzbares Schleifgewebe - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
80 x 50000	80	1	3900	76,19 €
80 x 50000	120	1	3902	72,62 €
80 x 50000	150	1	3903	72,62 €
100 x 50000	40	1	3913	117,56 €
100 x 50000	50	1	3914	109,51 €
100 x 50000	60	1	3915	102,38 €
100 x 50000	80	1	3916	95,23 €
100 x 50000	100	1	3917	90,78 €
100 x 50000	120	1	3918	90,78 €
100 x 50000	150	1	3919	90,78 €
100 x 50000	180	1	3920	90,78 €
100 x 50000	220	1	3921	91,65 €
100 x 50000	240	1	3922	91,65 €
100 x 50000	320	1	3924	91,65 €
100 x 50000	400	1	3926	91,65 €
100 x 50000	600	1	64835	91,65 €
110 x 50000	40	1	3929	129,31 €
110 x 50000	60	1	3931	112,62 €
110 x 50000	80	1	3932	104,75 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



►► **Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun**

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
110 x 50000	100	1	3933	99,86 €
110 x 50000	120	1	3934	99,86 €
110 x 50000	180	1	3936	99,86 €
110 x 50000	240	1	3938	100,82 €
115 x 50000	40	1	3945	135,19 €
115 x 50000	60	1	3947	117,73 €
115 x 50000	80	1	3948	109,53 €
115 x 50000	100	1	3949	104,40 €
115 x 50000	120	1	3950	104,40 €
115 x 50000	150	1	3951	104,40 €
115 x 50000	180	1	3952	104,40 €
115 x 50000	240	1	3954	105,41 €
115 x 50000	320	1	3956	105,41 €
120 x 50000	60	1	3963	122,84 €
120 x 50000	80	1	3964	114,29 €
120 x 50000	100	1	3965	108,94 €
120 x 50000	120	1	3966	108,94 €
120 x 50000	180	1	3968	108,94 €
150 x 50000	40	1	3977	176,33 €
150 x 50000	60	1	3979	153,57 €
150 x 50000	80	1	3980	142,84 €
150 x 50000	100	1	3981	136,15 €
150 x 50000	120	1	3982	136,15 €
150 x 50000	150	1	3983	136,15 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



NEU !

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	○
NE-Metalle	●		
Edelstahl	○		
Kunststoff	○		

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
40 x 25000	60	1	263707	20,50 €
40 x 25000	80	1	263708	19,10 €
40 x 25000	100	1	221375	18,30 €
40 x 25000	120	1	221378	18,30 €
40 x 25000	150	1	235281	18,30 €
40 x 25000	180	1	221379	18,30 €
40 x 25000	240	1	221381	18,40 €

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	○
NE-Metalle	●		
Edelstahl	○		
Kunststoff	○		

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
25 x 50000	60	1	218196	27,10 €
25 x 50000	80	1	218197	25,30 €
25 x 50000	100	1	218198	24,20 €
25 x 50000	120	1	218199	24,20 €
40 x 50000	40	1	218077	46,70 €
40 x 50000	60	1	218079	40,90 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Rollen

► Achtung: Fortsetzung von KL 385 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
40 x 50000	80	1	218080	38,30 €
40 x 50000	100	1	218081	36,40 €
40 x 50000	120	1	218082	36,40 €
40 x 50000	150	1	218083	36,40 €
40 x 50000	180	1	218084	36,40 €
40 x 50000	220	1	218085	36,90 €
40 x 50000	240	1	218086	36,90 €
40 x 50000	320	1	218088	36,90 €
40 x 50000	400	1	218090	36,90 €
50 x 50000	40	1	218094	58,30 €
50 x 50000	60	1	218096	51,20 €
50 x 50000	80	1	218097	47,60 €
50 x 50000	100	1	218098	45,60 €
50 x 50000	120	1	218099	45,60 €
50 x 50000	150	1	218100	45,60 €
50 x 50000	180	1	218101	45,60 €
50 x 50000	220	1	218102	46,10 €
50 x 50000	240	1	218103	46,10 €
50 x 50000	320	1	218105	46,10 €
50 x 50000	400	1	218107	46,10 €

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	○
NE-Metalle	●		
Edelstahl	○		
Kunststoff	○		

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 5000	60	1	278789	22,00 €
115 x 5000	80	1	278790	21,60 €
115 x 5000	120	1	278791	21,20 €
115 x 5000	320	1	278792	21,30 €
115 x 50000	40	1	224650	125,04 €
115 x 50000	60	1	228151	109,27 €
115 x 50000	80	1	228363	101,83 €
115 x 50000	100	1	228364	97,20 €
115 x 50000	120	1	228365	97,20 €
115 x 50000	150	1	228370	97,20 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von KL 385 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 50000	180	1	228366	97,20 €
115 x 50000	240	1	228367	98,12 €
115 x 50000	320	1	228368	98,12 €
115 x 50000	400	1	228369	98,12 €

ROLL-BOX

ROLL-BOX



Vorteile: Praktische und sichere Aufbewahrung der Sparrollen - Leichtes Abtrennen des Schleifmittels - Problemloses und einfaches Auswechseln und Nachfüllen - Für 5 Rollen a 50 mm Breite - Zum Aufstellen oder Befestigen an der Wand

Schleifmittel nicht im Lieferumfang enthalten

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
300 x 340 x 230	1	76403	105,00 €

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 10000	80	1	348458	60,74 €
115 x 10000	100	1	353063	60,00 €
115 x 10000	120	1	348418	60,00 €
115 x 10000	150	1	349059	60,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




► Achtung: Fortsetzung von AN 400, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 10000	180	1	353062	53,08 €
115 x 10000	240	1	349058	53,08 €
115 x 10000	320	1	353061	53,08 €
115 x 10000	400	1	353060	53,08 €

Graphit-Gleitgewebe

CS 395 X



Eigenschaften

Kornart	Graphit
Streuart	lamellar
Unterlage	X-Gewebe
Dicke	1,5 mm

Vorteile: Reduziert die Reibung zwischen der Rückseite des Bandes und dem Kontaktelement und damit die Hitzeentwicklung während des Schleifvorgangs - Ermöglicht ein ruhiges und gleichmäßiges Schleifen

Belag ist nicht selbstklebend



Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Klettbelag, selbstklebend

CS 396 Y

Eigenschaften

Verbindungs- element	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperatur- bereich	-30° bis +80°

Vorteile: Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels



Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifbänder

Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Stahl	LS 309 J	Korund	J-Baumwolle	●	43
	LS 309 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	44
	LS 309 X	Korund	X-Baumwolle	●	30,42
	LS 309 XH	Korund	X-Baumwolle	●	34
	CS 310 X	Korund	X-Baumwolle	●	44,61,71
	CS 341 X	Korund	X-Baumwolle wasserfest	●	51,75
	CS 308 Y	Korund	Y-Polyester	●	42, 71
Edelstahl	PS 61 F	Keramischer Korund	F-Papier	●	40,69
	LS 312 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	46
	LS 313 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	47
	CS 931 JF	Keramischer Korund	JF-Baumwolle	○	59
	GX 931 JF	Keramischer Korund	JF-Mischgewebe	○	60
	GX 712 JF	Korund	JF-Mischgewebe	●	57
	CS 631 XF	Keramischer Korund	XF-Baumwolle	○	56
	CS 410 X	Korund	X-Baumwolle	●	52
	CS 411 X	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	53
	CS 411 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	31,54,76
	CS 416 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	○	55
	CS 409 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	52,76
	CS 922 Y ACT	Keramischer Korund	Y-Polyester	●	33,59,79
	CS 920 Y ACT	Keramischer Korund	Y-Polyester	●	58,78
	CS 330 X	Siliziumkarbid/Kork	X-Baumwolle wasserfest	●	50,74
	CS 326 Y	Korund-Agglomerat	Y-Polyester		49,73
	CS 329 Y	Korund-Agglomerat	Y-Polyester		50,74
	CS 420 Y	Korund-Agglomerat	Y-Polyester		55
	CS 325 Y	Siliziumkarbid Agglomerat	Y-Polyester		49
	CS 451 X	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	62
Stahl, Edelstahl	PS 20 F	Korund	F-Papier	●	36,64
	PS 21 F	Zirkonkorund	F-Papier	●	36,65
	PS 529 F	Siliziumkarbid-Agglomerat	F-Papier		40,70
	PS 729 F	Korund-Agglomerat	F-Papier		41,70
	CS 412 Y	Korund	Y-Polyester	●	54,77
	CS 310 XF	Korund	XF-Baumwolle	●	30,45
	CS 411 X	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	53
	CS 411 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	31,54,76
	CS 416 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	○	55
	CS 330 X	Siliziumkarbid/Kork	X-Baumwolle wasserfest	●	50,74
	CS 710 XF	Korund	XF-Baumwolle	●	32,56
	CS 729 X	Korund-Agglomerat	X-Baumwolle		57,78
	CS 811 Y ACT	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	58
NE-Metalle	CS 333 JF	Siliziumkarbid	JF-Baumwolle	●	51
	CS 333 XF	Siliziumkarbid	XF-Baumwolle	●	51
	GX 533 JF	Siliziumkarbid	JF-Mischgewebe	●	56
	GX 712 JF	Korund	JF-Mischgewebe	●	57
	LS 314 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	47
	PS 20 FW	Korund	F-Papier	●	36,64

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen



Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Holz	PS 22 F ACT	Korund	F-Papier	●	37,65
	PS 28 F	Korund	F-Papier	○	38,67
	PS 29 F ACT	Korund	F-Papier	○	39,68
	PS 38 G ACT	Siliziumkarbid	G-Papier	●	69
	LS 309 X	Korund	X-Baumwolle	●	30,42
	LS 309 XH	Korund	X-Baumwolle	●	34
	CS 311 Y ACT	Korund	Y-Polyester	○	46,72
	CS 308 Y	Korund	Y-Polyester	●	42,71
	LS 318 JF ACT	Korund	JF-Baumwolle	○	47
	CS 538 Z ACT	Siliziumkarbid	Z-Polyester (segmentierbar)	●	77
	CS 336 Y	Siliziumkarbid	Y-Polyester	⦿	75
Farbe, Lack, Spachtel	PS 24 F ACT	Siliziumkarbid	F-Papier	●	37,66
	PS 27 DW	Siliziumkarbid	D-Papier	○	38,67
	PS 524 E	Siliziumkarbid	E-Papier	●	37,66
	FP 73 W	Korund	Film	⦿	41
Kunststoff	GX 533 JF	Siliziumkarbid	JF-Mischgewebe	●	56
Glas	CS 322 X	(Kork)	X-Baumwolle wasserfest		48
Kunststoff, Glas	CS 333 X	Siliziumkarbid	X-Baumwolle	●	50
	CS 320 Y	Siliziumkarbid	Y-Polyester	●	48,72
	CS 321 X	Siliziumkarbid	X-Baumwolle	●	48,73

● = dicht ⦿ = halboffen ○ = offen

Langbänder

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Breite	Mindestmenge
3 – 50 mm	30 Stück
51 – 60 mm	25 Stück
61 – 75 mm	20 Stück
76 – 100 mm	15 Stück
101 – 150 mm	10 Stück
151 – 300 mm	10 Stück
301-399 mm	30 Stück
400 mm und breiter	10 Stück



Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.

Die Mindestlänge für Fertigungsbänder beträgt 281 mm (Gewebe- und Papierunterlage)

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage!

Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
28 x 533	40	F4G	20	36755	1,47 €
28 x 533	60	F4G	20	37945	1,40 €
28 x 533	80	F4G	20	39236	1,38 €
28 x 533	100	F4G	20	40702	1,36 €
28 x 533	120	F4G	20	41900	1,36 €
28 x 533	150	F4G	20	42794	1,36 €

Schleifgewebe

CS 310 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Vorteile: Universaltype zur Bearbeitung von Radien und Konturen mit Bandfeilen in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
6 x 610	40	F4G	25	4644	0,73 €
6 x 610	60	F4G	25	4645	0,71 €
6 x 610	80	F4G	25	4646	0,70 €
6 x 610	120	F4G	25	70595	0,70 €
9 x 533	40	F4G	25	286879	0,86 €
9 x 533	60	F4G	25	156968	0,89 €
9 x 533	80	F4G	25	286880	0,84 €
9 x 533	120	F4G	25	286881	0,84 €
10 x 330	40	F4G	25	86104	0,66 €
10 x 330	60	F4G	25	71110	0,63 €
10 x 330	80	F4G	25	71111	0,63 €
10 x 330	100	F4G	25	71112	0,61 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► Achtung: Fortsetzung von CS 310 XF, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
10 x 330	120	F4G	25	71957	0,61 €
12 x 520	40	F4G	25	160139	0,71 €
12 x 520	60	F4G	25	160201	0,68 €
12 x 520	80	F4G	25	159040	0,68 €
12 x 520	120	F4G	25	160140	0,66 €
13 x 450	40	F4G	25	90914	0,70 €
13 x 450	60	F4G	25	75505	0,68 €
13 x 450	80	F4G	25	97081	0,66 €
13 x 450	120	F4G	25	105794	0,66 €
13 x 455	40	F4G	25	72895	0,70 €
13 x 455	60	F4G	25	73099	0,68 €
13 x 455	80	F4G	25	149565	0,66 €
13 x 455	100	F4G	25	73176	0,66 €
13 x 455	120	F4G	25	74086	0,66 €
13 x 610	40	F4G	25	4652	0,73 €
13 x 610	60	F4G	25	4653	0,73 €
13 x 610	80	F4G	25	4654	0,71 €
13 x 610	120	F4G	25	70591	0,70 €
13 x 610	240	F4G	25	99182	0,70 €
20 x 520	40	F4G	25	71959	0,86 €
20 x 520	60	F4G	25	71960	0,83 €
20 x 520	80	F4G	25	71961	0,74 €
20 x 520	120	F4G	25	71963	0,73 €
40 x 303	60	F4G	10	184719	1,12 €
40 x 303	80	F4G	10	188885	1,09 €

Schleifgewebe, wasserfest

CS 411 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Reißfestes Feilenband für den Einsatz auf Bandfeilen - Besonders hohe Aggressivität und Schleifleistung durch schleifaktive Wirkstoffe - Speziell für Edelstahl, aber auch für Stahl und Metall allgemein

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge in mm					Korn		Band- verschlussform				Packungsein- heit/Stck.				Artikel- nummer				Preis/Stck. €							
9 x 533					40		F4G				25				286886				1,22 €							
9 x 533					60		F4G				25				286887				1,06 €							
9 x 533					80		F4G				25				286888				1,04 €							
10 x 330					40		F4G				25				325250				1,05 €							
10 x 330					60		F4G				25				302797				0,93 €							

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von CS 411 Y, Schleifgewebe, wasserfest

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
10 x 330	80	F4G	25	302798	0,91 €
13 x 610	40	F4G	25	322530	1,30 €
13 x 610	60	F4G	25	302784	1,11 €
13 x 610	80	F4G	25	302785	1,08 €
20 x 520	36	F4G	25	322531	1,52 €
20 x 520	40	F4G	25	322532	1,44 €
20 x 520	60	F4G	25	302791	1,24 €
20 x 520	80	F4G	25	302792	1,21 €

Schleifgewebe

CS 710 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Maschinenschliff von Formteilen und Schweißnähten in Industrie und Handwerk - Flexible aber reißfeste Unterlage - Schleifband mit vergütetem Korund

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge in mm		Korn		Band- verschlussform		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. €																
9 x 533		80		F4G		25		342297		0,89 €																
9 x 533		120		F4G		25		342296		0,89 €																
10 x 330		80		F4G		25		342302		0,83 €																
10 x 330		120		F4G		25		342303		0,81 €																
13 x 455		80		F4G		25		342298		0,89 €																
13 x 455		120		F4G		25		342299		0,87 €																

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe, wasserfest

CS 922 Y ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage

NEU !

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifbänder für Handbandschleifer

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 XH



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
60 x 400	60	F5	10	4100	1,34 €
60 x 400	80	F5	10	4104	1,30 €
60 x 400	120	F5	10	4097	1,29 €
65 x 410	40	F5	10	4106	1,48 €
65 x 410	60	F5	10	4114	1,39 €
65 x 410	80	F5	10	4120	1,36 €
65 x 410	100	F5	10	4124	1,32 €
65 x 410	120	F5	10	4128	1,32 €
75 x 457	40	F5	10	37269	1,65 €
75 x 457	60	F5	10	38825	1,55 €
75 x 457	80	F5	10	40345	1,49 €
75 x 457	100	F5	10	41560	1,46 €
75 x 457	120	F5	10	42627	1,46 €
75 x 457	150	F5	10	43020	1,46 €
75 x 480	40	F5	10	4098	1,69 €
75 x 480	60	F5	10	4107	1,58 €
75 x 480	80	F5	10	4115	1,53 €
75 x 480	100	F5	10	4121	1,49 €
75 x 480	120	F5	10	4125	1,49 €
75 x 508	40	F5	10	4099	1,74 €
75 x 508	60	F5	10	4103	1,62 €
75 x 508	80	F5	10	4117	1,56 €
75 x 508	100	F5	10	4118	1,53 €
75 x 533	40	F5	10	4137	1,79 €
75 x 533	60	F5	10	4139	1,67 €
75 x 533	80	F5	10	4140	1,60 €
75 x 533	100	F5	10	4141	1,56 €
75 x 533	120	F5	10	4142	1,56 €
75 x 533	150	F5	10	4143	1,56 €
75 x 533	180	F5	10	4144	1,56 €
75 x 533	240	F5	10	43614	1,58 €
75 x 610	40	F5	10	37285	1,91 €
75 x 610	60	F5	10	38842	1,77 €
75 x 610	80	F5	10	40365	1,70 €
75 x 610	100	F5	10	41576	1,67 €
75 x 610	120	F5	10	42642	1,67 €
100 x 560	40	F5	10	4151	2,21 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder für Handbandschleifer

Schleifmittel auf Unterlagen



►► Achtung: Fortsetzung von LS 309 XH, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 560	60	F5	10	4473	2,05 €
100 x 560	80	F5	10	4474	1,96 €
100 x 560	100	F5	10	4475	1,91 €
100 x 560	120	F5	10	4476	1,91 €
100 x 560	150	F5	10	4477	1,91 €
100 x 610	40	F5	10	4478	2,33 €
100 x 610	60	F5	10	4480	2,14 €
100 x 610	80	F5	10	4481	2,05 €
100 x 610	100	F5	10	4482	2,00 €
100 x 610	120	F5	10	4483	2,00 €
100 x 610	150	F5	10	4484	2,00 €
100 x 610	180	F5	10	43302	2,00 €
100 x 620	40	F5	10	6272	2,35 €
100 x 620	60	F5	10	6278	2,16 €
100 x 620	80	F5	10	6283	2,07 €
100 x 620	100	F5	10	6284	2,02 €
100 x 620	120	F5	10	6286	2,02 €
100 x 620	150	F5	10	6288	2,02 €
105 x 620	40	F5	10	4485	2,50 €
105 x 620	60	F5	10	4487	2,31 €
105 x 620	80	F5	10	4489	2,21 €
105 x 620	100	F5	10	4490	2,16 €
105 x 620	120	F5	10	4491	2,16 €
105 x 620	150	F5	10	4492	2,16 €
110 x 620	40	F5	10	6290	2,59 €
110 x 620	60	F5	10	6292	2,36 €
110 x 620	80	F5	10	6294	2,28 €
110 x 620	100	F5	10	6295	2,21 €
110 x 620	120	F5	10	6296	2,21 €

Langbänder

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 20 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Universaltype für den Flächenschliff von Stahl, Edelstahl und anderen Metallen - Hohes Zeitspanvolumen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

PS 20 FW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
NE-Metalle	●
Kompositwerkstoffe	●

Vorteile: Spezialprodukt mit verbessertem Zusetzverhalten und deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung - Speziell für das Schleifen von Aluminium und NE-Metallen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

NEU !

Schleifpapier

PS 21 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonk./Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●

Vorteile: Hohe Aggressivität und Standzeit durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Speziell entwickelt für den Grob- bis Feinschliff von Edelstahlfächen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	○
Metall Universal	○		
NE-Metalle	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		

Vorteile: Hohe Abtragsleistung, feines Schliffbild - Speziell entwickelt für den Flächenschliff von Hartholz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 524 E



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	○

Vorteile: Universal-Schleifband für harte und zähe Werkstückoberflächen - Seht gutes Schliffbild für feine Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie - Gute Standzeit dank antistatischer Ausrüstung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 24 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	○

Vorteile: Für harte und zähe Werkstückoberflächen - Sauber ausgeschliffene und feine Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie - Lange Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 27 DW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	offen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Aluminium	●
Kunststoff	○

Vorteile: Spezialprodukt für hochwertige Lackoberflächen, insbesondere UV-Lacke - Stark reduziertes Zusetzverhalten, deutlich erhöhte Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung - Sehr feines Schliffbild


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 28 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

Vorteile: Universal-Schleifband für die Holzbearbeitung allgemein, insbesondere Weichholz - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

Vorteile: Hochwertiges Universal-Schleifband für die Holzbearbeitung allgemein, insbesondere Weichholz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatischer Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
150 x 2000	80	F5	10	307797	7,31 €
150 x 2000	100	F5	10	307798	6,82 €
150 x 2000	120	F5	10	307799	6,82 €
150 x 2170	80	F5	10	307800	8,58 €
150 x 2170	120	F5	10	307801	8,08 €
150 x 2250	60	F5	10	307802	9,54 €
150 x 2250	80	F5	10	307803	8,75 €
150 x 2250	100	F5	10	307804	8,28 €
150 x 2250	120	F5	10	307805	8,28 €
150 x 2250	150	F5	10	307806	8,28 €
150 x 2280	80	F5	10	307807	8,83 €
150 x 2280	100	F5	10	307808	8,33 €
150 x 2280	120	F5	10	307809	8,33 €
150 x 2600	80	F5	10	307811	9,56 €
150 x 2600	100	F5	10	307812	8,99 €
150 x 2600	120	F5	10	307813	8,99 €
150 x 3000	80	F5	10	307814	10,43 €
150 x 3000	100	F5	10	307815	9,76 €
150 x 3000	120	F5	10	307816	9,76 €
150 x 6800	80	F2	10	307821	19,89 €
150 x 6800	100	F2	10	307822	18,42 €
150 x 6800	120	F2	10	307823	18,42 €
150 x 6880	80	F2	10	307824	20,09 €
150 x 6880	100	F2	10	307825	18,62 €
150 x 6880	120	F2	10	307826	18,62 €
150 x 7100	60	F2	10	307828	22,98 €
150 x 7100	80	F2	10	307829	20,55 €
150 x 7100	100	F2	10	307830	19,03 €
150 x 7100	120	F2	10	307831	19,03 €
150 x 7100	150	F2	10	307832	19,03 €
150 x 7200	80	F2	10	307833	20,74 €
150 x 7200	100	F2	10	307834	19,23 €
150 x 7200	120	F2	10	307835	19,23 €
150 x 7500	80	F2	10	307837	21,46 €
150 x 7500	100	F2	10	307838	19,84 €
150 x 7500	120	F2	10	307839	19,84 €
150 x 7800	80	F2	10	307840	22,14 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 29 F ACT, Schleifpapier ANTISTATIC

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
150 x 7800	100	F2	10	307841	20,43 €
150 x 7800	120	F2	10	307842	20,43 €
150 x 7800	150	F2	10	307843	20,43 €
200 x 1600	80	F5	10	307844	7,83 €
200 x 1600	100	F5	10	307845	7,38 €
200 x 1600	120	F5	10	307846	7,38 €
200 x 3000	80	F5	10	307847	13,89 €
200 x 3000	100	F5	10	307848	13,02 €
200 x 3000	120	F5	10	307849	13,02 €

Schleifpapier

PS 61 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	○

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik-Korn - Hochleistungsschleifband für den Edelstahlflächenschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, KULEX

PS 529 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC-Agglom.
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Glas/Stein	○

Vorteile: Langzeitschleifband für ein brillantes und glänzendes Schliffbild, bei niedrigem und mittlerem Anpressdruck - Sehr hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauigkeit - Ideal für den Einsatz auf Breitband- und Langbandschleifmaschinen im Trockenschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, KULEX

PS 729 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für Anwendungen im Trockenschliff - Extrem hohe Standzeit - Konstante Oberflächenqualität im Zwischen- bis Feinschliff - Speziell entwickelt für das Schleifen bei mittlerem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet

FP 73 W



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Spezialprodukt für die Lack-, Kunststoff- und Komposit-Bearbeitung - Sehr reißfeste Filmunterlage - Schleifband mit sehr guter Anpassungsfähigkeit, ebener Schleifmittel-Oberfläche und sehr guter Kornhaftung - Stark reduziertes Zusetzverhalten durch Wirkstoffbeschichtung, mit deutlich erhöhter Standzeit

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 308 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	①
Holz	●		
Stahl	●		
NE-Metalle	●		

Vorteile: Reißfestes Universal-Schleifgewebe für die Metallbearbeitung und den Hartholz-Flächenschliff - Sehr gute Abtragsleistung bei hoher Beanspruchung


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 309 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
50 x 1020	40	F5	10	36837	2,78 €
50 x 1020	60	F5	25	38075	2,54 €
50 x 1020	80	F5	25	39401	2,43 €
50 x 1020	100	F5	25	40832	2,36 €
50 x 1020	120	F5	25	42020	2,36 €
50 x 2000	40	F4G	10	4502	4,40 €
50 x 2000	60	F4G	25	4531	3,96 €
50 x 2000	80	F4G	25	4548	3,74 €
75 x 2000	40	F4G	10	36923	6,47 €
75 x 2000	60	F4G	10	38198	5,79 €
75 x 2000	80	F4G	10	39556	5,49 €
100 x 800	60	F5	10	38286	3,45 €
100 x 800	80	F5	10	39659	3,30 €
100 x 800	120	F5	10	137024	3,19 €
100 x 860	60	F5	10	38895	3,63 €
100 x 860	80	F5	10	40425	3,45 €
100 x 860	100	F5	10	41621	3,35 €
100 x 860	120	F5	10	42678	3,35 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen




► Achtung: Fortsetzung von LS 309 X, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 900	60	F5	10	38898	3,76 €
100 x 900	80	F5	10	40428	3,56 €
100 x 900	100	F5	10	41623	3,45 €
100 x 900	120	F5	10	42679	3,45 €
100 x 915	40	F5	10	37324	4,22 €
100 x 915	60	F5	10	38900	3,80 €
100 x 915	80	F5	10	40430	3,61 €
100 x 915	100	F5	10	41625	3,50 €
100 x 915	120	F5	10	42681	3,50 €
100 x 915	150	F5	10	43054	3,50 €
100 x 915	180	F5	10	43308	3,50 €
100 x 915	240	F5	10	128755	3,52 €
100 x 950	40	F5	10	37328	4,31 €
100 x 950	60	F5	10	38904	3,89 €
100 x 950	80	F5	10	40435	3,70 €
100 x 950	100	F5	10	41627	3,56 €
100 x 950	120	F5	10	42684	3,56 €
100 x 1000	40	F5	10	36999	4,48 €
100 x 1000	60	F5	10	38304	4,05 €
100 x 1000	80	F5	10	39679	3,83 €
100 x 1000	100	F5	10	41019	3,70 €
100 x 1000	120	F5	10	42199	3,70 €
150 x 1220	60	F5	10	38428	7,02 €
150 x 1220	80	F5	10	39852	6,65 €
150 x 2000	40	F4G	10	37071	11,72 €
150 x 2000	60	F4G	10	38460	10,39 €
150 x 2000	80	F4G	10	39884	9,75 €

Schleifgewebe

LS 309 J



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	J-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Gute Schleifleistung bei der Bearbeitung leichter Konturen im Metall- und Holzbereich

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung in der Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	○
Holz	●		
Stahl	●		
NE-Metalle	●		

Vorteile: Hochwertige Universaltype für die Metall- und Holzbearbeitung - Gute Abtragsleistung bei hoher Beanspruchung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
25 x 1065	60	F4G	10	244635	1,88 €
25 x 1065	80	F4G	10	244634	1,84 €
50 x 1020	40	F5	10	47753	3,05 €
50 x 1020	60	F5	25	48549	2,80 €
50 x 1020	80	F5	25	49300	2,66 €
50 x 2000	40	F4G	10	4587	4,89 €
50 x 2000	60	F4G	25	4590	4,38 €
50 x 2000	80	F4G	25	4591	4,16 €
50 x 2000	120	F4G	25	4593	3,99 €
75 x 2000	36	F4G	10	4594	7,60 €
75 x 2000	40	F4G	10	4595	7,21 €
75 x 2000	60	F4G	25	4596	6,45 €
75 x 2000	80	F4G	25	49399	6,08 €
75 x 2000	120	F4G	25	50652	5,88 €
75 x 2000	180	F4G	25	51222	5,88 €
75 x 2000	240	F4G	25	51470	5,92 €
100 x 920	60	F5	10	48717	4,22 €
100 x 920	80	F5	10	49454	3,99 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen




► Achtung: Fortsetzung von CS 310 X, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 920	100	F5	10	50136	3,86 €
150 x 2000	36	F4G	10	47492	13,94 €
150 x 2000	40	F4G	10	47921	13,13 €
150 x 2000	60	F4G	10	48821	11,62 €
150 x 2000	80	F4G	10	49581	10,91 €
150 x 2000	120	F4G	10	50767	10,47 €
200 x 550	40	F7G	10	97832	5,58 €
200 x 550	60	F7G	10	105992	5,03 €
200 x 550	80	F7G	10	123929	4,78 €
200 x 550	120	F7G	10	123931	4,61 €
200 x 750	24	F7G	10	47101	8,33 €
200 x 750	36	F7G	10	47561	7,48 €
200 x 750	40	F7G	10	48028	7,09 €
200 x 750	60	F7G	10	48970	6,34 €
200 x 750	80	F7G	10	49764	5,97 €
200 x 750	100	F7G	10	50340	5,76 €
200 x 750	120	F7G	10	50872	5,76 €
200 x 1500	60	F4G	10	48858	11,80 €
200 x 1500	80	F4G	10	49634	11,09 €

Schleifgewebe

CS 310 XF

NEU !



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Kunststoff	●
Edelstahl	●		
NE-Metalle	●		
Holz	●		

Vorteile: Flexibles, reißfestes Universalprodukt zur Bearbeitung von leicht profilierten oder geformten Metallteilen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Gute Abtragsleistung bei der Bearbeitung von Holz mit hoher Beanspruchung - Geringes Zusetzen, hohe Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 312 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Holz	○
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		
Stahl	●		

Vorteile: Hervorragende Abtragsleistung und Standzeit durch schleifaktive Wirkstoffe - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
300 x 3500	100	F1	10	79849	33,54 €
300 x 3500	150	F1	10	247873	33,54 €
300 x 3500	280	F1	10	79850	33,85 €
300 x 3500	320	F1	10	83657	33,85 €
300 x 3500	400	F1	10	81147	33,85 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, Multibindung

LS 313 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Aluminium	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Top-Produkt für die Bearbeitung von temperaturempfindlichen Formteilen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 314 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Kunststoff	●
NE-Metalle	●
Aluminium	●

Vorteile: Spezialprodukt mit Stearatbeschichtung zur Reduzierung des Zusetzens bei der Bearbeitung von leicht und stark profilierten Teilen aus Messing, Aluminium und Verbundwerkstoffen (Kunststoff/Edelstahl od. Holz/Edelstahl)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, ANTISTATIC, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

Vorteile: Top-Produkt für die Bearbeitung von Profilen und Konturen, speziell im Holzbereich
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit auch an enge Radien aufgrund hochflexibler Baumwollunterlage
- Reduziertes Zusetzen, hohe Standzeit durch ACT-Rezeptur

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 320 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hervorragende Schleifleistung auf harten und schwer zu zerspanenden Werkstoffen - Ideal für hohe Beanspruchungen - Nass und trocken einsetzbar


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 321 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hervorragende Schleifleistung auf harten und schwer zu zerspanenden Werkstoffen - Speziell für den Nassschliff, auch für den Trockenschliff geeignet


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 322 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Kork
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
------------	---

Vorteile: Spezialprodukt zum Polieren von Glas mit hochwertiger Kork-/Kunstharzbeschichtung - Hohe Standzeit bei gleichbleibendem Poliereffekt - Wasserfest

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, KULEX

CS 325 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC-Agglom.
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Glas/Stein	●
Metall Universal	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein brillantes, glänzendes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauigkeit und Finish - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 326 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauigkeit und Finish - Für den Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
150 x 2500	80	F4G	10	316029	26,59 €
150 x 2500	120	F4G	10	316030	24,96 €
150 x 2500	180	F4G	10	316031	24,96 €
150 x 2500	240	F4G	10	316032	25,19 €
150 x 2500	320	F4G	10	316033	25,19 €
150 x 2500	400	F4G	10	316034	25,19 €
150 x 2500	600	F4G	10	351663	25,19 €


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, KULEX

CS 329 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Besonders geeignet für den Trockenschliff


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 330 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC/Kork
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Weiches, sehr feines Schleifen mit geringen Rautiefen, polierfähig - Spezialband für den Satin-Endschliff von Edelstahl- und Stahlflächen mit Korkgranulat mit SiC/Kunstharz-Beschichtung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 333 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Ideal für den Trockenschliff von sehr harten oder schwer zerspanbaren Materialien (Guss, Zunder, Keramik, Gummi, Kunststoff)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

CS 333 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hohe Standzeit und Schleifleistung - Top-Produkt für den Roboterschleif von Messingarmaturen - Optimale Kombination aus Flexibilität und Reißfestigkeit


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 333 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

NE-Metalle	●
Metall Universal	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hohe Standzeit und Schleifleistung - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Konturen und Radien durch hochflexible Baumwollunterlage - Hervorragend geeignet für den Handschleif von Messingarmaturen und anderen Formteilen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 341 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Hochwertige Universaltype für den Nassschleif - Gute Standzeit, gleichmäßiges Finish - Speziell für den Grob- bis Feinschleif in Centerless- und Flachsleifanwendungen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, Multibindung

CS 409 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff und erhöhte Schleifleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen durch zusätzliche Multibindung - Erreicht auch beim Schleifen von NE-Metallen sehr lange Standzeiten


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

CS 410 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Kühler Schliff, keine Anlauffarben durch zusätzliche Multibindung - Erhöhte Schleifleistung bei der Edelstahlbearbeitung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
50 x 450	60	F4G	25	53108	1,96 €
50 x 450	80	F4G	25	53267	1,89 €
50 x 450	120	F4G	25	53538	1,84 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

CS 411 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Hohe Aggressivität und Schleifleistung beim Grobschliff von Stahl und Edelstahl - Sehr vielseitig einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
50 x 2000	36	F4G	10	26419	6,74 €
50 x 2000	40	F4G	10	26593	5,66 €
50 x 2000	60	F4G	25	72251	5,08 €
50 x 2000	80	F4G	25	26943	4,72 €
50 x 2000	120	F4G	25	103997	4,61 €
75 x 2000	24	F4G	10	4618	11,50 €
75 x 2000	36	F4G	10	4619	9,99 €
75 x 2000	40	F4G	10	4620	8,39 €
75 x 2000	60	F4G	10	4622	7,49 €
75 x 2000	80	F4G	10	26969	7,02 €
75 x 2000	120	F4G	10	113664	6,75 €
100 x 2000	36	F4G	10	26463	12,87 €
150 x 2000	36	F4G	10	26488	18,68 €
150 x 2000	40	F4G	10	26668	15,61 €
150 x 2000	60	F4G	10	72775	13,63 €
150 x 2000	80	F4G	10	27030	12,71 €
150 x 2000	120	F4G	10	101308	12,23 €


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 411 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Reißfestes Hochleistungs-Schleifband - Besonders hohe Aggressivität und Schleifleistung durch schleifaktive Wirkstoffe - Speziell für Edelstahl, auch für Stahl und Metall allgemein

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge in mm					Korn		Band- verschlussform				Packingsein- heit/Stck.				Artikel- nummer				Preis/Stck. €							
75 x 2000					24		F4G				10				62056				14,07 €							
75 x 2000					36		F4G				10				62150				12,18 €							
75 x 2000					40		F4G				10				62509				10,97 €							
75 x 2000					50		F4G				10				62604				8,51 €							
75 x 2000					60		F4G				10				62938				8,02 €							
75 x 2000					80		F4G				10				63068				7,57 €							
75 x 2000					120		F4G				10				20598				7,28 €							
150 x 2000					36		F4G				10				62176				22,85 €							
150 x 2000					40		F4G				10				62537				20,41 €							
150 x 2000					60		F4G				10				62971				14,71 €							
150 x 2000					80		F4G				10				63102				13,77 €							
150 x 2000					120		F4G				10				278219				13,15 €							

Schleifgewebe, wasserfest

CS 412 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	○
NE-Metalle	●		
Edelstahl	●		
Stahl	●		

Vorteile: Hochwertige Universaltype für den Nass- und Trockenschliff von Edelstahl-, Stahl- und anderen Metalloberflächen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

CS 416 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	halboffen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Kunststoff	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Erreicht auch bei der Bearbeitung von sich leicht zusetzenden Werkstoffen eine hohe Standzeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
75 x 2000	36	F4G	10	204858	11,19 €
75 x 2000	40	F4G	10	205377	9,75 €
75 x 2000	60	F4G	10	207651	7,65 €
75 x 2000	80	F4G	10	220805	7,21 €
150 x 2000	36	F4G	10	231336	20,89 €
150 x 2000	40	F4G	10	205474	18,05 €
150 x 2000	60	F4G	10	204213	13,91 €
150 x 2000	80	F4G	10	205130	13,18 €

Schleifgewebe, NOPPEX

CS 420 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Strukturiertes Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei hohem und mittlerem Anpressdruck - Ideal für den Einsatz auf Centerless- und Flachsleifmaschinen - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

GX 533 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Mischgewebe

Anwendungsgebiete:

NE-Metalle	●	Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●		
Metall Universal	●		
Titan/-legierungen	●		

Vorteile: Spezialprodukt für die Bearbeitung von Messing (Sanitärarmaturen) und Titan (chirurgische Instrumente) - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

CS 631 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten, mit hoher Standzeit durch keramisches Korn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Verhindert Anlauffarben durch die Multibindung bei der Edelstahlbearbeitung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 710 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Maschinenschliff von gebogenen oder geformten Metallteilen in Industrie und Handwerk - Flexible aber reißfeste Unterlage - Schleifband mit vergütetem Korund

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

GX 712 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Mischgewebe

Anwendungsgebiete:

NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Schleifaktive Wirkstoffe sorgen für hervorragende Schleifleistung - Spezialprodukt für zähe/harte und hitzeempfindliche Werkstoffe - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage.


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 729 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für den Nass- und Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit - Für ein seidenmattes Schliffbild bei gleichbleibender Oberflächengüte - Speziell entwickelt für das Flatschleifen bei mittlerem Anpressdruck - Optimale Werkstückanpassung aufgrund halbflexibler und reißfester Baumwollunterlage

NEU !

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 811 Y ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Aluguss	●
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Hohe Aggressivität und Schleifleistung, speziell entwickelt für Anwendungen mit hoher Beanspruchung - Besonders gute Kornhaftung und Standzeit durch ACT-Rezeptur

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

CS 920 Y ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

NEU !

Vorteile: Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating-Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramik Korn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

CS 922 Y ACT

NEU !



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Korn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

CS 931 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Vorteile: Spezialprodukt mit hochflexibler Unterlage für die Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten mit hoher Standzeit durch halboffen gestreutes selbstschärfendes Korn - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Kanten durch hochflexible Unterlage - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, Multibindung

GX 931 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Mischgewebe

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Vorteile: Spezialprodukt mit flexibler und reißfester Unterlage für die Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten mit hoher Standzeit durch halboffen gestreutes selbstschärfendes Keramik Korn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Kanten durch flexible Unterlage - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben

Körnungsbereich:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Kunststoff	○

Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung- Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Durchmesser x Höhe in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
10 x 20	80	50	11555	70,60 €
10 x 20	150	50	11554	71,10 €
13 x 25	50	50	28188	74,20 €
13 x 25	80	50	11558	74,20 €
15 x 30	50	50	11568	73,10 €
15 x 30	80	50	11567	73,10 €
15 x 30	150	50	11566	73,10 €
22 x 20	50	50	11571	55,80 €
22 x 20	80	50	11570	55,80 €
22 x 20	150	50	11569	55,80 €
30 x 20	50	50	11574	63,10 €
30 x 20	80	50	11573	63,10 €
30 x 30	50	50	11577	91,60 €
30 x 30	80	50	11576	91,60 €
30 x 30	150	50	11575	91,60 €
45 x 30	50	50	11580	106,00 €
45 x 30	80	50	11579	106,00 €
45 x 30	150	50	11578	106,00 €
60 x 30	50	25	11583	151,00 €
60 x 30	80	25	11582	151,00 €
60 x 30	150	25	11581	151,00 €
75 x 30	50	25	11586	180,00 €
75 x 30	80	25	11585	180,00 €

Schleifhülsen

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Kunststoff	○

Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, konische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555 A


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser 1 x Durchmesser 2 x Höhe in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
22 x 29 x 30	50	50	11592	183,00 €
22 x 29 x 30	80	50	11591	183,00 €
22 x 36 x 60	50	50	11595	234,00 €
22 x 36 x 60	80	50	11594	234,00 €
22 x 36 x 60	150	50	11593	234,00 €

Schleifgewebe, Multibindung

CS 451 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Hochwertiges Zirkonkorund mit Multibindung speziell für die Edelstahlbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Höhe in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
30 x 20	40	50	334246	96,40 €
30 x 20	60	50	255475	96,40 €
45 x 30	40	50	334247	145,00 €
45 x 30	60	50	255476	145,00 €
60 x 30	40	25	334248	188,00 €
60 x 30	60	25	255626	188,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Gummikörper

GK 555



Vorteile: Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X und CS 451 X Schleifhülsen in zylindrischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen geschieht durch leichtes Drehen

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843	22,10 €
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845	12,30 €
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847	22,70 €
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848	18,80 €
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849	20,40 €
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850	22,40 €
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851	25,90 €
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852	33,30 €
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853	37,40 €

Gummikörper

GK 555 A



Vorteile: Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X Schleifhülsen in konischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen durch leichtes Drehen

Durchmesser 1 x Durchmesser 2 x Höhe x Schaft in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855	19,40 €
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856	30,30 €

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 20 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Vorteile: Universalprodukt für den Edelstahlflächenschliff - Hohes Zeitspanvolumen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

PS 20 FW



NEU !



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
NE-Metalle	●
Kompositwerkstoffe	●

Vorteile: Spezialprodukt mit verbessertem Zusetzverhalten und deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung - Speziell für das Schleifen von Aluminium und NE-Metallen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier

PS 21 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahl Grob- und Finishschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	●
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		
Farbe/Lack/Spachtel	●		

Vorteile: Hohe Abtragsleistung, feines Schliffbild, speziell für Hartholz, HPL-Platten sowie Melamin- und Grundierfolienbeschichtungen - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 524 E



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	○

Vorteile: Universal-Schleifband für harte und zähe Werkstückoberflächen - Erzeugt ein brillantes Finish auf Edelstahloberflächen - Sehr gutes Schliffbild für feine Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie - Gute Standzeit dank antistatischer Ausrüstung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 24 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	○

Vorteile: Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Erzeugt ein brillantes, feinglänzendes Finish auf Edelstahloberflächen durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn - Hohe Standzeit auf Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie aufgrund von ACT-Rezeptur und antistatischer Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 27 DW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	offen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Aluminium	●
Kunststoff	○



Vorteile: Spezialprodukt für hochwertige Lackoberflächen, insbesondere UV-Lacke - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung und anti-statische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 28 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Leder	●



Vorteile: Universaltype für die Holzbearbeitung, insbesondere Weichholz - Für Breitbänder bis 1350 mm Breite

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
1120 x 1900	60	F1	10	321842	37,16 €
1120 x 1900	80	F1	10	321843	34,19 €
1120 x 1900	120	F1	10	321845	32,35 €
1120 x 1900	150	F1	10	321846	32,35 €
1350 x 2620	150	F1	10	320417	46,43 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---



Vorteile: Hochwertige Universaltype für die Holzbearbeitung allgemein - Großes Angebot an Lagerbändern - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
930 x 1525	80	F1	10	307852	29,35 €
930 x 1525	120	F1	10	307854	28,50 €
1100 x 1900	80	F1	10	307857	35,39 €
1100 x 1900	120	F1	10	307859	33,38 €
1120 x 1900	60	F1	10	292903	38,99 €
1120 x 1900	80	F1	10	292904	35,77 €
1120 x 1900	100	F1	10	292935	33,76 €
1120 x 1900	120	F1	10	292936	33,76 €
1120 x 1900	150	F1	10	292937	33,76 €
1120 x 2150	80	F1	10	307863	38,57 €
1120 x 2150	120	F1	10	307865	36,25 €
1130 x 2200	80	F1	10	364039	39,30 €
1130 x 2200	120	F1	10	364040	36,96 €
1350 x 2620	60	F1	10	292938	57,61 €
1350 x 2620	80	F1	10	292939	52,22 €
1350 x 2620	120	F1	10	292941	48,84 €
1350 x 2620	150	F1	10	292942	48,84 €
1350 x 2620	180	F1	10	307867	48,84 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 38 G ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	G-Papier

Anwendungsgebiete:

Holzwerkstoffe	●
Holz	●
Kompositwerkstoffe	●
Mineralische Werkstoffe	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung und feines Schliffbild, speziell entwickelt für den Feinschliff von Holzwerkstoff-Oberflächen mit Breitbändern und Segmentbändern - Hervorragende Kornhaftung, sehr hohe Standzeit durch perfekte Antistatik-Ausrüstung und ACT-Rezeptur

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier

PS 61 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	①

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik-Korn - Hochleistungsschleifband für den Edelstahlflächenschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, KULEX

PS 529 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC-Agglom.
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Glas/Stein	○

Vorteile: Langzeitschleifband für ein brillantes und glänzendes Schliffbild, bei niedrigem und mittlerem Anpressdruck - Sehr hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauigkeit - Ideal für den Einsatz auf Breitband- und Langbandschleifmaschinen im Trockenschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, KULEX

PS 729 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für Anwendungen im Trockenschliff - Extrem hohe Standzeit - Konstante Oberflächenqualität im Zwischen- bis Feinschliff - Speziell entwickelt für das Schleifen bei mittlerem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

CS 308 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holz	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	●

Kunststoff	○
------------	---

Vorteile: Universalprodukt für Metall- und Holzanwendungen - Hohe Reißfestigkeit - Feuchtigkeitsbeständig

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Stahl	●
Edelstahl	●
Holz	○

Kunststoff	○
------------	---

Vorteile: Universalprodukt mit optimalem Preis-/ Leistungsverhältnis - Verfügbar in vielen Korngrößen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Speziell entwickelt für den Kalibrierschliff von Holz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 320 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

Vorteile: Sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn für harte und zähe Werkstückoberflächen - Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Besonders geeignet für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

CS 321 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●
Edelstahl	●



Vorteile: Erzeugt ein brillantes, glänzendes Finish auf Edelstahloberflächen durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn - Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Besonders geeignet für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 326 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauigkeit und Finish - Für den Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, KULEX

CS 329 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Besonders geeignet für den Trockenschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 330 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC/Kork
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialprodukt für ein weiches und feines Schleifen, polierfähig durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn auf Korkgranulat - Besonderer Satin-Finishschliff auf Stahl- und Edelstahloberflächen - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 336 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	halboffen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Mineralische Werkstoffe	●
Holzwerkstoffe	●



Vorteile: Hohe Abtragsleistung, speziell zum Kalibrieren von Holzwerkstoff-Oberflächen (einteilige Breitbänder bis 1620 mm Breite) - Optimale elektrische Leitfähigkeit, keine Staubanhaftungen durch perfekte Antistatik-Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 341 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●



Vorteile: Universalprodukt für den Nass- und Trockenschliff im Stahl- und Edelstahlbereich - Sehr gutes Abnutzungsverhalten im Nassschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, Multibindung

CS 409 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Verhindert Anlaufarben bei der Edelstahlbearbeitung - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung - Geringes Zusetzverhalten beim Schleifen von Aluminium und Aluminiumlegierungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 411 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten - Universalprodukt im Stahl- und Edelstahlbereich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

CS 412 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Holz ○

Vorteile: Universalprodukt für Grob- und Zwischenschliffanwendungen im Stahl und NE-Metallbereich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 538 Z ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Z-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holzwerkstoffe	●
Holz	●
Kompositwerkstoffe	●
Mineralische Werkstoffe	●

Vorteile: Besonders reißfeste Polyestertype - Eine optimal abgestimmte ACT Rezeptur ermöglicht hohe Standzeiten bei hoher Abtragsleistung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 729 X



NEU !



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für den Nass- und Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit - Für ein seidenmattes Schliffbild bei gleichbleibende Oberflächengüte - Speziell entwickelt für den Coil- und Tafelschliff bei mittlerem Anpressdruck - Einfaches Handling beim Schleifbandwechsel aufgrund reißfester und halbflexibler Baumwollunterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

CS 920 Y ACT



NEU !



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating-Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramik Korn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

CS 922 Y ACT



NEU !



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Breitbänder

Fiberscheiben

Anwendungstabelle Fiberscheiben					
Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Stahl, NE-Metalle	CS 561	Korund	Fiber	●	81
	FS 764 ACT	Korund	Fiber	●	83
Stahl, Edelstahl	CS 565	Zirkonkorund	Fiber	●	84
	FS 964 ACT	Keramischer Korund	Fiber	●	86
Edelstahl	CS 570	Zirkonkorund	Fiber	●	85
	FS 966 ACT	Keramischer Korund	Fiber	●	87

● = dicht ● = halboffen ○ = offen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Scheibendurchmesser	Mindestabnahmemenge
bis 230 mm	1.000 Stück



Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Schleiffiberscheibe

CS 561



XLOCK !



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	●
Kunststoff	ⓘ

Edelstahl	ⓘ
Holz	ⓘ

Vorteile: Universell einsetzbar - Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
100 x 16	16	⊙ 10	15300 1/min	25	65708	77,90 €
100 x 16	24	⊙ 10	15300 1/min	25	65713	66,80 €
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	65718	62,50 €
100 x 16	40	⊙ 10	15300 1/min	25	65720	59,60 €
100 x 16	50	⊙ 10	15300 1/min	25	65725	56,20 €
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	65730	51,30 €
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	65735	50,00 €
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	65743	50,00 €
115 x 22	16	⊙ 10	13300 1/min	25	66302	94,10 €
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	72298	78,60 €
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	66308	73,10 €
115 x 22	40	⊙ 10	13300 1/min	25	72192	69,80 €
115 x 22	50	⊙ 10	13300 1/min	25	66313	66,30 €
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	66318	60,40 €
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	25472	58,80 €
115 x 22	100	⊙ 10	13300 1/min	25	66322	58,80 €
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	66327	58,80 €
115 x 22	16	⊗ 30	13300 1/min	25	10977	94,10 €
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	10978	78,60 €
115 x 22	30	⊗ 30	13300 1/min	25	10979	75,60 €
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	10980	73,10 €
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	10981	69,80 €
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	10982	66,30 €
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	10983	60,40 €
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	10984	58,80 €
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	10985	58,80 €
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	10986	58,80 €
115 x 22	150	⊗ 30	13300 1/min	25	10987	58,80 €
115 x 22	180	⊗ 30	13300 1/min	25	10988	58,80 €
115 x 22	220	⊗ 30	13300 1/min	25	10989	58,80 €
115 x 22	240	⊗ 30	13300 1/min	25	10990	58,80 €
115 x 22	320	⊗ 30	13300 1/min	25	10992	58,80 €
115 x 22 X-LOCK	24	⊙ 50	13300 1/min	25	351150	86,20 €
115 x 22 X-LOCK	36	⊙ 50	13300 1/min	25	351147	80,40 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von CS 561, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351149	76,70 €
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351148	66,40 €
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351146	64,80 €
125 x 22	16	⊙ 10	12200 1/min	25	66354	110,00 €
125 x 22	24	⊙ 10	12200 1/min	25	66358	91,80 €
125 x 22	36	⊙ 10	12200 1/min	25	66364	85,70 €
125 x 22	40	⊙ 10	12200 1/min	25	66366	81,50 €
125 x 22	50	⊙ 10	12200 1/min	25	66371	77,30 €
125 x 22	60	⊙ 10	12200 1/min	25	66376	70,50 €
125 x 22	80	⊙ 10	12200 1/min	25	70439	68,80 €
125 x 22	100	⊙ 10	12200 1/min	25	66379	68,80 €
125 x 22	120	⊙ 10	12200 1/min	25	66383	68,80 €
125 x 22	16	⊗ 30	12200 1/min	25	11009	110,00 €
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	11010	91,80 €
125 x 22	30	⊗ 30	12200 1/min	25	11011	88,40 €
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	11012	85,70 €
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	11013	81,50 €
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	11014	77,30 €
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	11015	70,50 €
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	11016	68,80 €
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	11017	68,80 €
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	11018	68,80 €
125 x 22	150	⊗ 30	12200 1/min	25	11019	68,80 €
125 x 22	180	⊗ 30	12200 1/min	25	11020	68,80 €
125 x 22	220	⊗ 30	12200 1/min	25	11021	68,80 €
125 x 22	240	⊗ 30	12200 1/min	25	11022	68,80 €
125 x 22	320	⊗ 30	12200 1/min	25	11024	68,80 €
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12200 1/min	25	351145	101,00 €
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12200 1/min	25	351144	94,30 €
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351143	89,70 €
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351139	77,60 €
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351142	75,60 €
150 x 22	24	⊗ 30	10200 1/min	25	11042	125,00 €
150 x 22	36	⊗ 30	10200 1/min	25	11044	116,00 €
150 x 22	40	⊗ 30	10200 1/min	25	11045	111,00 €
150 x 22	60	⊗ 30	10200 1/min	25	11047	96,30 €
150 x 22	80	⊗ 30	10200 1/min	25	11048	93,50 €
150 x 22	120	⊗ 30	10200 1/min	25	11050	93,50 €
180 x 22	16	⊙ 10	8500 1/min	25	66443	199,00 €
180 x 22	24	⊙ 10	8500 1/min	25	66451	171,00 €
180 x 22	36	⊙ 10	8500 1/min	25	66459	160,00 €
180 x 22	40	⊙ 10	8500 1/min	25	70447	152,00 €
180 x 22	50	⊙ 10	8500 1/min	25	70448	140,00 €
180 x 22	60	⊙ 10	8500 1/min	25	70449	128,00 €
180 x 22	80	⊙ 10	8500 1/min	25	66465	124,00 €
180 x 22	100	⊙ 10	8500 1/min	25	66469	124,00 €
180 x 22	120	⊙ 10	8500 1/min	25	66472	124,00 €
180 x 22	16	⊗ 30	8500 1/min	25	11057	199,00 €
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	11058	171,00 €
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	11060	160,00 €
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	11061	152,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► Achtung: Fortsetzung von CS 561, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	11062	140,00 €
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	11063	128,00 €
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	11064	124,00 €
180 x 22	100	⊗ 30	8500 1/min	25	11065	124,00 €
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	11066	124,00 €
180 x 22	180	⊗ 30	8500 1/min	25	11068	124,00 €
180 x 22	240	⊗ 30	8500 1/min	25	11070	124,00 €
180 x 22	320	⊗ 30	8500 1/min	25	11072	124,00 €
235 x 22	24	⊙ 10	6500 1/min	25	66497	300,00 €
235 x 22	36	⊙ 10	6500 1/min	25	66502	280,00 €
235 x 22	40	⊙ 10	6500 1/min	25	66504	265,00 €
235 x 22	60	⊙ 10	6500 1/min	25	66511	230,00 €
235 x 22	80	⊙ 10	6500 1/min	25	66514	223,00 €

Passender Spender siehe Seite 89 / Stützteller siehe Seite 88-89.

Schleiffiberscheibe

FS 764 ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunsthartz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Stahl	●	NE-Metalle	⦿
Edelstahl	●	Holz	⦿
Metall Universal	●		
Kunststoff	⦿		



Vorteile: Universell einsetzbar - Erhöhte Abtragsleistung und hervorragende Kornhaftung durch spezielle ACT-Rezeptur - Hohe Standzeit - Auch für Edelstahl geeignet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	316469	87,00 €
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316470	80,80 €
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316471	74,60 €
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316473	64,20 €
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316474	62,50 €
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	316475	62,50 €
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	316476	102,00 €
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	316477	94,70 €
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	316478	87,10 €
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	316480	75,20 €
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	316481	73,00 €
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	316482	73,00 €
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	316483	184,00 €
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316484	171,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von FS 764 ACT, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316485	156,00 €
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316487	136,00 €
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316488	132,00 €
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	316489	132,00 €

Passender Spender siehe Seite 89 / Stützteller siehe Seite 88-89.

Schleiffiberscheibe

CS 565



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●



Vorteile: Selbstschärfereffekt - Hohe Aggressivität auf Stahl und Edelstahl - Ideal für grobe Schleifarbeiten - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	23680	85,10 €
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	84604	70,40 €
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	188678	68,30 €
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	93409	112,00 €
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	65698	100,00 €
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	65700	82,20 €
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	65701	80,20 €
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	95335	112,00 €
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	6686	100,00 €
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	242801	92,40 €
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	92066	90,50 €
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	6687	82,20 €
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	6688	80,20 €
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204609	80,20 €
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351141	117,00 €
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351140	110,00 €
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351154	102,00 €
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351160	90,40 €
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351159	88,30 €
125 x 22	36	⊙ 10	12200 1/min	25	65681	116,00 €
125 x 22	40	⊙ 10	12200 1/min	25	242802	108,00 €
125 x 22	60	⊙ 10	12200 1/min	25	65707	96,50 €
125 x 22	80	⊙ 10	12200 1/min	25	23001	93,70 €
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	97643	128,00 €
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	6620	116,00 €
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	242803	108,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► Achtung: Fortsetzung von CS 565, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	93054	106,00 €
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	6721	96,50 €
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	23005	93,70 €
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	204611	93,70 €
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12200 1/min	25	351158	141,00 €
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12200 1/min	25	351161	128,00 €
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351157	119,00 €
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351156	106,00 €
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351155	103,00 €
180 x 22	36	⊙ 10	8500 1/min	25	65702	219,00 €
180 x 22	60	⊙ 10	8500 1/min	25	65705	175,00 €
180 x 22	80	⊙ 10	8500 1/min	25	65706	169,00 €
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	95993	255,00 €
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	65703	219,00 €
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	242807	194,00 €
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	93045	191,00 €
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	6690	175,00 €
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	6691	169,00 €

Passender Spender siehe Seite 89 / Stützteller siehe Seite 88-89.

Schleiffiberscheibe, Multibindung

CS 570



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Aluminium	●
NE-Metalle	○



Vorteile: Selbstschärfefeekt - Hohe Aggressivität, speziell für Edelstahl - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung - Speziell für die Aluminiumbearbeitung geeignet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	204823	91,40 €
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	204825	74,00 €
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	204826	71,50 €
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	204828	71,50 €
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	204797	107,00 €
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	204799	86,90 €
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	204800	84,20 €
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	204802	84,20 €
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	204085	119,00 €
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	204086	107,00 €
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	250258	100,00 €
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	204087	95,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von CS 570, Schleiffiberscheibe, Multibindung

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	204088	86,90 €
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	204089	84,20 €
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204090	84,20 €
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	204091	84,20 €
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	204806	125,00 €
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	204811	101,00 €
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	204812	98,30 €
125 x 22	120	⊖ 10	12200 1/min	25	204814	98,30 €
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	204092	137,00 €
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	204093	125,00 €
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	250259	117,00 €
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	204094	111,00 €
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	204095	101,00 €
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	204096	98,30 €
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	204097	98,30 €
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	204098	98,30 €
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	204099	272,00 €
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	204100	234,00 €
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	250260	213,00 €
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	204102	184,00 €
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	204103	179,00 €
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	204105	179,00 €

Passender Spender siehe Seite 89 / Stützteller siehe Seite 88-89.

Schleiffiberscheibe

FS 964 ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●



Vorteile: Premium Scheibe mit hervorragender Leistung auf Stahl - Hohe Aggressivität über die gesamte Einsatzzeit durch keramisches Korn mit mikrokristallinem Selbstschärfefeekt - Advanced Coating Technologie (ACT) für besonders hohe Kornhaftung und längere Standzeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	330478	180,00 €
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	330498	162,00 €
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	330482	154,00 €
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	330480	136,00 €
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	330479	134,00 €
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	330481	129,00 €
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	330483	129,00 €
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	330484	208,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► Achtung: Fortsetzung von FS 964 ACT, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	330485	190,00 €
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	330486	181,00 €
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	330488	157,00 €
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	330487	152,00 €
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	330490	145,00 €
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	330491	145,00 €
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	330489	415,00 €
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	330492	345,00 €
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	330493	328,00 €
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	330494	287,00 €
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	330495	285,00 €
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	330496	275,00 €

Passender Spender siehe Seite 89 / Stützteller siehe Seite 88-89.

Schleiffiberscheibe, Multibindung

FS 966 ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---



Vorteile: Mikrokristalliner Selbstschärfeeffect - Hohe Aggressivität über gesamte Einsatzzeit - Hervorragende Kornhaftung - Hohe Standzeit speziell für schwere Anwendungen - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316490	177,00 €
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316491	169,00 €
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	318504	148,00 €
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316492	145,00 €
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316493	141,00 €
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	324237	141,00 €
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351166	185,00 €
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351167	160,00 €
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351165	154,00 €
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	318305	244,00 €
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	316494	208,00 €
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	316495	196,00 €
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	316496	166,00 €
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	316497	156,00 €
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	324239	156,00 €
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351164	216,00 €
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351163	181,00 €
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351162	172,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Fiberscheiben / Stützteller

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von FS 966 ACT, Schleiffiberscheibe, Multibindung

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	318352	497,00 €
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316498	376,00 €
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316499	357,00 €
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316501	309,00 €
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316502	297,00 €
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	324238	297,00 €

Passender Spender siehe Seite 89 / Stützteller siehe Seite 88-89.

Stützteller, glatt/flexibel

ST 358



XLOCK



Vorteile: Mittelharter Stützteller ermöglicht gute Anpassung an das Werkstück - Universell einsetzbar, speziell für Flächen- und Feinschliff (ab Korn 50 und feiner) - Hohe Temperaturbeständigkeit

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100	Gewinde M 10	Durchmesser 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190	7,30 €
100	Gewinde M 14	Durchmesser 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774	6,50 €
115	Gewinde M 10	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859	15,30 €
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838	5,50 €
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049	24,30 €
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	14835	8,80 €
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352048	38,40 €
150	Gewinde M 14	Durchmesser 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836	10,10 €
180	Gewinde M 14	Durchmesser 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840	18,30 €
235	Gewinde M 14	Durchmesser 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841	27,90 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stützteller, gerippt/hart

ST 358 A



XLOCK !



Vorteile: Für grobe Schleif- und Schrubarbeiten - Kühler Schliff - Erhöhte Aggressivität durch harte, gerippte Schleiffläche - Hohe Temperaturbeständigkeit und Stabilität

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346	10,60 €
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047	36,20 €
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	126347	12,90 €
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352046	46,50 €
180	Gewinde M 14	Durchmesser 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348	19,30 €

Fiberscheibenspender

FS 555



Vorteile: Einfaches Bevorraten und Entnehmen von bis zu 100 Fiberscheiben von Durchmesser 115 bis 180 mm - Geordnete und griffbereite Aufbewahrung am Arbeitsplatz - **Fiberscheiben im Lieferumfang nicht enthalten**

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
170 x 140 x 196	1	316463	14,90 €

Schleifblätter

Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Stahl, Edelstahl	PS 21 FK	Zirkonkorund	F-Papier	●	113
	PS 61 FK	Keramischer Korund	F-Papier	●	122
Stahl, Metall universal	KL 361 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	105,108
	KL 371 X	Korund	X-Baumwolle	●	106
	KL 385 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	107
	CS 411 XK	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	133
Holz	PS 22 F ACT	Korund	F-Papier	●	97
	PS 22 K	Korund	E-Papier	⊙	99,114
	PS 30 D	Korund	D-Papier	⊙	94,97
	PS 19 EK	Siliziumkarbid	E-Papier	●	99,113
	PL 31 B	Korund	B-Papier	⊙	94,98
	SW 501 TR	Korund	Schwamm	●	110
Farbe, Lack, Spachtel	PS 33 B	Korund	B-Papier	⊙	96
	PS 33 BK	Korund	B-Papier	⊙	101,119
	PS 33 C	Korund	C-Papier	⊙	95
	PS 33 CK	Korund	C-Papier	⊙	100,118
	PS 73 BW	Korund	B-Papier	⊙	96
	PS 73 BWK	Korund	B-Papier	⊙	125
	PS 73 CWK	Korund	C-Papier	⊙	124
	PS 77 CK	Korund	C-Papier	⊙	103,127
	PS 19 EK	Siliziumkarbid	E-Papier	●	99,113
	FP 73 WK	Korund	Film	⊙	102,123
	FP 77 K	Korund	Film	⊙	102,126
	PS 11 A	Siliziumkarbid	A-Papier	●	93
	PS 11 C	Siliziumkarbid	C-Papier	●	92,112
	PS 8 A	Siliziumkarbid	A-Papier	●	91
	PS 8 C	Siliziumkarbid	C-Papier	●	91
	FD 500	Korund / Siliziumkarbid	Schaumstoff		131
	SK 500	Korund	Schwamm	●	109
	SK 700 A	Korund	Schwamm	●	109
	SW 501	Korund	Schwamm	●	110
	SW 501 TR	Korund	Schwamm	●	110
	SW 502	Siliziumkarbid	Schwamm	●	111
	SW 510	Korund	Schwamm	●	111
Farbe, Lack, Spachtel, Gel-Coats, Gips- und Gipskartonwände, Holz	AN 400	Korund	Schleifgitter	●	103,129

● = dicht ⊙ = halboffen ○ = offen

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Bogen / Streifen

Format/Ausführung	Abmessungen	Mindestbestellmenge
Bogen	230 × 280 mm	250 Stück
	70 × 450 mm	500 Stück
Streifen	115 × 140 mm	1.000 Stück
	93 × 230 mm	500 Stück
	115 × 280 mm	500 Stück
Bogen größer 230 × 280 mm	Mindestmengen auf Anfrage	
Großbogen	1400 × 1540 mm	10 Stück
Kletthaftende Produkte	70 × 125 mm	1.000 Stück
	80 × 133 mm	1.000 Stück
	93 × 230 mm	500 Stück
	100 × 115 mm	1.000 Stück
	115 × 280 mm	500 Stück

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Scheiben

Type	Ø [mm]	Mindestbestellmengen
AN 400	bis 50 mm	5.000 Stück
CS 310 X	bis 90 mm	2.500 Stück
CS 321 X	bis 125 mm	1.000 Stück
CS 411 XK	bis 200 mm	500 Stück
FP 73 WK	bis 400 mm	200 Stück
PS 11 C	bis 600 mm	100 Stück
PS 19 EK	über 600 mm	25 Stück
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		



Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Schleifpapier, wasserfest

PS 8 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	⦿
Metall Universal	⦿

Vorteile: Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr flexibles Latexpapier ermöglicht eine sehr gute Anpassungsfähigkeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
230 x 280	60	50	269424	70,40 €
230 x 280	80	50	269429	66,20 €
230 x 280	100	50	269435	58,10 €
230 x 280	120	50	269444	50,90 €
230 x 280	150	50	269448	46,30 €

Schleifpapier, wasserfest

PS 8 A



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	⦿
Metall Universal	⦿

Vorteile: Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr flexibles Latexpapier ermöglicht eine sehr gute Anpassungsfähigkeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
230 x 280	180	50	269269	45,20 €
230 x 280	220	50	269275	45,20 €
230 x 280	240	50	269279	45,20 €
230 x 280	280	50	269285	45,20 €
230 x 280	320	50	269289	45,20 €
230 x 280	360	50	269294	45,20 €

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 8 A, Schleifpapier, wasserfest

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
230 x 280	400	50	269299	45,20 €
230 x 280	600	50	269314	45,20 €
230 x 280	800	50	269323	48,00 €
230 x 280	1000	50	269328	48,00 €

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●
Metall Universal	●

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
230 x 280	60	50	2022	94,60 €
230 x 280	80	50	2023	82,30 €
230 x 280	100	50	2117	72,70 €
230 x 280	120	50	2116	63,50 €
230 x 280	150	50	2011	59,90 €
230 x 280	180	50	2012	56,40 €
230 x 280	220	50	2013	56,40 €
230 x 280	240	50	2014	56,40 €
230 x 280	280	50	2015	56,40 €
230 x 280	320	50	2016	56,40 €
230 x 280	360	50	2017	56,40 €
230 x 280	400	50	2018	56,40 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, wasserfest

PS 11 A



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	⦿
Metall Universal	⦿

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
230 x 280	220	50	2002	55,00 €
230 x 280	240	50	2003	55,00 €
230 x 280	280	50	2004	55,00 €
230 x 280	320	50	2005	55,00 €
230 x 280	360	50	2006	55,00 €
230 x 280	400	50	2007	55,00 €
230 x 280	500	50	2008	55,00 €
230 x 280	600	50	2009	55,00 €
230 x 280	800	50	2010	58,50 €
230 x 280	1000	50	11892	58,50 €
230 x 280	1200	50	6616	58,50 €
230 x 280	1500	50	186794	58,50 €
230 x 280	2000	50	186795	58,50 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 30 D



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	⦿

Vorteile: Produkt mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
230 x 280	40	50	194660	57,00 €
230 x 280	60	50	194662	45,60 €
230 x 280	80	50	194663	40,20 €
230 x 280	100	50	194664	36,90 €
230 x 280	120	50	194665	36,90 €
230 x 280	150	50	194666	36,90 €
230 x 280	180	50	194667	36,90 €
230 x 280	240	50	194668	37,20 €
230 x 280	320	50	194669	37,20 €

Finishingpapier

PL 31 B



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	⦿

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
230 x 280	40	50	2059	58,20 €
230 x 280	50	50	2060	52,00 €
230 x 280	60	50	2061	46,50 €
230 x 280	80	50	2062	41,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PL 31 B, Finishingpapier

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
230 x 280	100	50	2048	37,60 €
230 x 280	120	50	2049	37,60 €
230 x 280	150	50	2050	37,60 €
230 x 280	180	50	2051	37,60 €
230 x 280	220	50	2052	37,90 €
230 x 280	240	50	2053	37,90 €
230 x 280	280	50	2054	37,90 €
230 x 280	320	50	2055	37,90 €
230 x 280	400	50	2057	37,90 €

Schleifpapier

PS 33 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○



Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
230 x 280	40	50	147849	67,70 €
230 x 280	60	50	147850	53,60 €
230 x 280	80	50	147851	46,90 €
230 x 280	100	50	149719	42,80 €
230 x 280	120	50	147852	42,80 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 33 B



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
230 x 280	150	50	149528	42,80 €
230 x 280	180	50	147853	42,80 €
230 x 280	220	50	149529	43,20 €
230 x 280	240	50	147854	43,20 €
230 x 280	280	50	149793	43,20 €
230 x 280	320	50	149530	43,20 €
230 x 280	400	50	148971	43,20 €
230 x 280	500	50	170667	43,20 €
230 x 280	600	50	170668	43,20 €

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

PS 73 BW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Stahl	○
Metall Universal	○	NE-Metalle	○
Farbe/Lack/Spachtel	○		
Kunststoff	○		

Vorteile: Premiumprodukt für Hartholz - Gute Kantenstabilität - Reduziertes Zusetzverhalten durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115 x 280	40	100	6529	83,90 €
115 x 280	60	100	6531	66,60 €
115 x 280	80	100	6532	58,50 €
115 x 280	100	100	6533	53,50 €

Schleifpapier

PS 30 D



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Produkt mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115 x 280	60	100	194673	26,20 €
115 x 280	80	100	194674	23,50 €
115 x 280	120	100	194676	21,80 €
115 x 280	240	100	194680	22,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Finishingpapier

PL 31 B



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
93 x 230	40		100	2416	27,00 €
93 x 230	60		100	2418	22,10 €
93 x 230	80		100	2419	19,80 €
93 x 230	100		100	2390	18,30 €
93 x 230	120		100	2391	18,30 €
93 x 230	180		100	2393	18,30 €
93 x 230	240		100	2395	18,50 €
93 x 230	60	GL 9	100	2667	36,90 €
93 x 230	80	GL 9	100	2668	34,60 €
93 x 230	120	GL 9	100	2670	33,10 €
115 x 280	40		100	2412	40,80 €
115 x 280	60		100	2414	33,40 €
115 x 280	80		100	2415	29,90 €
115 x 280	100		100	2379	27,80 €
115 x 280	120		100	2380	27,80 €
115 x 280	150		100	2381	27,80 €
115 x 280	180		100	2382	27,80 €
115 x 280	220		100	2383	28,00 €
115 x 280	240		100	2384	28,00 €
115 x 280	60	GL 1	100	5324	48,20 €
115 x 280	80	GL 1	100	5323	44,70 €
115 x 280	120	GL 1	100	5321	42,60 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletthaftend

PS 19 EK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●

Vorteile: Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robustes Hochleistungsprodukt mit stabiler E-Papierunterlage für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Stahl	●
Metall Universal	●		
Farbe/Lack/Spachtel	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Hohe Zerspanungsleistung - Homogenes Schlibbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
70 x 125	60		100	147593	33,50 €
70 x 125	80		100	140608	30,40 €
70 x 125	100		100	131668	28,40 €
70 x 125	120		100	129801	28,40 €
70 x 125	150		100	135581	28,40 €
70 x 125	180		100	129802	28,40 €
80 x 133	40	GL 18	100	149852	52,30 €
80 x 133	60	GL 18	100	149853	44,30 €
80 x 133	80	GL 18	100	149854	40,50 €
80 x 133	100	GL 18	100	149855	38,10 €
80 x 133	120	GL 18	100	149857	38,10 €
80 x 133	150	GL 18	100	232741	38,10 €
80 x 133	180	GL 18	100	232742	38,10 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
80 x 133	220	GL 18	100	206371	38,40 €
100 x 115	80		100	103378	36,50 €
100 x 115	100		100	103379	34,00 €
100 x 115	120		100	103380	34,00 €
100 x 115	150		100	103381	34,00 €
115 x 115	80		100	82076	34,20 €
115 x 115	120		100	81637	31,30 €
115 x 115	150		100	94721	31,30 €
115 x 230	40	GL 15	100	122331	105,00 €
115 x 230	60	GL 15	100	116647	84,80 €
115 x 230	80	GL 15	100	116648	75,30 €
115 x 230	100	GL 15	100	116649	69,50 €
115 x 230	120	GL 15	100	114942	69,50 €
115 x 230	150	GL 15	100	111500	69,50 €

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
70 x 125	80		100	155072	22,50 €
70 x 125	100		100	151786	21,20 €
70 x 125	120		100	151785	21,20 €
80 x 133	40	GL 18	100	146974	39,10 €
80 x 133	60	GL 18	100	146975	33,70 €
80 x 133	80	GL 18	100	146976	31,20 €
80 x 133	100	GL 18	100	146977	29,60 €
80 x 133	120	GL 18	100	147169	29,60 €
93 x 178	40	GL 17	100	146970	50,10 €
93 x 178	60	GL 17	100	146971	41,70 €
93 x 178	80	GL 17	100	146972	37,70 €
93 x 178	100	GL 17	100	146973	35,30 €
93 x 178	120	GL 17	100	148046	35,30 €
100 x 115	80		100	147101	26,60 €
100 x 115	100		100	147102	24,80 €
100 x 115	120		100	147103	24,80 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK, Schleifpapier, kletthaftend

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115 x 230	40	GL 15	100	146966	74,20 €
115 x 230	60	GL 15	100	146967	60,80 €
115 x 230	80	GL 15	100	146968	54,50 €
115 x 230	100	GL 15	100	146969	50,50 €
115 x 230	120	GL 15	100	147182	50,50 €

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	⦿

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
70 x 125	150		100	151784	21,20 €
70 x 125	180		100	148228	21,20 €
70 x 125	220		100	155500	21,30 €
70 x 125	240		100	152381	21,30 €
70 x 125	280		100	197133	21,30 €
80 x 133	150	GL 18	100	149107	29,60 €
80 x 133	180	GL 18	100	147479	29,60 €
80 x 133	220	GL 18	100	149819	29,70 €
80 x 133	240	GL 18	100	148050	29,70 €
80 x 133	320	GL 18	100	149897	29,70 €
80 x 133	400	GL 18	100	149899	29,70 €
93 x 178	150	GL 17	100	149138	35,30 €
93 x 178	180	GL 17	100	148047	35,30 €
93 x 178	240	GL 17	100	148048	35,50 €
100 x 115	150		100	148658	24,80 €
100 x 115	180		100	147104	24,80 €
100 x 115	240		100	147105	25,00 €
115 x 230	150	GL 15	100	149820	50,50 €
115 x 230	180	GL 15	100	147183	50,50 €
115 x 230	240	GL 15	100	147184	50,90 €
115 x 230	320	GL 15	100	147185	50,90 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend

FP 73 WK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	○

Vorteile: Spezialprodukt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung mit sehr reißfester Filmunterlage - Sehr gute Anpassungsfähigkeit mit sehr guter Kornhaftung auch im Randbereich - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleiffilm, kletthaftend

FP 77 K T-ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	●
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neues Hochleistungsprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finisheschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Film-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
80 x 133	240	GL 18	100	353120	46,00 €
80 x 133	320	GL 18	100	353119	46,00 €
80 x 133	400	GL 18	100	353118	46,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	○
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neues Hochleistungsprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
80 x 133	60	GL 18	100	353113	53,60 €
80 x 133	80	GL 18	100	353126	49,70 €
80 x 133	100	GL 18	100	353125	45,50 €
80 x 133	120	GL 18	100	353124	45,50 €
80 x 133	150	GL 18	100	353123	45,50 €
80 x 133	180	GL 18	100	353122	45,50 €
80 x 133	220	GL 18	100	353121	45,80 €

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubbefreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
80 x 133	80	50	337892	76,37 €
80 x 133	120	50	337890	70,28 €
80 x 133	150	50	337894	70,28 €
80 x 133	180	50	337889	70,28 €
80 x 133	240	50	337893	70,28 €
80 x 133	400	50	337896	70,28 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Klettbelag / Handklotz

Klettbelag, selbstklebend

CS 396 Y



Eigenschaften

Verbindungselement	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperaturbereich	-30° bis +80°

Vorteile: Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Handklotz

HK 100



Vorteile: Sehr gut geeignet für ebene und leicht gewölbte Flächen - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Formung - Für Streifen in 70 x 125 mm

Kletthaftend

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
68 x 118 x 40	1	185320	8,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Edelstahl	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hochwertiges universell einsetzbares Produkt - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch hochflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
230 x 280	30	50	2083	188,00 €
230 x 280	40	50	2084	164,00 €
230 x 280	50	50	2085	153,00 €
230 x 280	60	50	2086	144,00 €
230 x 280	80	50	2087	134,00 €
230 x 280	100	50	2088	128,00 €
230 x 280	120	50	2089	128,00 €
230 x 280	150	50	2090	128,00 €
230 x 280	180	50	2091	128,00 €
230 x 280	220	50	2092	129,00 €
230 x 280	240	50	2093	129,00 €
230 x 280	280	50	2094	129,00 €
230 x 280	320	50	2095	129,00 €
230 x 280	360	50	2096	129,00 €
230 x 280	400	50	2097	129,00 €
230 x 280	500	50	2098	129,00 €
230 x 280	600	50	5334	129,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, blau

KL 371 X



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Flächen-Handschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
230 x 280	40	50	2100	113,00 €
230 x 280	50	50	2101	106,00 €
230 x 280	60	50	2102	99,80 €
230 x 280	80	50	2103	93,60 €
230 x 280	100	50	2104	89,60 €
230 x 280	120	50	2105	89,60 €
230 x 280	150	50	2106	89,60 €
230 x 280	180	50	2107	89,60 €
230 x 280	220	50	2108	90,40 €
230 x 280	240	50	2109	90,40 €
230 x 280	280	50	119885	90,40 €
230 x 280	320	50	119886	90,40 €
230 x 280	400	50	119888	90,40 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	ⓘ

Kunststoff	ⓘ
------------	---

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch höchstflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
230 x 280	40	50	218047	134,00 €
230 x 280	60	50	218050	118,00 €
230 x 280	80	50	218051	111,00 €
230 x 280	100	50	218052	106,00 €
230 x 280	120	50	218053	106,00 €
230 x 280	150	50	218054	106,00 €
230 x 280	180	50	218055	106,00 €
230 x 280	220	50	218056	107,00 €
230 x 280	240	50	218057	107,00 €
230 x 280	280	50	218058	107,00 €
230 x 280	320	50	218059	107,00 €
230 x 280	400	50	218061	107,00 €
230 x 280	600	50	218063	107,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Edelstahl	●
Metall Universal	●	Kunststoff	○
NE-Metalle	●		
Holz	●		

Vorteile: Hochwertiges universell einsetzbares Produkt - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch hochflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115 x 280	40	100	73953	89,20 €
115 x 280	60	100	74436	79,00 €
115 x 280	80	100	72227	74,20 €
115 x 280	120	100	72488	71,20 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut

SK 500



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
70 x 100 x 25	60	hart	braun	grau	100	125279	110,00 €
70 x 100 x 25	80	hart	braun	grau	100	225165	110,00 €
70 x 100 x 25	100	hart	braun	grau	100	125280	110,00 €
70 x 100 x 25	120	hart	braun	grau	100	225166	110,00 €
70 x 100 x 25	180	hart	braun	grau	100	225167	110,00 €
70 x 100 x 25	220	hart	braun	grau	100	225168	110,00 €
70 x 100 x 25	280	hart	braun	grau	100	225169	110,00 €

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut

SK 700 A



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Flach und hochkant vierseitig einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Durch die Winkellkante (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
89 x 125 x 25	60	hart	braun	grau	100	337846	174,50 €
89 x 125 x 25	80	hart	braun	grau	100	337847	174,50 €
89 x 125 x 25	100	hart	braun	grau	100	337848	174,50 €
89 x 125 x 25	120	hart	braun	grau	100	331019	174,50 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifschwamm

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut

SW 501



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zwei-seitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm				Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €																
96 x 123 x 12,5				120	soft	braun	gelb	100	125281	104,40 €																
96 x 123 x 12,5				220	soft	braun	gelb	100	125282	104,40 €																

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut,
reißfest

SW 501 TR



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zwei-seitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar - Extrem reißfest - Sehr hohe Standzeit - Lösemittelfreies Bindungssystem mit Korngrößenabhängiger Farbgebung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm					Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €															
96 x 123 x 12,5					100	soft	hellbraun	gelb	100	351573	127,50 €															
96 x 123 x 12,5					120	soft	grün	gelb	100	353264	127,50 €															
96 x 123 x 12,5					150	soft	rot	gelb	100	353263	127,50 €															
96 x 123 x 12,5					180	soft	blau	gelb	100	351574	127,50 €															
96 x 123 x 12,5					220	soft	braun	gelb	100	353262	127,50 €															

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut

SW 502



Eigenschaften

Kornart	SiC
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	○
Metall	○

Vorteile: Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm			Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €																	
96 x 123 x 12,5			120	soft	schwarz	gelb	100	244377	104,40 €																	
96 x 123 x 12,5			220	soft	schwarz	gelb	100	244379	104,40 €																	

Schleifschwamm, flexibel, 1-seitig bestreut

SW 510



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Dünner, hochflexibler Schleifschwamm für besonders schwer zugängliche Bereiche wie Vertiefungen, Profile und Kanten - Dichte Schaumstoffstruktur, dadurch sehr gleichmäßige Druckverteilung und besonders feines Schliffbild - Kein Knicken, keine Falten - Nass und trocken einsetzbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm				Korn	Härtegrad	Farbe	Körnung	Schaumfarbe		Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €														
115 x 140 x 5				100	hart	weiß		grau		100	303588	113,80 €														
115 x 140 x 5				180	hart	weiß		grau		100	303589	113,80 €														
115 x 140 x 5				220	hart	weiß		grau		100	303590	113,80 €														
115 x 140 x 5				320	hart	weiß		grau		100	337849	118,20 €														

Scheiben mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Metall Universal	●
Glas/Stein	○
Kunststoff	○

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit der Scheibe bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletttaftend

PS 19 EK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●

Vorteile: Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robuste Hochleistungsscheibe mit stabiler E-Papierunterlage für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115	40	○ 0	50	287798	47,90 €
115	60	○ 0	50	300290	39,30 €
115	80	○ 0	50	305763	36,40 €
115	100	○ 0	50	311087	33,80 €
115	120	○ 0	50	300291	33,80 €
115	220	○ 0	50	309073	34,10 €
115	320	○ 0	50	321743	34,10 €
115	400	○ 0	50	321744	34,10 €
115	600	○ 0	50	322637	34,10 €

Schleifpapier, kletttaftend

PS 21 FK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahlgr- und Finishschliff - Lange Standzeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115	40	○ 0	50	237224	63,30 €
115	60	○ 0	50	248808	51,50 €
115	80	○ 0	50	249326	45,90 €
115	120	○ 0	50	249327	42,40 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 21 FK, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115	150	○ 0	50	248809	42,40 €
115	240	○ 0	50	255347	42,70 €
125	40	○ 0	50	246857	72,10 €
125	60	○ 0	50	237780	58,20 €
125	80	○ 0	50	237781	51,70 €
125	120	○ 0	50	237782	47,60 €
125	150	○ 0	50	255348	47,60 €
125	240	○ 0	50	237785	48,10 €
150	40	○ 0	50	230312	96,90 €
150	60	○ 0	50	230313	77,40 €
150	80	○ 0	50	230314	68,30 €
150	120	○ 0	50	246488	62,50 €
150	150	○ 0	50	239244	62,50 €
150	240	○ 0	50	251509	63,10 €

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	⦿
Metall Universal	●		
Edelstahl	⦿		
Farbe/Lack/Spachtel	⦿		



Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
96	40	△ GLS 15	50	142134	33,40 €
96	60	△ GLS 15	50	142135	27,30 €
96	80	△ GLS 15	50	142136	24,50 €
96	100	△ GLS 15	50	145055	22,70 €
96	120	△ GLS 15	50	142137	22,70 €
96	150	△ GLS 15	50	146336	22,70 €
96	180	△ GLS 15	50	142138	22,70 €
96	240	△ GLS 15	50	142139	22,90 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletttaftend

PS 22 K



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	●
Metall Universal	●		
Edelstahl	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		



Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115	24	○ 0	50	6754	59,20 €
115	40	○ 0	50	2785	45,50 €
115	60	○ 0	50	2786	37,10 €
115	80	○ 0	50	6756	33,10 €
115	100	○ 0	50	2787	30,60 €
115	120	○ 0	50	6757	30,60 €
115	150	○ 0	50	80046	30,60 €
115	180	○ 0	50	2788	30,60 €
115	220	○ 0	50	88330	30,90 €
115	240	○ 0	50	88333	30,90 €
115	320	○ 0	50	95561	30,90 €
115	400	○ 0	50	111470	30,90 €
115	40	⊗ GLS 4	50	82938	45,50 €
115	60	⊗ GLS 4	50	82940	37,10 €
115	80	⊗ GLS 4	50	82941	33,10 €
115	100	⊗ GLS 4	50	82942	30,60 €
115	120	⊗ GLS 4	50	82944	30,60 €
115	180	⊗ GLS 4	50	82946	30,60 €
115	240	⊗ GLS 4	50	87424	30,90 €
125	24	○ 0	50	7300	67,70 €
125	40	○ 0	50	2294	51,70 €
125	60	○ 0	50	2295	41,90 €
125	80	○ 0	50	6774	37,20 €
125	100	○ 0	50	2296	34,30 €
125	120	○ 0	50	6775	34,30 €
125	150	○ 0	50	78163	34,30 €
125	180	○ 0	50	62107	34,30 €
125	220	○ 0	50	97176	34,60 €
125	240	○ 0	50	91922	34,60 €
125	320	○ 0	50	93284	34,60 €
125	400	○ 0	50	130114	34,60 €
125	24	⊗ GLS 5	50	89485	67,70 €
125	40	⊗ GLS 5	50	89486	51,70 €
125	60	⊗ GLS 5	50	89488	41,90 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
125	80	⊗ GLS 5	50	89489	37,20 €
125	100	⊗ GLS 5	50	89491	34,30 €
125	120	⊗ GLS 5	50	89493	34,30 €
125	150	⊗ GLS 5	50	89494	34,30 €
125	180	⊗ GLS 5	50	89495	34,30 €
125	220	⊗ GLS 5	50	90758	34,60 €
125	240	⊗ GLS 5	50	92753	34,60 €
125	320	⊗ GLS 5	50	89496	34,60 €
125	400	⊗ GLS 5	50	104778	34,60 €
125	40	⊗ GLS 27	50	260795	51,70 €
125	60	⊗ GLS 27	50	260796	41,90 €
125	80	⊗ GLS 27	50	260797	37,20 €
125	100	⊗ GLS 27	50	260798	34,30 €
125	120	⊗ GLS 27	50	260799	34,30 €
125	150	⊗ GLS 27	50	260800	34,30 €
125	180	⊗ GLS 27	50	260801	34,30 €
125	240	⊗ GLS 27	50	260802	34,60 €
150	24	○ 0	50	2474	91,80 €
150	40	○ 0	50	20207	69,40 €
150	60	○ 0	50	6649	55,50 €
150	80	○ 0	50	6936	49,00 €
150	100	○ 0	50	6697	44,90 €
150	120	○ 0	50	6937	44,90 €
150	150	○ 0	50	71140	44,90 €
150	180	○ 0	50	4022	44,90 €
150	220	○ 0	50	93324	45,40 €
150	240	○ 0	50	91605	45,40 €
150	320	○ 0	50	91721	45,40 €
150	400	○ 0	50	129092	45,40 €
150	24	⊗ GLS 1	50	6516	91,80 €
150	40	⊗ GLS 1	50	6520	69,40 €
150	60	⊗ GLS 1	50	6523	55,50 €
150	80	⊗ GLS 1	50	6524	49,00 €
150	100	⊗ GLS 1	50	6525	44,90 €
150	120	⊗ GLS 1	50	6526	44,90 €
150	150	⊗ GLS 1	50	80722	44,90 €
150	180	⊗ GLS 1	50	6611	44,90 €
150	220	⊗ GLS 1	50	98990	45,40 €
150	240	⊗ GLS 1	50	89451	45,40 €
150	320	⊗ GLS 1	50	89450	45,40 €
150	400	⊗ GLS 1	50	129389	45,40 €
150	40	⊗ GLS 2	50	74088	69,40 €
150	60	⊗ GLS 2	50	72633	55,50 €
150	80	⊗ GLS 2	50	72632	49,00 €
150	100	⊗ GLS 2	50	73490	44,90 €
150	120	⊗ GLS 2	50	72628	44,90 €
150	150	⊗ GLS 2	50	79862	44,90 €
150	180	⊗ GLS 2	50	72624	44,90 €
150	240	⊗ GLS 2	50	91814	45,40 €
150	24	⊗ GLS 3	50	93321	91,80 €
150	40	⊗ GLS 3	50	89181	69,40 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletttaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
150	60	⊙ GLS 3	50	86634	55,50 €
150	80	⊙ GLS 3	50	86635	49,00 €
150	100	⊙ GLS 3	50	97072	44,90 €
150	120	⊙ GLS 3	50	86636	44,90 €
150	150	⊙ GLS 3	50	86637	44,90 €
150	180	⊙ GLS 3	50	87528	44,90 €
150	220	⊙ GLS 3	50	100157	45,40 €
150	240	⊙ GLS 3	50	97778	45,40 €
150	320	⊙ GLS 3	50	97779	45,40 €
150	400	⊙ GLS 3	50	128356	45,40 €
150	40	⊗ GLS 51	50	306611	69,40 €
150	60	⊗ GLS 51	50	306612	55,50 €
150	80	⊗ GLS 51	50	305559	49,00 €
150	100	⊗ GLS 51	50	306507	44,90 €
150	120	⊗ GLS 51	50	305560	44,90 €
150	150	⊗ GLS 51	50	306508	44,90 €
150	180	⊗ GLS 51	50	306509	44,90 €
150	240	⊗ GLS 51	50	309471	45,40 €
150	40	⊗ GLS 74	50	342419	69,40 €
150	60	⊗ GLS 74	50	342418	55,50 €
150	80	⊗ GLS 74	50	340766	49,00 €
150	100	⊗ GLS 74	50	342423	44,90 €
150	120	⊗ GLS 74	50	342159	44,90 €
150	150	⊗ GLS 74	50	342422	44,90 €
150	180	⊗ GLS 74	50	342421	44,90 €
150	240	⊗ GLS 74	50	340761	45,40 €
180	24	○ 0	50	2782	129,00 €
180	40	○ 0	50	2476	97,70 €
180	60	○ 0	50	2477	78,10 €
180	80	○ 0	50	6914	68,90 €
180	100	○ 0	50	2783	63,20 €
180	120	○ 0	50	6915	63,20 €
200	40	○ 0	50	77659	119,00 €
200	60	○ 0	50	77660	95,20 €
200	80	○ 0	50	77656	84,00 €
200	100	○ 0	50	77658	77,00 €
200	120	○ 0	50	77661	77,00 €

Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletttaftend

PS 33 CK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○



Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €
96	40	△ GLS 15	100	147163	29,70 €
96	60	△ GLS 15	100	147164	24,60 €
96	80	△ GLS 15	100	147165	22,20 €
96	100	△ GLS 15	100	147166	20,70 €
96	120	△ GLS 15	100	148195	20,70 €

Schleifpapier, kletttaftend

PS 33 CK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○



Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €
98 x 148	40	△ GLS 24	100	215472	36,60 €
98 x 148	60	△ GLS 24	100	215473	29,20 €
98 x 148	80	△ GLS 24	100	215474	25,80 €
98 x 148	100	△ GLS 24	100	215475	23,60 €
98 x 148	120	△ GLS 24	100	215476	23,60 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletttaftend

PS 33 BK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

NEU !


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
98 x 148	150	⌚ GLS 24	100	215477	23,60 €
98 x 148	180	⌚ GLS 24	100	215478	23,60 €
98 x 148	220	⌚ GLS 24	100	215479	23,80 €
98 x 148	240	⌚ GLS 24	100	215480	23,80 €
98 x 148	320	⌚ GLS 24	100	215482	23,80 €

Schleifpapier, kletttaftend

PS 33 CK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115	40	○ 0	100	147701	40,20 €
115	60	○ 0	100	148469	33,10 €
115	80	○ 0	100	147144	29,80 €
115	120	○ 0	100	146955	27,70 €
125	40	○ 0	100	154113	45,40 €
125	60	○ 0	100	147604	37,10 €
125	80	○ 0	100	149055	33,30 €
125	100	○ 0	100	150431	30,80 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK, Schleifpapier, kletttaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
125	120	○ 0	100	150433	30,80 €
125	40	⊗ GLS 5	100	146954	45,40 €
125	60	⊗ GLS 5	100	147642	37,10 €
125	80	⊗ GLS 5	100	147643	33,30 €
125	100	⊗ GLS 5	100	147977	30,80 €
125	120	⊗ GLS 5	100	147170	30,80 €
125	80	⊗ GLS 27	100	264929	33,30 €
125	120	⊗ GLS 27	100	264930	30,80 €
150	40	○ 0	100	147922	60,20 €
150	60	○ 0	100	147107	48,60 €
150	80	○ 0	100	146739	43,10 €
150	100	○ 0	100	147106	39,70 €
150	120	○ 0	100	146740	39,70 €
150	40	⊗ GLS 1	100	146978	60,20 €
150	60	⊗ GLS 1	100	146979	48,60 €
150	80	⊗ GLS 1	100	143130	43,10 €
150	100	⊗ GLS 1	100	143131	39,70 €
150	120	⊗ GLS 1	100	147093	39,70 €
150	60	⊗ GLS 2	100	147226	48,60 €
150	80	⊗ GLS 2	100	143132	43,10 €
150	100	⊗ GLS 2	100	143133	39,70 €
150	120	⊗ GLS 2	100	147225	39,70 €
150	40	⊗ GLS 3	100	147647	60,20 €
150	60	⊗ GLS 3	100	147124	48,60 €
150	80	⊗ GLS 3	100	146946	43,10 €
150	100	⊗ GLS 3	100	143694	39,70 €
150	120	⊗ GLS 3	100	146947	39,70 €
150	40	⊗ GLS 51	100	310531	60,20 €
150	60	⊗ GLS 51	100	301874	48,60 €
150	80	⊗ GLS 51	100	301925	43,10 €
150	100	⊗ GLS 51	100	301926	39,70 €
150	120	⊗ GLS 51	100	301927	39,70 €
150	40	⊗ GLS 74	100	340853	60,20 €
150	60	⊗ GLS 74	100	340370	48,60 €
150	80	⊗ GLS 74	100	340371	43,10 €
150	100	⊗ GLS 74	100	342046	39,70 €
150	120	⊗ GLS 74	100	340375	39,70 €
225	40	○ 0	50	223162	125,00 €
225	60	○ 0	50	210124	100,00 €
225	80	○ 0	50	210129	88,60 €
225	100	○ 0	50	224731	81,30 €
225	120	○ 0	50	210130	81,30 €
225	40	⊗ GLS 52	50	302042	125,00 €
225	60	⊗ GLS 52	50	302043	100,00 €
225	80	⊗ GLS 52	50	302044	88,60 €
225	100	⊗ GLS 52	50	302045	81,30 €
225	120	⊗ GLS 52	50	302046	81,30 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletttaftend

PS 33 BK




Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○



Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
125	150	⊙ GLS 5	100	150760	30,80 €
125	180	⊙ GLS 5	100	147837	30,80 €
125	240	⊙ GLS 5	100	147838	31,10 €
125	180	⊙ GLS 27	100	282515	30,80 €
150	150	○ 0	100	148375	39,70 €
150	180	○ 0	100	146958	39,70 €
150	220	○ 0	100	149916	40,10 €
150	240	○ 0	100	146959	40,10 €
150	320	○ 0	100	146716	40,10 €
150	400	○ 0	100	147108	40,10 €
150	150	⊙ GLS 1	100	148379	39,70 €
150	180	⊙ GLS 1	100	147095	39,70 €
150	220	⊙ GLS 1	100	149794	40,10 €
150	240	⊙ GLS 1	100	147094	40,10 €
150	320	⊙ GLS 1	100	147096	40,10 €
150	400	⊙ GLS 1	100	147097	40,10 €
150	150	⊙ GLS 2	100	148377	39,70 €
150	180	⊙ GLS 2	100	147224	39,70 €
150	150	⊙ GLS 3	100	149151	39,70 €
150	180	⊙ GLS 3	100	146948	39,70 €
150	220	⊙ GLS 3	100	149255	40,10 €
150	240	⊙ GLS 3	100	146907	40,10 €
150	320	⊙ GLS 3	100	147126	40,10 €
150	400	⊙ GLS 3	100	147125	40,10 €
150	150	⊙ GLS 51	100	301928	39,70 €
150	180	⊙ GLS 51	100	304084	39,70 €
150	220	⊙ GLS 51	100	301929	40,10 €
150	240	⊙ GLS 51	100	304815	40,10 €
150	320	⊙ GLS 51	100	301930	40,10 €
150	400	⊙ GLS 51	100	310898	40,10 €
150	150	⊙ GLS 74	100	342045	39,70 €
150	180	⊙ GLS 74	100	340598	39,70 €
150	220	⊙ GLS 74	100	342044	40,10 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 33 BK, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
150	240	⊗ GLS 74	100	340599	40,10 €
150	320	⊗ GLS 74	100	342043	40,10 €
150	400	⊗ GLS 74	100	342042	40,10 €
225	220	⊙ GLS 52	50	302049	82,00 €

Schleifpapier, kletthaftend

PS 61 FK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	⦿

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hochleistungsschleifscheibe für den Edelstahlschliff - Sehr gute Ergebnisse auch beim Reparaturschliff von Parkett

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
125	60	○ 0	50	322468	98,70 €
125	80	○ 0	50	321597	78,40 €
125	120	○ 0	50	322469	71,90 €
125	150	○ 0	50	322470	71,90 €
125	180	○ 0	50	322471	71,90 €
150	60	○ 0	50	322036	133,00 €
150	80	○ 0	50	321325	109,00 €
150	120	○ 0	50	322472	86,00 €
150	180	○ 0	50	321797	86,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Filmunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend

FP 73 WK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	①



Vorteile: Spezialprodukt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung mit sehr reißfester Filmunterlage - Sehr gute Anpassungsfähigkeit der Scheibe mit sehr guter Kornhaftung auch im Randbereich - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
150	80	⊗ GLS 47	100	320641	59,00 €
150	100	⊗ GLS 47	100	320642	54,00 €
150	120	⊗ GLS 47	100	320643	54,00 €
150	150	⊗ GLS 47	100	320644	54,00 €
150	180	⊗ GLS 47	100	320725	54,00 €
150	240	⊗ GLS 47	100	320726	54,50 €
150	320	⊗ GLS 47	100	320727	54,50 €
150	400	⊗ GLS 47	100	320728	54,50 €
150	600	⊗ GLS 47	100	320729	54,50 €
150	800	⊗ GLS 47	100	320730	54,50 €
150	1000	⊗ GLS 47	100	320731	54,50 €
150	1200	⊗ GLS 47	100	320732	54,50 €
150	1500	⊗ GLS 47	100	320733	54,50 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet,
kletthaftend

PS 73 CWK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel- Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
150	40	○ 0	100	301231	66,80 €
150	60	○ 0	100	301232	53,80 €
150	80	○ 0	100	301233	47,60 €
150	100	○ 0	100	301234	43,70 €
150	120	○ 0	100	301235	43,70 €
150	40	⊗ GLS 1	100	301205	66,80 €
150	60	⊗ GLS 1	100	301206	53,80 €
150	80	⊗ GLS 1	100	301207	47,60 €
150	120	⊗ GLS 1	100	301209	43,70 €
150	40	⊗ GLS 3	100	301218	66,80 €
150	60	⊗ GLS 3	100	301219	53,80 €
150	80	⊗ GLS 3	100	301220	47,60 €
150	100	⊗ GLS 3	100	301221	43,70 €
150	120	⊗ GLS 3	100	301222	43,70 €
150	40	⊗ GLS 47	100	301810	66,80 €
150	60	⊗ GLS 47	100	301811	53,80 €
150	80	⊗ GLS 47	100	301812	47,60 €
150	100	⊗ GLS 47	100	301813	43,70 €
150	120	⊗ GLS 47	100	301814	43,70 €
150	80	⊗ GLS 51	100	310524	47,60 €
150	120	⊗ GLS 51	100	310478	43,70 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet,
kletthaftend

PS 73 BWK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	①

Vorteile: Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel- Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusatzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
150	150	○ 0	100	301236	43,70 €
150	180	○ 0	100	301237	43,70 €
150	220	○ 0	100	301238	44,10 €
150	240	○ 0	100	301239	44,10 €
150	320	○ 0	100	301240	44,10 €
150	400	○ 0	100	301241	44,10 €
150	500	○ 0	100	301937	44,10 €
150	800	○ 0	100	301886	44,10 €
150	1000	○ 0	100	301891	44,10 €
150	150	⊗ GLS 1	100	301210	43,70 €
150	180	⊗ GLS 1	100	301211	43,70 €
150	240	⊗ GLS 1	100	301213	44,10 €
150	320	⊗ GLS 1	100	301214	44,10 €
150	400	⊗ GLS 1	100	301215	44,10 €
150	600	⊗ GLS 1	100	301217	44,10 €
150	800	⊗ GLS 1	100	301890	44,10 €
150	150	⊗ GLS 3	100	301223	43,70 €
150	180	⊗ GLS 3	100	301224	43,70 €
150	220	⊗ GLS 3	100	301225	44,10 €
150	240	⊗ GLS 3	100	301226	44,10 €
150	320	⊗ GLS 3	100	301227	44,10 €
150	400	⊗ GLS 3	100	301228	44,10 €
150	600	⊗ GLS 3	100	301230	44,10 €
150	800	⊗ GLS 3	100	301889	44,10 €
150	150	⊗ GLS 47	100	301855	43,70 €
150	180	⊗ GLS 47	100	301856	43,70 €
150	220	⊗ GLS 47	100	301857	44,10 €
150	240	⊗ GLS 47	100	301858	44,10 €
150	320	⊗ GLS 47	100	301859	44,10 €
150	400	⊗ GLS 47	100	301860	44,10 €
150	500	⊗ GLS 47	100	301861	44,10 €
150	600	⊗ GLS 47	100	301862	44,10 €
150	180	⊗ GLS 51	100	310525	43,70 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Filmunterlage, kletttaftend


Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 73 BWK, Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet, kletttaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
150	220	⊗ GLS 51	100	310526	44,10 €
150	240	⊗ GLS 51	100	309093	44,10 €
150	320	⊗ GLS 51	100	309094	44,10 €
150	400	⊗ GLS 51	100	310527	44,10 €

Schleiffilm, kletttaftend

FP 77 K T-ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	●
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Film-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
125	240	○ 0	100	353177	47,30 €
125	320	○ 0	100	353175	47,30 €
125	400	○ 0	100	353174	47,30 €
125	500	○ 0	100	353173	47,30 €
125	600	○ 0	100	353172	47,30 €
125	240	⊗ GLS 27	100	353168	47,30 €
125	320	⊗ GLS 27	100	353166	47,30 €
125	400	⊗ GLS 27	100	353165	47,30 €
125	500	⊗ GLS 27	100	353164	47,30 €
125	600	⊗ GLS 27	100	353163	47,30 €
125	240	⊗ GLS 5	100	353162	47,30 €
125	280	⊗ GLS 5	100	353161	47,30 €
125	320	⊗ GLS 5	100	353169	47,30 €
125	400	⊗ GLS 5	100	353160	47,30 €
125	500	⊗ GLS 5	100	353159	47,30 €
125	600	⊗ GLS 5	100	353158	47,30 €
150	240	○ 0	100	353157	62,80 €
150	320	○ 0	100	353156	62,80 €
150	400	○ 0	100	353155	62,80 €
150	600	○ 0	100	353153	62,80 €
150	240	⊗ GLS 1	100	353152	62,80 €
150	320	⊗ GLS 1	100	353151	62,80 €
150	400	⊗ GLS 1	100	353150	62,80 €
150	500	⊗ GLS 1	100	353149	62,80 €
150	600	⊗ GLS 1	100	353148	62,80 €
150	800	⊗ GLS 1	100	353147	62,80 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Film- / Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von FP 77 K T-ACT, Schleiffilm, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
150	240	⊙ GLS 3	100	353146	62,80 €
150	320	⊙ GLS 3	100	353145	62,80 €
150	400	⊙ GLS 3	100	353144	62,80 €
150	500	⊙ GLS 3	100	353143	62,80 €
150	600	⊙ GLS 3	100	353142	62,80 €
150	240	⊗ GLS 47	100	353141	62,80 €
150	320	⊗ GLS 47	100	353138	62,80 €
150	360	⊗ GLS 47	100	353137	62,80 €
150	400	⊗ GLS 47	100	353136	62,80 €
150	500	⊗ GLS 47	100	353135	62,80 €
150	600	⊗ GLS 47	100	353140	62,80 €
150	800	⊗ GLS 47	100	353134	62,80 €
150	1000	⊗ GLS 47	100	353133	62,80 €
150	1200	⊗ GLS 47	100	353132	62,80 €
150	1500	⊗ GLS 47	100	353131	62,80 €
150	2000	⊗ GLS 47	100	353130	62,80 €
150	240	⊗ GLS 51	100	353129	62,80 €
150	320	⊗ GLS 51	100	353128	62,80 €
150	400	⊗ GLS 51	100	353127	62,80 €

Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	○
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
98 x 148	60	⚙ GLS 24	100	353117	58,40 €
98 x 148	80	⚙ GLS 24	100	353116	54,10 €
98 x 148	100	⚙ GLS 24	100	353115	48,80 €
98 x 148	120	⚙ GLS 24	100	353114	48,80 €
98 x 148	180	⚙ GLS 24	100	353112	48,80 €


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	○
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
125	60	○ 0	100	353219	54,50 €
125	80	○ 0	100	353224	50,40 €
125	100	○ 0	100	353221	47,20 €
125	120	○ 0	100	353223	47,20 €
125	150	○ 0	100	353225	47,20 €
125	180	○ 0	100	353222	47,20 €
125	220	○ 0	100	353218	47,20 €
125	60	⊗ GLS 27	100	353220	54,50 €
125	80	⊗ GLS 27	100	353235	50,40 €
125	100	⊗ GLS 27	100	353234	47,20 €
125	120	⊗ GLS 27	100	353233	47,20 €
125	150	⊗ GLS 27	100	353232	47,20 €
125	180	⊗ GLS 27	100	353231	47,20 €
125	220	⊗ GLS 27	100	353211	47,20 €
125	60	⊗ GLS 5	100	353217	54,50 €
125	80	⊗ GLS 5	100	353216	50,40 €
125	100	⊗ GLS 5	100	353215	47,20 €
125	120	⊗ GLS 5	100	353214	47,20 €
125	150	⊗ GLS 5	100	353213	47,20 €
125	180	⊗ GLS 5	100	353212	47,20 €
125	220	⊗ GLS 5	100	353209	47,20 €
150	60	○ 0	100	353208	72,50 €
150	80	○ 0	100	353207	67,10 €
150	100	○ 0	100	353210	62,20 €
150	120	○ 0	100	353206	62,20 €
150	150	○ 0	100	353205	62,20 €
150	180	○ 0	100	353204	62,20 €
150	220	○ 0	100	353203	62,20 €
150	60	⊗ GLS 1	100	353202	72,50 €
150	80	⊗ GLS 1	100	353201	67,10 €
150	100	⊗ GLS 1	100	353200	62,20 €
150	120	⊗ GLS 1	100	353199	62,20 €
150	150	⊗ GLS 1	100	353198	62,20 €
150	180	⊗ GLS 1	100	353197	62,20 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend / Schleifgitter

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PS 77 CK T-ACT, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
150	220	⊙ GLS 1	100	353196	62,20 €
150	60	⊙ GLS 3	100	353195	72,50 €
150	80	⊙ GLS 3	100	353194	67,10 €
150	100	⊙ GLS 3	100	353193	62,20 €
150	120	⊙ GLS 3	100	353192	62,20 €
150	150	⊙ GLS 3	100	353191	62,20 €
150	180	⊙ GLS 3	100	353190	62,20 €
150	220	⊙ GLS 3	100	353189	62,20 €
150	60	⊗ GLS 47	100	353188	72,50 €
150	80	⊗ GLS 47	100	353187	67,10 €
150	100	⊗ GLS 47	100	353186	62,20 €
150	120	⊗ GLS 47	100	353185	62,20 €
150	150	⊗ GLS 47	100	353182	62,20 €
150	180	⊗ GLS 47	100	353181	62,20 €
150	220	⊗ GLS 47	100	353180	62,20 €
150	80	⊗ GLS 51	100	353184	67,10 €
150	100	⊗ GLS 51	100	353179	62,20 €
150	120	⊗ GLS 51	100	353183	62,20 €
150	180	⊗ GLS 51	100	353178	62,20 €

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubbefreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
125	80	50	337898	101,00 €
125	100	50	337899	92,40 €
125	120	50	337900	92,40 €
125	150	50	337901	92,40 €
125	180	50	337905	92,40 €
125	240	50	337904	92,40 €
125	320	50	337903	92,40 €
125	400	50	337902	92,40 €
150	80	50	337886	142,66 €
150	100	50	337887	130,08 €
150	120	50	337885	130,08 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




Schleifgitter / Protection Pad

► Achtung: Fortsetzung von AN 400, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

Durchmesser in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
150	150	50	337884	130,08 €
150	180	50	337883	130,08 €
150	240	50	337888	130,08 €
150	320	50	337876	130,08 €
150	400	50	337877	130,08 €
225	80	25	337871	312,00 €
225	100	25	337875	285,00 €
225	120	25	337873	285,00 €
225	150	25	337874	285,00 €
225	180	25	337872	285,00 €
225	240	25	337878	285,00 €

Protection Pad, kletthaftend

PP 555

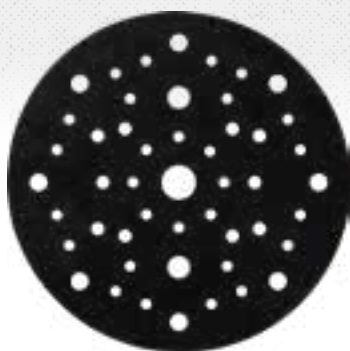

Vorteile: Verbesserung der Kletthaftung und Schutz des Stützellers auf Exzentschleifern

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
150	Exzentschleifer	2	358148	7,04 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifscheibe mit Schaumstoff, kletthaftend

FD 500




Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Unterlage	Schaumstoff-Velour

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
---------------------	---

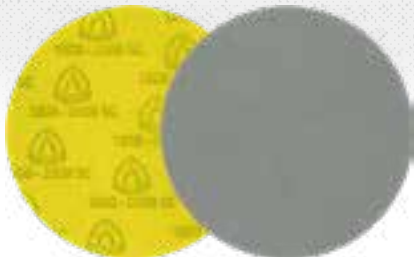

Vorteile: Gute Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung - Weiches Schleifen und extrem feines Schliffbild - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Bestens geeignet für den Finishschliff - Nass und trocken einsetzbar - Verfügbar in Korn 1000, 1500 (Korund) und 2000, 3000 (SiC)

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €
125	1000	○ 0	10	342291	263,00 €
125	1500	○ 0	10	342290	263,00 €
125	2000	○ 0	10	342289	263,00 €
125	3000	○ 0	10	342288	263,00 €
150	1000	○ 0	10	342294	308,00 €
150	1500	○ 0	10	342293	308,00 €
150	2000	○ 0	10	342295	308,00 €
150	3000	○ 0	10	342292	308,00 €

Multihole-Stützteller für Exzentrerschleifer

HST 555



Vorteile: Sehr gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Scheiben durch feinen, hitzebeständigen Klettbelag - Für alle gängigen Lochmuster, auch für netzförmige und verschiedenste Multihole-Lochungen geeignet - Kompatibel mit allen gängigen Exzentrerschleifmaschinen

Durchmesser in mm	Adapter	Aufnahme	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
150	Festool Adapter	Gewinde M8/ 5/16"	soft	10200 1/min	1	320488	52,14 €
150	Festool Adapter	Gewinde M8/ 5/16"	medium	10200 1/min	1	320489	52,14 €
150	Festool Adapter	Gewinde M8/ 5/16"	hart	10200 1/min	1	320587	52,14 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Multihole-Stützteller für Exzenterschleifer

HST 555 A



Vorteile: Sehr gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Scheiben durch feinen, hitzebeständigen Klettbelag - Für alle gängigen Lochmuster, auch für netzähnliche und verschiedenste Multihole-Lochungen geeignet - Klett-Stützteller für BOSCH GEX-150 Serie

Durchmesser in mm	Adapter	Aufnahme	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
150	Bosch Adapter	Gewinde M 8	medium	10200 1/min	1	320490	52,14 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Gewebeunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, kletthaftend

CS 411 XK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Sehr robuste Hochleistungsschleifscheibe mit reißfester Baumwollunterlage für den Grob- und Zwischenschliff auf Kanten und Flächen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115	40	○ 0	50	291979	88,20 €
115	60	○ 0	50	278073	67,60 €
115	80	○ 0	50	279638	63,10 €
125	40	○ 0	50	291980	101,00 €
125	60	○ 0	50	182412	77,70 €
125	80	○ 0	50	238954	72,40 €
150	40	○ 0	50	301271	144,00 €
150	60	○ 0	50	64647	107,00 €
150	80	○ 0	50	285565	99,20 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stützteller / Klettbelag

Haft-Stützteller für Klettscheiben

HST 359



Vorteile: Gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Schleifscheiben - Für mittelschwere Schleif- und Polierarbeiten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115	Gewinde M 10	13300 1/min	1	70432	9,80 €
115	Gewinde M 14	13300 1/min	1	70433	8,40 €
115	8 mm	4000 1/min	1	6874	7,70 €
125	Gewinde M 14	12200 1/min	1	70434	9,50 €
125	8 mm	4000 1/min	1	70435	8,70 €
150	Gewinde M 14	10200 1/min	1	70436	14,50 €
180	Gewinde M 14	8500 1/min	1	73066	19,70 €

Klettbelag, selbstklebend

CS 396 Y



Eigenschaften

Verbindungs- element	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperatur- bereich	-30° bis +80°

Vorteile: Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Discs

Schleifmittel	Type	Kornart	Streuart	Seite
	<i>QMC/QRC 412</i>	Korund	●	136, 140
	<i>QMC/QRC 411</i>	Zirkonkorund	●	137, 140
	<i>QMC/QRC 409</i>	Zirkonkorund	●	137, 141
	<i>QMC/QRC 910</i>	Keramischer Korund	●	138, 142

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

QCD	Durchmesser	Mindestbestellmengen
<i>QRC/QMC 412</i>	25 mm	1.700 Stück
<i>QRC/QMC 411</i>	38 mm	1.200 Stück
<i>QRC/QMC 409</i>	50 mm	900 Stück
<i>QRC/QMC 910</i>	76 mm	600 Stück




Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Quick Change Discs

Quick Change Disc

QMC 412



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
38	36	30000 1/min	100	295174	82,00 €
38	60	30000 1/min	100	295177	77,10 €
38	80	30000 1/min	100	295178	77,20 €
38	120	30000 1/min	100	295180	75,90 €
50	36	30000 1/min	100	295196	95,70 €
50	40	30000 1/min	100	295197	88,30 €
50	60	30000 1/min	100	295199	86,30 €
50	80	30000 1/min	100	295200	85,10 €
50	100	30000 1/min	100	295201	82,90 €
50	120	30000 1/min	100	295202	82,90 €
50	180	30000 1/min	100	295204	82,90 €
50	240	30000 1/min	100	295205	91,60 €
50	320	30000 1/min	100	295206	91,60 €
76	60	20000 1/min	50	295221	122,10 €
76	80	20000 1/min	50	295222	119,80 €
76	120	20000 1/min	50	295224	116,40 €
76	180	20000 1/min	50	295226	116,40 €

Passender Stützteller siehe Seite 139 / Adapter siehe Seite 143.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Disc

QMC 411



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:



16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
50	36	30000 1/min	100	295300	109,90 €
50	40	30000 1/min	100	295301	104,60 €
50	60	30000 1/min	100	295303	91,80 €
50	80	30000 1/min	100	295304	90,10 €
50	120	30000 1/min	100	295305	88,40 €
76	80	20000 1/min	50	295316	132,00 €

Passender Stützteller siehe Seite 139 / Adapter siehe Seite 143.

Quick Change Disc

QMC 409

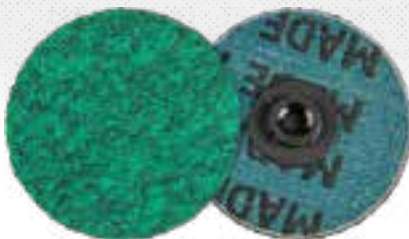

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung - Geringes Zusetzverhalten auf Aluminium

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
50	60	30000 1/min	100	295337	99,90 €
50	80	30000 1/min	100	295338	98,90 €
50	120	30000 1/min	100	295339	95,90 €


Passender Stützteller siehe Seite 139 / Adapter siehe Seite 143.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Discs

Quick Change Disc

QMC 910



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Extrem hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik Korn - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
38	60	30000 1/min	100	295359	94,30 €
38	80	30000 1/min	100	295360	88,30 €
50	36	30000 1/min	100	295366	145,60 €
50	40	30000 1/min	100	295367	131,40 €
50	60	30000 1/min	100	295369	116,70 €
50	80	30000 1/min	100	295370	109,40 €

Passender Stützteller siehe Seite 139 / Adapter siehe Seite 143.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stützteller

QMC 555



Vorteile: Sicheres Aufspannen der QMC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch drei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit QCA 555-Adapter möglich


Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295422	14,50 €
38	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300058	18,40 €
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295424	18,00 €
38	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	300059	19,90 €
50	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300060	19,70 €
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295426	19,70 €
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295427	21,10 €
76	Schaft 6 mm	soft	grau	20000 1/min	1	300061	20,70 €
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295430	20,70 €
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295431	23,40 €

Quick Change Discs

Quick Roll Connect

Quick Change Disc

QRC 412



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser in mm	Korn		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/100 Stck. €																	
50	36		30000 1/min		100		295207		90,10 €																	
50	40		30000 1/min		100		295208		86,30 €																	
50	60		30000 1/min		100		295210		83,60 €																	
50	80		30000 1/min		100		295211		82,50 €																	
50	120		30000 1/min		100		295213		81,70 €																	
76	36		20000 1/min		50		295229		124,40 €																	
76	60		20000 1/min		50		295232		111,10 €																	
76	80		20000 1/min		50		295233		109,40 €																	
76	120		20000 1/min		50		295235		106,80 €																	

Passender Stützteller siehe Seite 142 / Adapter siehe Seite 143.

Quick Change Disc

QRC 411



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser in mm	Korn		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/100 Stck. €																	
50	36		30000 1/min		100		295306		101,80 €																	
50	40		30000 1/min		100		295307		97,10 €																	
50	60		30000 1/min		100		295309		88,50 €																	
50	80		30000 1/min		100		295310		88,30 €																	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Quick Change Discs

Quick Roll Connect




► Achtung: Fortsetzung von QRC 411, Quick Change Disc

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
50	120	30000 1/min	100	295311	85,50 €
76	36	20000 1/min	50	295318	149,10 €
76	60	20000 1/min	50	295321	120,80 €
76	80	20000 1/min	50	295322	119,80 €

Passender Stützteller siehe Seite 142 / Adapter siehe Seite 143.

Quick Change Disc

QRC 409



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung - Geringes Zusetzverhalten auf Aluminium

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
50	36	30000 1/min	100	295340	107,10 €
50	60	30000 1/min	100	295343	92,00 €
50	80	30000 1/min	100	295344	91,30 €

Passender Stützteller siehe Seite 142 / Adapter siehe Seite 143.


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Discs

Quick Roll Connect / Stützteller

Quick Change Disc

QRC 910



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Extrem hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik Korn - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €
50	40	30000 1/min	100	295372	130,30 €
50	60	30000 1/min	100	295374	115,20 €
50	80	30000 1/min	100	295375	107,00 €

Passender Stützteller siehe Seite 142 / Adapter siehe Seite 143.

Stützteller

QRC 555



Vorteile: Sicheres Aufspannen der QRC-Scheiben - Optimierte Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch zwei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit QCA 555-Adapter möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295423	22,10 €
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295425	22,10 €
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295428	22,10 €
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295429	20,40 €
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295432	22,10 €
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295433	20,40 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Adapter für Quick Change Disc-Stützteller

QCA 555



Vorteile: Quick Change Disc Adapter mit M14er Gewinde - Ermöglicht den Einsatz der Quick Change Discs auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

Breite x Länge in mm	Aufnahme	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
20 x 30	Gewinde M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	18,70 €

Schleifmopräder

		Materialanwendungen															Maschinenanwendungen								
Type	Seite	Metall	Behälter- und Apparatebau	Feinmechanik	Formenbau	Armaturen	Rohre	Profile	Werkzeuge	Beschläge	Bestecke	Holz	Holzformteile	Modellbau	Holzprofile	Farben / Lacke / Spachtel	Kunststoff	Biegsame Wellen	Bohrmaschinen	Geradschleifer	Schleifautomaten	Schleifböcke	Winkelschleifer	Satiniermaschine	
SM 611	145	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			
SM 611 W	146	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			
SM 611 H	147	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			
SM 611 S	151	●	●				●																	●	
MM 630	149	●	○		○		○	○				●	●	●	●	●	○	●	●	●					
MM 650	148	●	●	○	○	○	○	●		○		●	●	●	●	●	○	●		●		●			
WSM 617	150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○					●		
FSR 618	149	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●				●	●		
● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen																									

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Produkt	Durchmesser in mm	Mindestabnahmemenge
SM 611	100–165	20 Stück
SM 611 W/H/S *	200–300	10 Stück
WSM 617 *	350–410	4 Stück

* Verfügbare Abmessungen auf Anfrage


Produkt	Durchmesser in mm	Mindestabnahmemenge
FSR 618	165	20 Stück
	200–300	10 Stück
	350–400	4 Stück
MM 650	100–165	20 Stück
	200–300	10 Stück
	>300	4 Stück



Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.

Schleifmop

SM 611



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000	23,10 €
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002	23,30 €
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003	23,80 €
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005	24,10 €
100 x 30 x 21	180	50 m/s	9500 1/min	5	12007	24,70 €
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060	31,50 €
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062	32,40 €
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063	31,80 €
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065	34,70 €
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12075	30,10 €
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12077	30,30 €
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12078	31,00 €
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	12079	31,60 €
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12080	31,80 €
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	5	12081	32,50 €
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	12084	34,00 €
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090	31,40 €
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092	31,80 €
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093	32,70 €
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095	33,80 €
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097	34,80 €
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	12105	42,40 €
165 x 50 x 43,1	50	50 m/s	5800 1/min	3	12106	42,30 €
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	12107	43,20 €
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	12108	44,80 €
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	12109	45,50 €
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	12110	46,60 €
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	12111	47,20 €
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	12112	47,20 €
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	12114	53,10 €
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	12116	53,10 €
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140	47,50 €
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	12165	66,80 €
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167	67,70 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifmopräder

Schleifmop


► Achtung: Fortsetzung von SM 611, Schleifmop

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168	69,30 €
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170	73,40 €
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197	58,60 €
250 x 25 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12198	60,60 €
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200	60,60 €
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212	59,20 €
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213	61,30 €
250 x 30 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	2	12219	92,90 €
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225	84,60 €
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227	88,40 €
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228	98,40 €
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230	98,40 €
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232	114,00 €
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233	114,00 €
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234	128,00 €
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236	128,00 €
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285	116,00 €
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288	132,00 €
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290	132,00 €
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292	157,00 €
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294	184,00 €
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296	184,00 €

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 148) einsetzen!

Schleifmop

SM 611 W



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●



Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an - Ohne Spanndeckel SMD 612 verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm					Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €																
165 x 25 x 25,4					40	50 m/s	5800 1/min	5	221597	27,10 €																
165 x 25 x 25,4					60	50 m/s	5800 1/min	5	221596	27,40 €																
165 x 25 x 25,4					80	50 m/s	5800 1/min	5	221595	29,10 €																
165 x 25 x 25,4					120	50 m/s	5800 1/min	5	221593	29,10 €																
165 x 25 x 25,4					180	50 m/s	5800 1/min	5	221591	31,30 €																
165 x 50 x 25,4					40	50 m/s	5800 1/min	3	241156	47,30 €																

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmop

SM 611 H



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●



Vorteile: Holzkern mit Aufnahmebohrung von Ø 13 mm für eine schnelle Montage - Ohne Spann-deckel SMD 612 verwendbar - Vergrößerung der Aufnahmebohrung ohne großen Aufwand möglich

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm					Korn		Arbeitshöchst- geschwindigkeit.			Zulässige Drehzahl			Packungsein- heit/Stck.			Artikel- nummer		Preis/Stck. €								
165 x 25 x 13					40		50 m/s			5800 1/min			5			10030		30,10 €								
165 x 25 x 13					60		50 m/s			5800 1/min			5			10005		30,80 €								
165 x 25 x 13					80		50 m/s			5800 1/min			5			10004		28,70 €								
165 x 25 x 13					120		50 m/s			5800 1/min			5			10006		33,30 €								
165 x 25 x 13					240		50 m/s			5800 1/min			5			10027		42,50 €								
165 x 50 x 13					40		50 m/s			5800 1/min			3			10022		46,70 €								
165 x 50 x 13					60		50 m/s			5800 1/min			3			10017		49,10 €								
165 x 50 x 13					80		50 m/s			5800 1/min			3			10018		54,20 €								
165 x 50 x 13					120		50 m/s			5800 1/min			3			15990		55,30 €								

Schleifmopräder

Schleifmop

Schleifmop

MM 650



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●
Kunststoff	◐



Vorteile: Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Erzeugt eine sehr feine Oberfläche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750	83,50 €
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485	83,50 €
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483	97,60 €
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482	97,60 €
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210	155,00 €
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740	155,00 €
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742	189,00 €

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 Art. 14823 verwenden!

Spanndeckel

SMD 612




Vorteile: Gewährleistet ein ruhiges Laufverhalten und eine sichere Montage auf der Maschine

Durchmesser x Bohrung in mm	Passend für	Max. Aufweitung des BohrungsØ in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821	5,80 €
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823	6,30 €
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824	8,90 €
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826	13,40 €
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827	220,30 €
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829	233,90 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmop

MM 630



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●
Kunststoff	ⓘ

Vorteile: Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Einsatz auf handgeführten Maschinen - Feines Oberflächenbild


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262630	30,30 €
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262631	33,00 €
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262632	33,00 €
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262634	36,70 €
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262635	40,20 €
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262636	40,20 €

Faltschleifmop

FSR 618



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	ⓘ
Farbe/Lack/Spachtel	ⓘ
Kunststoff	ⓘ

Vorteile: Faltschleifmoprad aus gefalteten Korundgewebelamellen ermöglicht eine einfache Bearbeitung von Fugen, Nuten, Rillen - Sehr große Eintauchtiefe

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
165 x 14	40	50 m/s	5800 1/min	10	10187	40,10 €
165 x 14	60	50 m/s	5800 1/min	10	5830	40,10 €
165 x 14	80	50 m/s	5800 1/min	10	5831	40,10 €
165 x 14	120	50 m/s	5800 1/min	10	73994	40,10 €
165 x 14	150	50 m/s	5800 1/min	10	25998	40,10 €
165 x 14	220	50 m/s	5800 1/min	10	26033	40,10 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopräder

Schleifmop

Winkelschleifmop

WSM 617





Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Bindung	Kunstharz	Stahl	● Holz ●
Kornart	Korund	Edelstahl	●
		Farbe	●
		Kunststoff	●

Vorteile: Verwendbar auf allen handelsüblichen Winkelschleifern (80 m/s) - Universell verwendbar; stirnseitig und seitlich - Einfacher Werkzeugwechsel per Hand, ohne zusätzliche Hilfsmittel

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 20	40	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277014	15,20 €
115 x 20	60	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277015	15,20 €
115 x 20	80	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277016	16,70 €
115 x 20	120	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277017	16,70 €
125 x 20	40	Gewinde M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277018	16,70 €
125 x 20	60	Gewinde M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277019	16,70 €
125 x 20	80	Gewinde M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277020	18,20 €
125 x 20	120	Gewinde M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277021	18,20 €



Das vielseitige Schleifmoprad für den Winkelschleifer

- ▶ Schnelles, einfaches Aufspannen
- ▶ Vielseitig einsetzbar
- ▶ Hohe Sicherheit
- ▶ Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Satinierwalze

SM 611 S



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●



Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild - Spezialprodukt für die Feinbearbeitung von Oberflächen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	3	60868	29,80 €
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	3	60899	29,80 €
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	3	60943	32,70 €
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	3	61045	32,70 €
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	1	83167	44,70 €
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	1	7325	44,70 €
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	1	7326	52,00 €
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	1	93076	52,00 €
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 1/min	1	93021	59,50 €
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 1/min	1	104999	59,50 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kleinschleifmop

Type	Materialanwendungen														Maschinen- anwendungen			Seite
	Metall	Behälter- und Apparatebau	Feinmechanik	Formenbau	Armaturen	Rohre	Profile	Werkzeuge	Beschläge	Holz	Holzformteile	Modellbau	Holzprofile	Kunststoff	Biegsame Wellen	Bohrmaschinen	Geradschleifer	
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	153
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○	○		●	●	●	157
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	158


● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Produkt	Korngröße	Mindestabnahmemenge
KM 613	40–320	250 Stück
	ab 360	500 Stück
KM 615	40–180	250 Stück
KMT 614	40–320	250 Stück
	ab 360	500 Stück

Kleinschleifmop

KM 613



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	⦿
Kunststoff	⦿

Vorteile: Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 1/min	10	327992	6,21 €
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 1/min	10	327993	6,21 €
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 1/min	10	327994	6,21 €
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 1/min	10	327995	6,21 €
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 1/min	10	327997	6,21 €
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 1/min	10	327998	6,21 €
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 1/min	10	327999	6,21 €
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 1/min	25	325948	2,74 €
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 1/min	25	305324	2,74 €
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 1/min	25	307342	2,74 €
20 x 10 x 3	180	40 m/s	38150 1/min	25	305888	2,74 €
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 1/min	25	307343	2,74 €
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 1/min	25	307344	2,74 €
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284729	2,74 €
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284730	2,74 €
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284731	2,74 €
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284732	2,74 €
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284733	2,74 €
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284734	2,74 €
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284735	2,87 €
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284736	2,87 €
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284737	2,87 €
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284738	2,87 €
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284739	2,87 €
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284740	2,87 €
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284741	2,87 €
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284743	2,87 €
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284744	2,87 €
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284745	2,87 €
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284746	2,87 €
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284747	2,87 €
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284748	2,87 €
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284749	2,87 €
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253816	2,87 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Kleinschleifmop

Schleifmop

► Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591	2,87 €
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592	2,87 €
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593	2,87 €
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817	3,03 €
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985	3,03 €
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496	3,03 €
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606	3,03 €
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607	3,03 €
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608	3,03 €
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781	2,87 €
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782	2,87 €
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784	2,87 €
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790	2,87 €
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791	2,87 €
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793	2,87 €
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794	2,87 €
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796	2,87 €
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808	3,03 €
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809	3,03 €
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811	3,03 €
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814	3,03 €
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816	3,03 €
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817	3,03 €
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818	3,03 €
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819	3,03 €
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820	3,03 €
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821	3,03 €
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822	3,03 €
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823	3,03 €
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824	3,03 €
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843	3,18 €
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844	3,18 €
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845	3,18 €
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846	3,18 €
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847	3,18 €
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848	3,18 €
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849	3,18 €
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850	3,34 €
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851	3,34 €
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870	3,18 €
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871	3,18 €
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872	3,18 €
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874	3,18 €
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906	3,34 €
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907	3,34 €
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908	3,34 €
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909	3,34 €
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910	3,34 €
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911	3,34 €
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912	3,34 €
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913	3,34 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914	3,34 €
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942	3,49 €
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943	3,49 €
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944	3,49 €
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945	3,49 €
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946	3,49 €
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947	3,49 €
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948	3,49 €
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949	3,49 €
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950	3,49 €
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235	4,99 €
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451	4,99 €
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778	5,15 €
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960	3,18 €
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961	3,18 €
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962	3,18 €
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964	3,18 €
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965	3,18 €
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967	3,34 €
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978	3,77 €
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979	3,77 €
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980	3,77 €
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982	3,77 €
50 x 15 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12985	3,77 €
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996	4,10 €
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997	4,10 €
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998	4,10 €
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999	4,10 €
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000	4,10 €
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001	4,10 €
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002	4,10 €
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003	4,10 €
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004	4,10 €
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282	4,56 €
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299	4,56 €
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319	4,56 €
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333	4,56 €
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350	4,56 €
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015	4,56 €
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371	4,56 €
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017	4,56 €
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389	4,56 €
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014	3,93 €
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015	3,93 €
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016	3,93 €
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018	3,93 €
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019	3,93 €
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021	3,93 €
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032	4,41 €
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033	4,41 €
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034	4,41 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Kleinschleifmop

Schleifmop

► Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036	4,41 €
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038	4,41 €
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039	4,41 €
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050	5,00 €
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051	5,00 €
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052	5,00 €
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053	5,00 €
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054	5,00 €
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055	5,00 €
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056	5,00 €
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057	5,60 €
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058	5,60 €
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068	5,77 €
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069	5,77 €
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070	5,77 €
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071	5,77 €
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072	5,77 €
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073	6,21 €
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075	6,69 €
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086	6,69 €
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087	6,69 €
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088	6,69 €
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090	6,80 €
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092	7,11 €
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104	4,86 €
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105	4,86 €
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106	4,86 €
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108	5,31 €
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109	5,31 €
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111	5,60 €
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122	5,72 €
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123	5,72 €
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124	5,72 €
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126	6,17 €
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140	7,11 €
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141	7,11 €
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142	7,11 €
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144	7,30 €
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145	7,30 €
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147	9,23 €
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148	9,23 €
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158	8,80 €
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159	8,80 €
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160	8,80 €
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162	8,80 €
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176	10,03 €
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177	10,03 €
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178	10,03 €
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179	10,14 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




► Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180	10,14 €
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181	10,14 €
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183	12,72 €
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184	12,72 €

Kleinschleifmop

KM 615



Eigenschaften

Bindung Kunstharz

Kornart Korund

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●



Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615	3,18 €
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620	3,18 €
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610	3,18 €
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616	3,63 €
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621	3,63 €
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611	3,63 €
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617	4,24 €
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618	5,00 €
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623	5,00 €
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619	9,70 €
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624	9,70 €

Kleinschleifmop

Schleifmop

Kleinschleifmop, Topfform

KMT 614



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	○
Kunststoff	○

Vorteile: Radial und stirnseitig einsetzbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13194	6,52 €
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13195	6,52 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesprodukte



			Maschinen												Material- anwendungen								
Arbeitsschritt	Type	Werkzeugtyp	Winkelschleifer	Bohrmaschine	Geradschleifer	Biegsame Welle	Ständerschleifmaschine	Handbandfeile	Abgewinkelter Stabschleifer	Schwingschleifer	Satiniermaschine	Schleifbock	Exzentrerschleifer	Kehlnahtschleifer	Handschliff	Edelstahl	Stahl	NE-Metalle	Lack	Kunststoff	Holz	Seite	
Leichtes Schleifen und Satinieren	SMT 850 plus	Kombi-Vliesmopteller	●													●	○						176
	SMT 800	Vliesmopteller	●													●	●	●					176
	SV 484	SCM-Vliesscheibe (Universal)	●													●	●	●	○				164
	NDS 800	SCM-Vliesscheibe (hart, Kante)	●													●	●	●	○				165
	NBS 800	SCM-Vliesband					●									●	●	●					163
	NBF 800	SCM-Vlies-Feilenband						●								●	●	●					162
	QMC/QRC 800	SCM Quick Change Disc							●							●	●	●					167,169
Grobes Reinigen, Beschichtungen entfernen	PW 2000	Power Wheel		●	●	●										●	●	○	●				179
	NCD 200	Grobreinigungsscheibe	●													●	●	○	●				178
	NCD 200 HD	Grobreinigungsscheibe HD	●													●	●	○	○				178
	QRC 200 HD	Grobreinigungs-QCD							●							●	●	○	○				170
Mattieren und Finishing	NRO 400	Vliesrolle Korund								●					●	●	●	●	○	○	○		160
	NRO 500	Vliesrolle SiC								●					●	●	○	○	●	●	○		161
	NPA 400	Vliesbogen Korund								●					●	●	●	●	○	○	○		161
	NPA 500	Vliesbogen SiC								●					●	●	○	○	●	●	○		162
	NFW 600 S	Vlies-Satinierwalze									●					●	●	●		○			173
	NCW 600 S	Kombi-Satinierwalze									●					●	●	●		○			173
	NFW 600	Vliesmoprad										●				●	●	●		○			172
	NCW 600	Kombi-Vliesmoprad										●				●	●	●		○			172
	NDS 400 K	Vlies-Klettscheibe											●			●	●	●	●	○	○		164
	QMC/QRC 400	Vlies-QCD							●							●	●	●	○	○			167,169
	NFS 600	Vlies-Stiftmop		●	●	●										●	●	●		○			175
	NCS 600	Kombi-Vliesstiftmop		●	●	●										●	●	●		○			174
Entfernen von Anlauf- farben, Vorpolieren	NUD 500	Kompakt-Vliesscheibe	●													●	●	●					177
	MFW 600	Kompakt-Vliesscheibe / -rad	●											●		●	●	●					177
	QRC 500	Kompaktvlies-QCD							●							●	●	●					170

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Format/Ausführung	Produkt	Breite / Durchmesser	Mindestbestellmenge
Rollen	NRO 400 / 500	Abmessungen und Mengen auf Anfrage!	
Bogen	NPA 400 / 500	Abmessungen und Mengen auf Anfrage!	
Bänder	NBF 800	6 – 13 mm	20 Stück
		14 – 30 mm	10 Stück
	NBS 800	31 – 75 mm	5 Stück
		76 – 320 mm	2 Stück
Quick Change Discs	QRC/QMC 800	38 mm	400 Stück
		50 mm	350 Stück
		76 mm	350 Stück
	QRC/QMC 400	38 mm	700 Stück
		50 mm	500 Stück
		76 mm	375 Stück
Mopräder/-walzen	NFW 600 / NCW 600	100 – 165 mm	20 Stück
		200 – 300 mm	10 Stück
	NFW 600 S/ NCW 600 S	100 – 110 mm	20 Stück
Kleinschleifmop	NCS 600 / NFS 600	30,40,50,60 mm	150 Stück
		80, 100 mm	100 Stück



Die Mindestlänge für Vliesbänder beträgt 270 mm.

Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.

Vliesrolle

NRO 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Farbe/Lack/Spachtel	①
Metall Universal	●		
Holz	●		
Kunststoff	①		

Vorteile: Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen - Kein Zusetzen - Ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 10000	rotbraun	medium	1	258870	58,30 €
100 x 10000	rotbraun	fine	1	258872	48,50 €
100 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258871	38,60 €
100 x 10000	rotbraun	very fine	1	258873	44,60 €
115 x 10000	rotbraun	medium	1	258885	67,70 €
115 x 10000	rotbraun	fine	1	258887	55,90 €
115 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258886	48,50 €
115 x 10000	rotbraun	very fine	1	258888	50,30 €
150 x 10000	rotbraun	medium	1	258890	87,30 €
150 x 10000	rotbraun	fine	1	258892	71,40 €
150 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258891	58,30 €
150 x 10000	rotbraun	very fine	1	258893	65,70 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesrolle

NRO 500



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Kunststoff	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Metall Universal	⓪

Holz	⓪
------	---

Vorteile: Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen - Kein Zusetzen - Ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 10000	schwarz	medium	1	260365	60,60 €
100 x 10000	grau	ultra fine	1	258874	50,30 €
115 x 10000	schwarz	medium	1	260366	70,20 €
115 x 10000	grau	ultra fine	1	258889	58,00 €
150 x 10000	schwarz	medium	1	260367	90,60 €
150 x 10000	grau	ultra fine	1	258894	74,20 €

Vliesbogen

NPA 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	●
Farbe/Lack	⓪

Kunststoff	⓪
------------	---

Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
152 x 229	braun	coarse	20	342852	367,40 €
152 x 229	rotbraun	medium	20	342855	156,10 €
152 x 229	rotbraun	fine	20	342856	127,90 €
152 x 229	rotbraun	very fine	20	342849	127,90 €
152 x 229	grün	very fine heavy duty	20	342853	156,10 €
152 x 229	dunkel grün	very fine general purpose	20	342854	127,90 €

Schleif-Vlies

Bogen / Bänder

Vliesbogen

NPA 500



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●	Holz	①
Kunststoff	●		
Edelstahl	●		
Metall Universal	①		

Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schlibbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
152 x 229	schwarz	medium	20	342857	162,00 €
152 x 229	grau	ultra fine	20	342851	162,00 €
152 x 229	weiss	ohne Körnung	20	342850	132,80 €

SCM-Vlies-Feilenband

NBF 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	①

Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit Bandfeilen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen, hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet

Breite x Länge in mm	Band- verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
6 x 520	F4W	braun	coarse	10	258646	2,91 €
6 x 520	F4W	rotbraun	medium	10	258647	2,91 €
6 x 520	F4W	blau	very fine	10	258648	2,91 €
9 x 533	F4W	braun	coarse	10	258652	4,13 €
9 x 533	F4W	rotbraun	medium	10	258653	4,13 €
9 x 533	F4W	blau	very fine	10	258654	4,13 €
10 x 330	F4W	braun	coarse	10	258655	2,91 €
10 x 330	F4W	rotbraun	medium	10	258656	2,91 €
10 x 330	F4W	blau	very fine	10	258657	2,91 €
12 x 520	F4W	braun	coarse	10	258658	4,13 €
12 x 520	F4W	rotbraun	medium	10	258659	4,13 €
12 x 520	F4W	blau	very fine	10	258660	4,13 €
12 x 533	F4W	braun	coarse	10	258661	4,13 €
12 x 533	F4W	rotbraun	medium	10	258662	4,13 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




► Achtung: Fortsetzung von NBF 800, SCM-Vlies-Feilenband

Breite x Länge in mm	Band- verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
12 x 533	F4W	blau	very fine	10	258663	4,13 €
13 x 457	F4W	braun	coarse	10	258664	4,13 €
13 x 457	F4W	rotbraun	medium	10	258665	4,10 €
13 x 457	F4W	blau	very fine	10	258666	4,10 €
13 x 610	F4W	braun	coarse	10	258667	5,68 €
13 x 610	F4W	rotbraun	medium	10	258668	5,66 €
13 x 610	F4W	blau	very fine	10	258669	5,66 €
20 x 520	F4W	braun	coarse	10	258671	7,02 €
20 x 520	F4W	rotbraun	medium	10	258672	7,02 €
20 x 520	F4W	blau	very fine	10	258673	7,02 €
28 x 533	F4W	braun	coarse	10	258674	8,39 €
28 x 533	F4W	rotbraun	medium	10	258695	8,39 €
28 x 533	F4W	blau	very fine	10	258696	8,39 €
30 x 533	F4W	braun	coarse	5	258699	8,39 €
30 x 533	F4W	rotbraun	medium	5	258700	8,39 €
30 x 533	F4W	blau	very fine	5	258701	8,39 €
30 x 610	F4W	rotbraun	medium	5	258703	9,93 €
30 x 610	F4W	blau	very fine	5	258704	9,93 €

SCM-Vliesband Standard

NBS 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	○

Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit handgeführten Maschinen (außer Bandfeilen) und stationären Maschinen - Ideal zum Entfernen von Anlaufarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen - Hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet

Breite x Länge in mm	Band- verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
30 x 800	F3W	violett	medium	5	258706	11,17 €
40 x 618	F3W	grau	coarse	5	258711	12,58 €
40 x 618	F3W	violett	medium	5	258712	12,56 €
40 x 618	F3W	blau	very fine	5	258713	12,56 €
40 x 820	F3W	grau	coarse	5	258714	15,42 €
40 x 820	F3W	violett	medium	5	258715	15,45 €
40 x 820	F3W	blau	very fine	5	258716	15,45 €
50 x 450	F3W	grau	coarse	5	258717	11,20 €
50 x 450	F3W	violett	medium	5	258718	11,17 €
75 x 2000	F3W	grau	coarse	5	258729	66,89 €
75 x 2000	F3W	violett	medium	5	258730	56,53 €
75 x 2000	F3W	blau	very fine	5	258731	56,53 €


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Scheiben

Vliesscheibe ohne Gewebeeinlage, kletthaftend

NDS 400 K

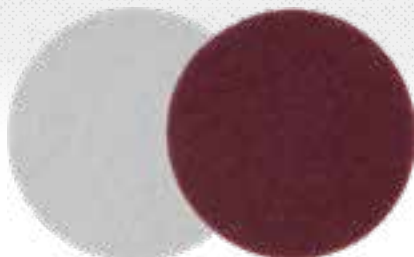

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Vliesart	Weiches Vlies + Velourskaschierung

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Farbe/Lack/Spachtel	●
Stahl	●		
Edelstahl	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Erzeugung eines ungerichteten, sehr feinen Satin-Finishs auf Edelstahloberflächen - Leichte Reinigungsarbeiten von Metalloberflächen - Entfernen von leichten Oxidierungsschichten auf NE-Metallen - Vorbereitung von Oberflächen für anschließende Beschichtungen - Anrauen von Lack- und Kunststoffoberflächen - Verfügbar in ultra fein (SiC) und very fine (Korund)

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
150	320	rotbraun	very fine	20	342640	470,30 €
150	600	grau	ultra fine	20	342641	470,30 €

SCM-Vliesscheibe

SV 484



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Edelstahl	●
Holz	●		
Kunststoff	●		
Metall Universal	●		

Vorteile: Universal-Vliesscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Weiches und elastisches Schleifen - Nass und trocken einsetzbar - Mit Mittelloch für einfache Montage, sicheren Halt und ruhigen Rundlauf auf Stützteilern mit Zentrierung - Auch auf Stützteilern ohne Zentrierung und auf Fiberscheiben-Stützteilern mit Spannschraube einsetzbar

Körnungsbereich:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115 x 22	80	coarse	10	353413	358,00 €
115 x 22	100	medium	10	353415	336,80 €
115 x 22	180	medium	10	353409	336,80 €
115 x 22	280	very fine	10	353410	335,70 €
125 x 22	80	coarse	10	353414	469,50 €
125 x 22	100	medium	10	353416	448,30 €
125 x 22	180	medium	10	353411	448,30 €
125 x 22	280	very fine	10	353412	446,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

SCM-Vliesscheibe

NDS 800

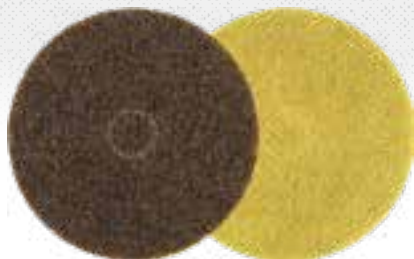

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	●
Edelstahl	●		
Farbe/Lack/Spachtel	○		
Kunststoff	○		

Vorteile: Hohe Kantenstabilität - Aggressives Schleifverhalten - Lange Standzeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar - Mit ausdrückbarem Mittelloch für einfache Montage, sicheren Halt und ruhigen Rundlauf auf Stütztellern mit Zentrierung - Auch auf Stütztellern ohne Zentrierung und auf Fiberscheiben-Stütztellern mit Spannschraube einsetzbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
115 x 22	50	braun	coarse	10	320103	591,60 €
115 x 22	100	rotbraun	medium	10	320104	530,50 €
115 x 22	180	blau	very fine	10	320105	467,10 €
125 x 22	50	braun	coarse	10	320106	591,60 €
125 x 22	100	rotbraun	medium	10	320107	537,60 €
125 x 22	180	blau	very fine	10	320108	537,60 €

Stützteller für SCM-Vliesscheiben

NDS 555



Vorteile: Gute Hafteigenschaften für Vliesscheiben - Für mittelschwere Schleif- und Polierarbeiten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115	Gewinde M 14	13300 1/min	1	164100	19,60 €
125	Gewinde M 14	12200 1/min	1	208275	22,40 €

Schleif-Vlies

Stützteller

Stützteller für SCM-Vliesscheiben mit Mittelloch

NDS 555 C




Vorteile: Einfache und stets zentrische Positionierung der Vliesscheiben - Gute Haftung durch spezielle Vlies-Kletthaken - Weniger Vibrationen, ruhiger Lauf - Kein Lösen der Scheiben, auch nicht bei nachlassender Haftung - Anpassungsfähig, für Flächen und leichte Konturen

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	13300 1/min	1	358126	15,80 €
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	12200 1/min	1	358127	18,40 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vlies-Quick Change Disc

QMC 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Edelstahl	●
Metall Universal	○


Vorteile: Geeignet für Finisharbeiten auf Flächen - Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
50	bordeaux	medium	19100 1/min	50	295392	103,40 €
50	bordeaux	fine	19100 1/min	50	295393	100,40 €
50	bordeaux	very fine	19100 1/min	50	295394	100,40 €

Passender Stützteller siehe Seite 168 / Adapter siehe Seite 171.

Quick Change Disc aus SCM-Vlies

QMC 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	○

Vorteile: Leichte Entgratungsarbeiten - Entfernen von Rost und Farben - Lange Standzeit durch harte, stabile Vliesqualität

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
50	grau	coarse	19100 1/min	50	295410	223,40 €
50	violett	medium	19100 1/min	50	295411	200,50 €
50	blau	very fine	19100 1/min	50	295412	200,50 €
76	violett	medium	12500 1/min	25	295417	338,20 €
76	blau	very fine	12500 1/min	25	295418	338,20 €

Passender Stützteller siehe Seite 168 / Adapter siehe Seite 171.

Schleif-Vlies

Stützteller

Stützteller

QMC 555




Vorteile: Sicheres Aufspannen der QMC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch drei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit QCA 555-Adapter möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295422	14,50 €
38	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300058	18,40 €
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295424	18,00 €
38	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	300059	19,90 €
50	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300060	19,70 €
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295426	19,70 €
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295427	21,10 €
76	Schaft 6 mm	soft	grau	20000 1/min	1	300061	20,70 €
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295430	20,70 €
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295431	23,40 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vlies-Quick Change Disc

QRC 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Edelstahl	●
Metall Universal	○


Vorteile: Geeignet für Finisharbeiten auf Flächen - Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Passender Stützteller siehe Seite 171 / Adapter siehe Seite 171.

Quick Change Disc aus SCM-Vlies

QRC 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	○

Vorteile: Leichte Entgratungsarbeiten - Entfernen von Rost und Farben - Lange Standzeit durch harte, stabile Vliesqualität

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
50	grau	coarse	19100 1/min	50	295413	195,70 €
50	violett	medium	19100 1/min	50	295414	180,00 €
50	blau	very fine	19100 1/min	50	295415	180,00 €
76	grau	coarse	12500 1/min	25	295419	331,00 €
76	violett	medium	12500 1/min	25	295420	311,70 €

Passender Stützteller siehe Seite 171 / Adapter siehe Seite 171.

Schleif-Vlies

Quick Change Discs

Quick Change Disc aus Kompaktvlies

QRC 500



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	NE-Metalle	●
Titan	●	Aluminium	●
Stahl	●		
Hochlegierte Stähle	●		

Vorteile: Sehr hohe Standzeit - Sehr feines, konstantes und brillantes Schliffbild - Vielseitig einsetzbar, je nach Dichte und Struktur (Abtrag bis Polieren) - Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche (z.B. Innenecken) - Stirnseitig und flach einsetzbar - Frei von metallischen Inhaltsstoffen

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €
51	grau	fine	2 SF weich	22100 1/min	10	358978	710,60 €
51	grau	fine	3 SF mittelweich	22100 1/min	10	358981	745,20 €
51	grau	fine	6 SF hart	22100 1/min	10	358979	774,30 €
51	rotbraun	coarse	8 AC sehr hart	22100 1/min	10	358980	1.005,30 €
76	grau	fine	2 SF weich	15100 1/min	5	358982	1.126,50 €
76	grau	fine	3 SF mittelweich	15100 1/min	5	358985	1.126,50 €
76	grau	fine	6 SF hart	15100 1/min	5	358983	1.299,80 €
76	rotbraun	coarse	8 AC sehr hart	15100 1/min	5	358984	1.484,70 €

Passender Stützteller siehe Seite 171 / Adapter siehe Seite 171.

Quick Change Disc aus Grobreinigungsvlies

QRC 200 HD



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramisch ummantelter Korund
Vliesart	Grobreinigungsvlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Hartes, aggressives Reinigungsvlies für hohe Beanspruchung - Offene Struktur, kein Zusetzen und kühler Schliff - Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Standzeit - Keine Veränderung der Werkstückgeometrie bei Metallanwendungen - Stirnseitig und flächig einsetzbar

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €
51	grün	extra coarse	10500 1/min	10	358993	400,70 €
76	grün	extra coarse	7000 1/min	5	358994	495,30 €

Passender Stützteller siehe Seite 171 / Adapter siehe Seite 171.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stützteller

QRC 555



Vorteile: Sicheres Aufspannen der QRC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch zwei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit QCA 555-Adapter möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295423	22,10 €
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295425	22,10 €
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295428	22,10 €
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295429	20,40 €
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295432	22,10 €
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295433	20,40 €

Adapter für Quick Change Disc-Stützteller

QCA 555



Vorteile: Quick Change Disc Adapter mit M14er Gewinde - Ermöglicht den Einsatz der Quick Change Discs auf allen handelsüblichen Winkelschleifern


Breite x Länge in mm	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
20 x 30	Gewinde M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	18,70 €

Schleif-Vlies

Schleifmop

Kombi-Vliesmoprad

NCW 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebe-Lamellen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○


Vorteile: Kombination aus Vlies- und Schleifgewebelamellen für ein feines Schliffbild - Optimales Verschleißverhalten - Hoher Abtrag - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
165 x 50 x 43,1	80	coarse	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258909	39,90 €
165 x 50 x 43,1	100	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258910	41,20 €
165 x 50 x 43,1	150	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258911	41,20 €
165 x 50 x 43,1	180	very fine	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258912	41,20 €
200 x 50 x 68,2	80	coarse	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258913	68,20 €
200 x 50 x 68,2	100	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258914	71,40 €
200 x 50 x 68,2	150	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258915	71,40 €

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 148) einsetzen!

Vliesmoprad

NFW 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
165 x 50 x 43,1	coarse	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258898	43,90 €
165 x 50 x 43,1	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258899	43,90 €
165 x 50 x 43	very fine	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258900	43,90 €
200 x 50 x 68,2	coarse	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258901	75,40 €
200 x 50 x 68,2	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258902	75,40 €
200 x 50 x 68,2	very fine	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258903	75,40 €

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 148) einsetzen!

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kombi-Vlies-Satinierwalze

NCW 600 S



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebe-Lamellen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○

Vorteile: Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
100 x 50 x 19	80	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259896	27,10 €
100 x 50 x 19	100	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259897	28,40 €
100 x 50 x 19	150	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259898	28,40 €
100 x 50 x 19	180	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259899	31,60 €
100 x 100 x 19	80	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258905	41,30 €
100 x 100 x 19	100	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258906	46,90 €
100 x 100 x 19	150	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258907	46,90 €
100 x 100 x 19	180	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258908	46,90 €
110 x 100 x 19	80	coarse	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320246	54,00 €
110 x 100 x 19	100	medium	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320247	54,00 €
110 x 100 x 19	150	medium	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320248	54,00 €

Vlies-Satinierwalze

NFW 600 S



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
100 x 50 x 19	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259853	27,10 €
100 x 50 x 19	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259854	27,10 €
100 x 50 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259895	27,10 €
100 x 100 x 19	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258895	40,90 €
100 x 100 x 19	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258896	40,90 €

Schleif-Vlies


Schleifmop

► Achtung: Fortsetzung von NFW 600 S, Vlies-Satinierwalze

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 100 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258897	40,90 €
110 x 100 x 19	coarse	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320253	56,80 €
110 x 100 x 19	medium	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320254	56,80 €
110 x 100 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320255	62,40 €

Kombi-Vlies-Stiftmop

NCS 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebe- Lamellen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	◐


Vorteile: Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
50 x 30 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258932	6,90 €
50 x 30 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258933	6,90 €
50 x 30 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258934	6,90 €
50 x 30 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258935	6,90 €
60 x 30 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258936	8,60 €
60 x 30 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258937	8,60 €
60 x 30 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258938	8,60 €
60 x 30 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258939	8,60 €
60 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258940	10,00 €
60 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258941	10,00 €
60 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258942	10,00 €
60 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258943	10,00 €
80 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258944	13,30 €
80 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258945	13,30 €
80 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258946	13,30 €
80 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258947	13,30 €
100 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258948	23,80 €
100 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258949	23,80 €
100 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258950	23,80 €
100 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258951	23,80 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vlies-Stiftmop

NFS 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
50 x 30 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258917	7,50 €
50 x 30 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258918	7,50 €
50 x 30 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258919	7,50 €
60 x 30 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258920	8,80 €
60 x 30 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258921	8,80 €
60 x 30 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258922	8,80 €
60 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258923	9,70 €
60 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258924	9,70 €
60 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258925	9,70 €
80 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258926	12,80 €
80 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258927	12,80 €
80 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258928	12,80 €
100 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258929	21,80 €
100 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258930	21,80 €
100 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258931	21,80 €

Schleif-Vlies

Schleifmopteller

Vliesmopteller

SMT 800 SPECIAL



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Eigenschaften

Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

Vorteile: Hochwertiger Vliesmopteller für das Edelstahlfinish - Beste Ergebnisse auf drehzahlregulierten Winkelschleifern - Drei Feinheitsgrade

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23		coarse	braun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495	8,20 €
115 x 22,23		medium	rotbraun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496	8,20 €
115 x 22,23		very fine	grün	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497	8,20 €
125 x 22,23		coarse	braun	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498	8,90 €
125 x 22,23		medium	rotbraun	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499	8,90 €
125 x 22,23		very fine	grün	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500	8,90 €

Vlies-Kombi-Mopteller

SMT 850 plus SPECIAL



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Eigenschaften

Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage + Schleifgewebelamellen
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°


Vorteile: Hochwertiger Vlies-Kombi-Mopteller - Speziell für die Bearbeitung von WIG-Schweißnähten an Edelstahlbauteilen - Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23		60	coarse	braun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556	21,00 €
115 x 22,23		80	medium	rotbraun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557	21,00 €
115 x 22,23		120	very fine	grün	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558	21,00 €
125 x 22,23		60	coarse	braun	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559	23,00 €
125 x 22,23		80	medium	rotbraun	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560	23,00 €
125 x 22,23		120	very fine	grün	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561	23,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartgepresste Kompakt-Vliesscheibe

MFW 600



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen

Vorteile: Spezialprodukt für das Finishing von Edelstahl Schweißnähten - 4 verschiedene Feinheitsgrade für Materialabtrag bis zum Hochglanz

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
125 x 6 x 22	coarse	rot	59 m/s	9000 1/min	5	342218	35,90 €
125 x 6 x 22	medium	grau	59 m/s	9000 1/min	5	342219	32,00 €
125 x 6 x 22	fine	grau	39 m/s	5900 1/min	5	342237	28,60 €
150 x 3 x 25,4	coarse	rot	59 m/s	7500 1/min	10	337948	33,80 €
150 x 3 x 25,4	medium	grau	59 m/s	7500 1/min	10	337949	30,60 €
150 x 3 x 25,4	fine	grau	39 m/s	5000 1/min	10	337950	26,60 €
150 x 6 x 25,4	coarse	rot	59 m/s	7500 1/min	5	337944	40,00 €
150 x 6 x 25,4	medium	grau	59 m/s	7500 1/min	5	337945	36,10 €
150 x 6 x 25,4	fine	grau	39 m/s	5000 1/min	5	337946	31,40 €
150 x 6 x 25,4	very fine	grau	39 m/s	5000 1/min	5	337947	31,40 €

Hartgepresste Kompakt-Vliesscheibe

NUD 500



Anwendungsgebiete:

Legierte Stähle	●
Hochlegierte Stähle	●
Buntmetalle	●
Leichtmetalle	●
Chrom- und Nickelstähle	●
Stahl	●
Titan	●

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

Vorteile: Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen - Zum Verschleifen von Schweißnähten - Erspart Arbeitsschritte - Präzises Reinigen, Säubern und Finishbearbeitung von Oberflächen - Erzielt sehr geringe Rautiefe des bearbeiteten Materials

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 13 x 22,23	coarse	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864	44,40 €
115 x 13 x 22,23	medium	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865	37,00 €
115 x 13 x 22,23	very fine	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866	32,00 €
125 x 13 x 22,23	coarse	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861	46,90 €
125 x 13 x 22,23	medium	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862	39,40 €
125 x 13 x 22,23	very fine	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863	32,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Grobreinigungsscheiben

Grobreinigungsscheibe, extra coarse

NCD 200



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Grobreini- gungsvlies
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

Vorteile: Spezielles SiC- Reinigungsvlies zum Entfernen von Anlauffarben, Reinigen von Oberflächen - Kein Zusetzen durch offene Struktur

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Farbe	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23		schwarz	63 m/s	10450 1/min	5	259043	13,70 €
125 x 22,23		schwarz	63 m/s	9600 1/min	5	259044	14,80 €

Grobreinigungsscheibe, heavy duty

NCD 200 HD



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramisch ummantelter Korund
Vliesart	Grobreini- gungsvlies
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade


Vorteile: Harte, aggressive Vliesvariante für höhere Beanspruchung - Offene Struktur - Kein Zusetzen - Kühler Schliff - Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Standzeit - Keine Veränderung der Werkstückkontur

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23		extra coarse	grün	63 m/s	10450 1/min	5	358003	16,60 €
125 x 22,23		extra coarse	grün	63 m/s	9600 1/min	5	358004	17,70 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Power Wheel, extra coarse

PW 2000



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Grobreinigungs- vlies

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●
Stein	●

Vorteile: Spezielles Nylonvlies ideal zum Entfernen von Anlauffarben, Oxidschichten, Rost, Farbresten - Reinigen von Schweißnähten - Kein Zusetzen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625	9,00 €
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626	14,40 €
200 x 13 x 13	40 m/s	3800 1/min	10	241380	22,40 €

Spanndorn

SD 2000



Vorteile: Für sicheres Spannen auf Bohrmaschinen, biegsamen Wellen und Geradschleifern und optimalen Rundlauf des Schleifwerkzeuges PW 2000

Schaftdurchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
6	1 Rad Ø 100 - Ø 200	1	194629	16,50 €
8	1-2 Räder Ø 100 - Ø 200	1	194632	24,40 €

Schleifmopteller

Type		Werkstoff								Anwendung						Seite
		Stahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	NE-Metalle	Aluminium	Holz	Kunststoff	Farbe/Lacke/Spachtel	Flächenschliff	Schweißnahtbearbeitung	Kantenbearbeitung, Anfasen	Kehlnahtbearbeitung	Entrosten, Entlacken	Anlaufarben, Oxidschichten entfernen	
SMT 314 EXTRA		●			●	●	○				●	●				181
SMT 324 EXTRA		●	●	●						●						182
SMT 324 EXTRA		●	●	●							●	●				182
SMT 325 EXTRA		●	●	●						●						183
SMT 325 EXTRA		●	●	●							●	●				183
SMT 624 SUPRA		●	●	●							●	●				184
SMT 626 SUPRA		●	●	●							●	●				186
SMT 628 SUPRA		●	●	●						●						185
SMT 636 SUPRA			●	●	●	●				●						187
SMT 636 SUPRA			●	●	●	●					●	●				187
SMT 644 SUPRA		●	●	●						●						187
SMT 644 SUPRA		●	●	●							●	●				187
SMT 645 SUPRA		●	●	●						●						188
SMT 924 SPECIAL		●	●								●	●				189
SMT 925 SPECIAL		●	●	●						●						189
SMT 925 SPECIAL		●	●	●							●	●				189
SMT 926 SPECIAL		●	●	●							●	●				190
SMT 996 SPECIAL			●	●						●						191
SMT 996 SPECIAL			●	●							●	●				191

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Durchmesser	Mindestabnahmemenge
bis 150 mm	320 Stück
180 mm	160 Stück

Schleifmopteller

SMT 314

EXTRA


Klasse EXTRA

Aggressivität ■■■■■□□□

Standzeit ■■■■■□□□

Anwendungsgebiete:

Stahl ●

NE-Metalle ●

Holz ○


Eigenschaften

Kornart Korund

Teller Glasgewebe

Ausführung gewölbt 12°

Vorteile: Gute Zerspanleistung auf unlegierten Stählen - Auch für NE-Metalle geeignet - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808	3,63 €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809	3,63 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811	3,63 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812	3,63 €
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813	3,63 €
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322814	4,05 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322815	4,00 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322817	4,00 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322818	4,00 €
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322819	4,00 €
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821	8,81 €
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822	8,81 €
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322823	8,81 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 324

EXTRA



Klasse	EXTRA
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen - Kein Verglasen, auch bei geringem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm		Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. €														
115 x 22,23			40	80 m/s		13300 1/min		10		321509		3,40 €														
115 x 22,23			60	80 m/s		13300 1/min		10		321511		3,40 €														
115 x 22,23			80	80 m/s		13300 1/min		10		321513		3,40 €														
115 x 22,23			40	80 m/s		13300 1/min		10		321645		3,40 €														
115 x 22,23			60	80 m/s		13300 1/min		10		321647		3,40 €														
115 x 22,23			80	80 m/s		13300 1/min		10		321649		3,40 €														
125 x 22,23			40	80 m/s		12200 1/min		10		321510		3,87 €														
125 x 22,23			60	80 m/s		12200 1/min		10		321512		3,87 €														
125 x 22,23			80	80 m/s		12200 1/min		10		321514		3,87 €														
125 x 22,23			40	80 m/s		12200 1/min		10		321646		3,87 €														
125 x 22,23			60	80 m/s		12200 1/min		10		321648		3,87 €														
125 x 22,23			80	80 m/s		12200 1/min		10		321650		3,87 €														

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

SMT 325 EXTRA



Klasse	EXTRA
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

XLOCK



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserver- stärkt
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung im Stahl- und Edelstahlbereich - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen - Kein Verglasen auch bei geringem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm				Form		Korn		Arbeitshöchst- geschwindigkeit.				Zulässige Drehzahl				Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. €						
115 x 22,23						40		80 m/s				13300 1/min				10		321659		3,15 €						
115 x 22,23						60		80 m/s				13300 1/min				10		321661		3,15 €						
115 x 22,23						80		80 m/s				13300 1/min				10		321663		3,15 €						
115 x 22,23						40		80 m/s				13300 1/min				10		321653		3,15 €						
115 x 22,23						60		80 m/s				13300 1/min				10		321655		3,15 €						
115 x 22,23						80		80 m/s				13300 1/min				10		321657		3,15 €						
115 x 22,23 X-LOCK						40		80 m/s				13300 1/min				10		351281		7,06 €						
115 x 22,23 X-LOCK						60		80 m/s				13300 1/min				10		351280		7,06 €						
115 x 22,23 X-LOCK						80		80 m/s				13300 1/min				10		351279		7,06 €						
125 x 22,23						40		80 m/s				12200 1/min				10		321660		3,53 €						
125 x 22,23						60		80 m/s				12200 1/min				10		321662		3,53 €						
125 x 22,23						80		80 m/s				12200 1/min				10		321664		3,53 €						
125 x 22,23						40		80 m/s				12200 1/min				10		321654		3,53 €						
125 x 22,23						60		80 m/s				12200 1/min				10		321656		3,53 €						
125 x 22,23						80		80 m/s				12200 1/min				10		321658		3,53 €						
125 x 22,23 X-LOCK						40		80 m/s				12200 1/min				10		351278		7,91 €						
125 x 22,23 X-LOCK						60		80 m/s				12200 1/min				10		351277		7,91 €						
125 x 22,23 X-LOCK						80		80 m/s				12200 1/min				10		351276		7,91 €						

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 624

SUPRA



Klasse SUPRA

Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■□

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●

Stahl ●



Eigenschaften

Kornart Zirkonkorund

Teller Glasgewebe

Ausführung gewölbt 12°

Vorteile: Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort - Universell verwendbar für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 16		36	80 m/s	15300 1/min	10	322758	3,06 €
100 x 16		40	80 m/s	15300 1/min	10	322759	3,06 €
100 x 16		60	80 m/s	15300 1/min	10	322760	3,06 €
100 x 16		80	80 m/s	15300 1/min	10	322761	3,06 €
100 x 16		120	80 m/s	15300 1/min	10	322762	3,06 €
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322764	3,92 €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322765	3,92 €
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	322766	3,92 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322767	3,92 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322768	3,92 €
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322769	3,92 €
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322771	4,41 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322772	4,41 €
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	322773	4,41 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322774	4,41 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322775	4,41 €
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322776	4,41 €
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 1/min	10	322778	5,95 €
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 1/min	10	322779	5,95 €
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 1/min	10	322780	5,95 €
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322782	8,39 €
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322783	8,39 €
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322785	8,39 €
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322786	8,39 €
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	322787	8,39 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

SMT 628

SUPRA



Klasse	SUPRA
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

Vorteile: Besonders geeignet für den Flächenschliff im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern - Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789	4,00 €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790	4,00 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792	4,00 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793	4,00 €
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794	4,00 €
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322795	4,41 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322796	4,41 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322798	4,41 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322799	4,41 €
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322800	4,41 €
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802	9,32 €
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803	9,32 €
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805	9,32 €
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806	9,32 €

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 626

SUPRA



Klasse	SUPRA
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Hohe Abtragsleistung – Spürbar längere Standzeit durch einzigartige Lamellenneigung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686	4,00 €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689	4,00 €
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692	4,00 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694	4,00 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697	4,00 €
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683	4,00 €
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321687	4,41 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321690	4,41 €
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	321693	4,41 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321695	4,41 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321698	4,41 €
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	321684	4,41 €
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688	9,32 €
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691	9,32 €
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696	9,32 €
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699	9,32 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller, Multibindung

SMT 636 SUPRA



Klasse	SUPRA
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund mit Multi-bindung
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°, gerade

Vorteile: Spezialprodukt für die Edelstahlbearbeitung - Besonders kühler Schliff durch Multibindung - Für Kanten- und Flächenbearbeitung geeignet - Kein Verglasen oder Zusetzen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm		Form		Korn		Arbeitshöchst- geschwindigk.		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. €												
115 x 22,23				40		80 m/s		13300 1/min		10		322826		4,33 €												
115 x 22,23				60		80 m/s		13300 1/min		10		322827		4,33 €												
115 x 22,23				80		80 m/s		13300 1/min		10		322828		4,33 €												
125 x 22,23				40		80 m/s		12200 1/min		10		322831		4,90 €												
125 x 22,23				60		80 m/s		12200 1/min		10		322832		4,90 €												
125 x 22,23				80		80 m/s		12200 1/min		10		322833		4,90 €												

Schleifmopteller

SMT 644 SUPRA



Klasse	SUPRA
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Lange Lebensdauer auch bei steilem Kanteneinsatz in Ecken oder Winkeln - Gleichbleibend hohe Abtragsleistung auch beim Einsatz in der Flächenbearbeitung - Kein Zusetzen oder Verglasen auch bei geringem Anpressdruck oder geringer Maschinenleistung (<1000W)

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm		Form		Korn		Arbeitshöchst- geschwindigk.		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. €												
115 x 22,23				40		80 m/s		13300 1/min		10		329993		3,92 €												
115 x 22,23				60		80 m/s		13300 1/min		10		329994		3,92 €												
115 x 22,23				80		80 m/s		13300 1/min		10		329995		3,92 €												
115 x 22,23				40		80 m/s		13300 1/min		10		329989		3,92 €												
115 x 22,23				60		80 m/s		13300 1/min		10		329990		3,92 €												
115 x 22,23				80		80 m/s		13300 1/min		10		329991		3,92 €												
125 x 22,23				40		80 m/s		12200 1/min		10		330005		4,48 €												

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifmopteller

► Achtung: Fortsetzung von SMT 644 Supra, Schleifmopteller

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330006	4,48 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330007	4,48 €
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	330008	4,48 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	329997	4,48 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330002	4,48 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330003	4,48 €

Schleifmopteller

SMT 645 SUPRA



Klasse SUPRA

Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften

Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserver- stärkt
Ausführung	gerade

Vorteile: Hohe Kantenstabilität - Sehr gute Abtragsleistung auch auf leistungsschwachen Winkelschleifern - Hohe Standzeit durch doppelt gelegte Schleiflamellen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm		Form		Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. €													
115 x 22,23				40	80 m/s		13300 1/min		10		278590		5,36 €													
115 x 22,23				60	80 m/s		13300 1/min		10		278591		5,36 €													
115 x 22,23				80	80 m/s		13300 1/min		10		278592		5,36 €													

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

SMT 924 SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Höchste Aggressivität für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Kantenschliff - Hohe Kantenstabilität - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm			Form			Korn		Arbeitshöchst- geschwindigk.			Zulässige Drehzahl			Packungsein- heit/Stck.			Artikel- nummer		Preis/Stck. €							
115 x 22,23						40		80 m/s			13300 1/min			10			322862		5,18 €							
115 x 22,23						60		80 m/s			13300 1/min			10			322863		5,18 €							
115 x 22,23						80		80 m/s			13300 1/min			10			322864		5,18 €							
125 x 22,23						40		80 m/s			12200 1/min			10			322867		5,99 €							
125 x 22,23						60		80 m/s			12200 1/min			10			322868		5,99 €							
125 x 22,23						80		80 m/s			12200 1/min			10			322869		5,99 €							

Schleifmopteller

SMT 925 SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Spürbar höhere Schleifleistung und Standzeit - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck - Höchste Abtragsleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm		Form		Korn		Arbeitshöchst- geschwindigk.		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. €												
115 x 22,23				40		80 m/s		13300 1/min		10		321714		5,64 €												
115 x 22,23				60		80 m/s		13300 1/min		10		321715		5,31 €												
115 x 22,23				36		80 m/s		13300 1/min		10		321668		5,71 €												
115 x 22,23				40		80 m/s		13300 1/min		10		321670		5,64 €												
115 x 22,23				60		80 m/s		13300 1/min		10		321674		5,31 €												
115 x 22,23				80		80 m/s		13300 1/min		10		321677		5,31 €												
125 x 22,23				40		80 m/s		12200 1/min		10		321719		6,24 €												

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifmopteller

► Achtung: Fortsetzung von SMT 925 Special, Schleifmopteller

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321720	6,24 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321721	6,24 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321671	6,24 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321675	6,24 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321678	6,24 €
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667	19,72 €
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	5	321669	19,72 €
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672	19,72 €
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676	19,72 €

Schleifmopteller

SMT 926 SPECIAL



Klasse *SPECIAL*

Aggressivität 

Standzeit 

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●

Stahl ●



Eigenschaften

Kornart Zirkonkorund

Teller Glasgewebe

Ausführung gewölbt 6°

Vorteile: Höchste Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung - Speziell für grobe Bearbeitungen im Stahl und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703	4,75 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706	4,75 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708	4,75 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321704	5,50 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321707	5,50 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321709	5,50 €
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705	10,13 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller, Multibindung

SMT 996 SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund mit Multibindung
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°, gerade

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten bei geringem Kraftaufwand - Hohe Kantenstabilität - Kühler Schliff durch Multibindung - Beste Abtragsleistung mit leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849	5,78 €
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850	5,78 €
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851	5,78 €
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322852	6,83 €
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322853	6,83 €
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322854	6,83 €

Kronenflex® Trenn- und Schruppscheiben

		Materialanwendungen													
Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm	Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Seite
	A 980 TZ SPECIAL	0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	194
	A 60 EXTRA	1,0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	194
	A 660 R SUPRA	1,0	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	196
	A 60 TZ SPECIAL INOX	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	197
	A 960 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	198
	A 60 N SUPRA	1,0	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	196
	K 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	198
	Z 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	199
	EDGE SPECIAL	1,2	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○
A 660 R SUPRA Kleintrennscheibe	1,0–1,6	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200

		Materialanwendungen												
Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Aluminiumdruckguss	Zinkdruckguss	Seite
A 346 EXTRA	1,6	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	201
A 646 R SUPRA	1,6–1,9	●	●	○	○	●	●							201
A 46 TZ SPECIAL INOX	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		●	202
A 946 TZ SPECIAL	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	203

		Materialanwendungen													
Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Stein/Beton	Seite
A 24 EXTRA	2,0–3,2	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		204
A 24 R SUPRA	2,5–3,0	●	●	●	○	○	○					○	○		205
A 24 N SUPRA INOX	2,5–3,0	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○				205
A 36 R SUPRA INOX	2,0–2,5	○	○	●	●	●	●		○	○	○				206
A 36 TZ SPECIAL INOX	2,0	○	○	●	●	●	●						○		206
A 24 R/36 SPECIAL INOX	2,5–3,0	○	○	●	●	●	●								207
A 24 TZ SPECIAL	2,5–3,0	○		○	●	●	●						○		207
A 46 N SUPRA	2,5–3,0							●	●	●	●	○			208
C 24 EXTRA	2,5–3,0													●	208

		Maschinen				Materialanwendungen											
			Handtrennschleifmaschinen 80m/s	Handtrennschleifmaschinen 100m/s	Tischtrennmaschine	Stationär < 5KW	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Gusseisen	Stein Beton	Asphalt	
Type	Dicken [mm]																Seite
Kronenflex® Großtrennscheiben	A 24 EXTRA	3,5	●				●	○	●	○	○	○		○			209
	C 24 EXTRA	3,5	●											○	●	○	209
	A 624 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									210
	A 924 R SPECIAL	4,0		●			●	●	●	●	●	●		○			210
	A 924 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									211
	A 330 EXTRA	2,5–3,0			●		●	○	○	○	○	○	○	○			212
	A 630 N SUPRA	2,5–3,2			●		●	○	○	○	○	○	○	○			213
	A 930 N SPECIAL	2,5–3,5			●		●	○	○	○	○	○	○	○			213
	A 24 R SUPRA	3,0–4,5				●	●	●	●	○	○	○		○			212

	Materialanwendungen															Seite
	Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Stein/Beton	
Kronenflex® Schruppscheiben	A 24 EXTRA	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○					○	○		214
	A 24 EXTRA T	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○						○		214
	A 24 R SUPRA	4,0–10	●	●	●	○	○	○						○		215
	A 24 R/01 SPECIAL	4,0	●	●	●	○	○	○								215
	A 24 N SUPRA INOX	6,0–8,0	○	●	○	●	●	●								216
	A 24 R/36 SPECIAL	6,0	○	○	○	●	●	●								216
	A 46 N SUPRA	6,0–8,0							●	○	○	○	○			217
	A 46 VZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●					○			217
	A 624 T SUPRA	6,0	●	●	●	●	○	○					○	●		218
	C 24 R SUPRA	6,0												○	●	218
	A 16 R SUPRA	55	●											○		219
	A 30 R SUPRA	55	●													219
C 16 R SUPRA	55												○	●	220	
C 30 R SUPRA	55												○	●	220	

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm


für Winkelschleifer

Trennscheibe INOX

A 980 TZ SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Sehr kurze Trennzeiten - Besonders präzise und saubere Schnitte - Geringe thermische Belastung - Geringste Gratbildung, somit deutlich reduzierter Aufwand für die Nachbearbeitung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182	2,40 €
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322183	2,63 €

Trennscheibe

A 60 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936	1,23 €
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	262937	1,30 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 60 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Dose	Artikel- nummer	Preis/Dose €
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	310499	13,36 €
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	310500	14,30 €

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

A 60 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose, jeweils 5 Dosen im Verkaufsdisplay

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Display	Artikel- nummer	Preis/Dose €
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	5 Dosen á 10 Scheiben	312031	15,67 €

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 60 N

SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Aluminium	●
Stahl	○

Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Geringe Gratbildung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	264297	1,44 €
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	264298	1,59 €

Trennscheibe INOX

A 660 R

SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Geringe Gratbildung - Sehr gute Schnittleistungen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328905	1,40 €
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	328906	1,56 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 60 TZ SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	○



Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 1 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	202402	1,53 €
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	202400	1,47 €
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	233741	1,47 €
115 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351259	2,27 €
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	202401	1,63 €
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	233742	1,63 €
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351258	2,52 €

Trennscheibe

A 60 TZ SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Dose	Artikel- nummer	Preis/Dose €
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	310503	15,76 €
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	310504	17,96 €

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm


für Winkelschleifer

Trennscheibe INOX

A 960 TZ SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Optimiertes Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit


Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	13300 1/min	25	322180	1,56 €
125 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	12200 1/min	25	322181	1,78 €

Keramik Trennscheibe

K 960 TX SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
Kohlenstoffstahl	●

KERAMIK



Vorteile: Dünne Trennscheibe mit keramischem Korn für ein Höchstmaß an Aggressivität und Standzeit - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Hervorragende Leistungen im täglichen Einsatz - Höchste Leistung bei geringem Kraftaufwand - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	13300 1/min	25	328885	2,10 €
125 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	12200 1/min	25	328886	2,40 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm für Winkelschleifer



Trennscheibe INOX

Z 960 TX SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Legierungen	●
Kohlenstoffstahl	●
Titan	●

ZIRKON



Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Ideal für zäh-harte Werkstoffe wie Titan und hochlegierte Stähle - Zirkonkorund für ein ständiges Nachschärfen im Gebrauch - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit


Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322184	1,75 €
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322185	1,98 €

Trennscheibe

EDGE SPECIAL



Klasse	
Härte	■■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Aluminium	●

Vorteile: Hochleistungs-Trennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn - Hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex Box® für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit


Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	355380	1,80 €
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	355379	1,92 €

Kronenflex® Kleintrennscheibe

für freihändiges Trennen

Kleintrennscheibe

A 660 R
SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Geringe Gratbildung - Universell einsetzbar für schwer zugängliche Stellen - Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
50 x 1 x 6	—	100 m/s	38200 1/min	100	329096	1,49 €
50 x 1 x 10	—	100 m/s	38200 1/min	100	329097	1,49 €
76 x 1 x 6	—	100 m/s	25200 1/min	100	329098	2,04 €
76 x 1 x 10	—	100 m/s	25200 1/min	100	329099	2,04 €
76 x 1,6 x 6	—	100 m/s	25200 1/min	100	329100	2,04 €
76 x 1,6 x 10	—	100 m/s	25200 1/min	100	329101	2,04 €
100 x 1 x 6	—	100 m/s	19000 1/min	25	329102	2,41 €
100 x 1 x 10	—	100 m/s	19000 1/min	25	329103	2,41 €

Spannstift

SD 660



Vorteile: Spannstift zum Aufspannen der Kleintrennscheiben A 660 R auf Geradschleifer, Biegsamen Wellen, Bohrmaschinen - Passend für 6 und 10 mm Bohrung

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
6	Bohrung 6 und 10 mm	1	337156	16,30 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 346 EXTRA



Klasse EXTRA

Anwendungsgebiete:

Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Edelstahl	●
Stahl	●
Aluminium	○

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Trennscheibe aus kalzinertem, kubischem Korund, selbstschärfend - Geringe Gratbildung, höhere Standzeit - Besonders geeignet für das Trennen von dünneren Materialien wie Profile und Rohre

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	340936	1,26 €
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	340938	1,33 €

Trennscheibe

A 646 R SUPRA



Klasse SUPRA

Anwendungsgebiete:

Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Stahl	●
Edelstahl	○

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universeller Einsatz auf Stahl und Edelstahl - Trennscheibe aus selbstschärfendem, kalzinertem Korund - Besonders hohe Aggressivität beim Trennen von Stahl-Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	340947	1,33 €
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	340946	1,55 €
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	340945	1,89 €
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	340944	2,05 €
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	340943	2,96 €
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	340942	2,96 €

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe INOX

A 46 TZ
SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialien

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	194071	1,98 €
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	187170	1,47 €
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	235378	1,47 €
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351257	2,27 €
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	187171	1,63 €
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	235379	1,63 €
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351256	2,52 €
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	241472	2,28 €
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	221161	2,60 €
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	312257	2,60 €
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	224084	4,00 €
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	265044	4,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 946 TZ SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	○
Guss	○

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Extra lange Standzeiten in allen Anwendungen - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	339109	1,76 €
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	339110	1,95 €
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	339111	2,75 €
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	339112	3,14 €
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339113	4,77 €
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339114	4,77 €

Spannflansch

FL 76



Vorteile: Der Einsatz dieses Spannflansches erhöht die Seitenstabilität bei dünnen Trennscheiben in gerader Ausführung und Durchmessern von 180 und 230 mm

Zweiteiliges Set

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 Set	236130	87,30 €

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 24 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●



Vorteile: Millionenfach bewährt - Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis
- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Schnelles Trennen auch von Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998	1,59 €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137	1,17 €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461	1,12 €
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351255	1,86 €
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014	1,63 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242138	1,23 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188463	1,26 €
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351254	1,95 €
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	209016	1,81 €
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375	1,97 €
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374	2,00 €
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455	2,16 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490	2,17 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000	2,20 €
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	286456	2,93 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13492	2,87 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189002	2,91 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 24 R SUPRA



Klasse	SUPRA	Anwendungsgebiete:
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Stahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □	Edelstahl ○
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □	Guss ○

Vorteile: Optimierte Mischung für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Gute Schnittigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754	1,71 €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297	1,37 €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466	1,37 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295	1,55 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738	1,55 €
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667	2,45 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456	2,82 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470	2,82 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464	3,74 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478	3,74 €

Trennscheibe INOX

A 24 N SUPRA



Klasse	SUPRA	Anwendungsgebiete:
Härte	■ ■ ■ □ □ □ □	Edelstahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □	Aluminium ○
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □	

Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch vergüteten Korund

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020	1,42 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2951	1,55 €
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377	2,40 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455	2,86 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13469	2,86 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13463	3,98 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13477	3,98 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer

Trennscheibe INOX

A 36 R SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Sehr gute Schnittigkeit - Optimierte Aggressivität und Standzeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	123208	1,32 €
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	126849	1,48 €
150 x 2 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	251752	2,71 €
180 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	123209	3,31 €
230 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	123833	4,70 €

Trennscheibe INOX

A 36 TZ SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	○

Vorteile: Sehr gute Schnittleistungen auch bei geringem Anpressdruck

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	136549	1,67 €
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	136550	1,98 €
180 x 2 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	136551	3,73 €
230 x 2 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	136552	5,19 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer



Trennscheibe INOX

A 24 TZ SPECIAL



Klasse	SPECIAL	Anwendungsgebiete:
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Edelstahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □	Stahl ○
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Guss ○

Vorteile: Optimierte Rezeptur für die Edelstahlbearbeitung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554	1,98 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	136555	2,23 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558	4,13 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	136559	5,92 €

Trennscheibe INOX

A 24 R/36 SPECIAL



Klasse	SPECIAL	Anwendungsgebiete:
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □	Edelstahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □	
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □	

Vorteile: Spezialscheibe für die Nuklearindustrie - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534	1,20 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2825	1,33 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537	3,05 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	60061	4,25 €

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 46 N SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:
Aluminium ●

Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707	1,53 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	170708	1,67 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709	3,78 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	170710	5,42 €

Trennscheibe

C 24 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

SILIZIUMKARBID

Anwendungsgebiete:
Stein/Beton ●

Vorteile: Universaltrennscheibe für mineralische Werkstoffe - Breites Einsatzspektrum durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188999	1,93 €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143	1,50 €
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462	1,50 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242144	1,68 €
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188464	1,68 €
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489	2,90 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13491	4,24 €
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189003	4,24 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

A 24
EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:
Metall Universal ●

Vorteile: Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 3,5 x 20		80 m/s	5100 1/min	10	288221	6,90 €
300 x 3,5 x 22,23		80 m/s	5100 1/min	10	288222	6,90 €

Trennscheibe

C 24
EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

SILIZIUMKARBID !

Anwendungsgebiete:
Stein/Beton ●

Vorteile: Optimal für alle mineralischen Werkstoffe durch scharfes, grobes Siliziumkarbid Korn - Schnelles Trennen - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 3,5 x 20		80 m/s	5100 1/min	10	288223	8,57 €
300 x 3,5 x 22,23		80 m/s	5100 1/min	10	288224	8,57 €

Kronenflex® Großtrennscheiben

für Benzintrennmaschinen / mit Klemmvorrichtung

Trennscheibe

A 924 R SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	○

Vorteile: Optimierte Bindung für die Stahlbearbeitung, einsetzbar auch auf Edelstahl - Für den Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit 100m/s - Freihandschneiden von Rohren, Stangen, Profilen und festen Materialien

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
305 x 4 x 20	—	100 m/s	6400 1/min	10	354419	11,00 €
305 x 4 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	354418	11,00 €
305 x 4 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	354417	11,00 €
356 x 4 x 20	—	100 m/s	5500 1/min	10	354416	17,05 €
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	354415	17,05 €
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	354414	17,05 €

Trennscheibe

A 624 SX SUPRA



Klasse	<i>SUPRA</i>
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●

Vorteile: Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für Maschinen mit geringerer Leistung (<5kW) und für harte Schienen - Schnelles Schneiden dank weicherer Bindung - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353111	12,90 €
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	351433	17,64 €
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	340641	17,64 €
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	351436	20,17 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Großtrennscheiben

für Benzintrennmaschinen mit Klemmvorrichtung



Trennscheibe

A 924 SX SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●

Vorteile: Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für leistungsstarke Maschinen (>5kW) und für harte Schienen - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung - Sehr gute Standzeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
305 x 3,5 x 22,23	■	100 m/s	6400 1/min	10	353093	16,11 €
356 x 4 x 22,23	■	100 m/s	5500 1/min	10	352325	22,07 €
356 x 4 x 25,4	■	100 m/s	5500 1/min	10	353097	22,07 €
406 x 4 x 25,4	■	100 m/s	4800 1/min	10	352324	25,23 €

Kronenflex® Großtrennscheiben für stationäres Trennen

für stationäres Trennen / transportable Tischmaschinen

Trennscheibe

A 24 R

SUPRA



Klasse SUPRA

Härte ■■■■■■□□

Aggressivität ■■■■■■□□

Standzeit ■■■■■■□□

Anwendungsgebiete:

Stahl ●

Edelstahl ○

Guss ○

Vorteile: Optimierte Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Gute Schnittigkeit - Optimal für stationäre Trennmaschinen 3 - 5 KW

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
250 x 3 x 32	—	100 m/s	7600 1/min	10	2465	7,97 €
300 x 3 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	71365	9,20 €
300 x 3 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	6793	9,20 €
300 x 3 x 30	—	100 m/s	6400 1/min	10	13524	9,20 €
300 x 3 x 32	—	100 m/s	6400 1/min	10	6807	9,20 €
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	13528	13,73 €
350 x 3,5 x 32	—	100 m/s	5500 1/min	10	13536	13,73 €
400 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	292933	21,21 €
400 x 4,5 x 32	—	100 m/s	4800 1/min	10	292932	21,21 €
400 x 4,5 x 40	—	100 m/s	4800 1/min	10	296567	21,21 €

Trennscheibe

A 330

EXTRA



Klasse EXTRA

Härte ■■■■■■□□

Aggressivität ■■■■■■□□

Standzeit ■■■■■■□□

Anwendungsgebiete:

Stahl ●

Edelstahl ○

Aluminium ○

Guss ○

Vorteile: Gute Stabilität im Schnitt dank Aufbau mit zwei Glasgewebe - Gute Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Empfohlen für alle gängigen Profile - Einsetzbar auf stationären Trennmaschinen (Kappsägen) in Handwerk und Industrie

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
305 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	360976	6,44 €
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353326	9,18 €
406 x 3 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353329	12,34 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

A 630 N SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	○
Aluminium	○
Guss	○

Vorteile: Aggressive Ausführung mit guter Standzeit - Besonders gut geeignet für das Schneiden von Vollmaterial - Optimierte Bindung für universellen Einsatz - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
300 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 1/min	10	353325	7,68 €
356 x 2,5 x 25,4		80 m/s	4400 1/min	10	353324	10,99 €
406 x 3,2 x 25,4		80 m/s	3800 1/min	10	353328	14,74 €

Trennscheibe

A 930 N SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	○
Aluminium	○
Guss	○

Vorteile: Höchste Aggressivität und Standzeit für den universellen Einsatz (Rohre, Profile, Vollmaterial) - Geringe thermische Belastung und Gratbildung durch Aufbau mit einem Glasgewebe - Besonders geeignet für 110 Volt Maschinen und das Schneiden von Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
300 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 1/min	10	322627	10,55 €
350 x 3 x 25,4		80 m/s	4400 1/min	10	322628	13,74 €

Schrappscheibe

A 24 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●



Vorteile: Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Top Schleifergebnisse auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004	2,52 €
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465	2,30 €
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	10	351253	3,35 €
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	188466	2,52 €
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	10	351252	3,64 €
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371	3,41 €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444	3,84 €
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446	4,98 €
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13447	5,98 €
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13448	8,04 €

Schrappscheibe

A 24 EXTRA T



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ □ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●

Vorteile: Besonders harte Schrappscheibe - Optimal für die Kantenbearbeitung und das Entfernen hartnäckiger Grate

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794	4,07 €
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445	5,55 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schrappscheibe

A 24 R SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	⓪
Guss	⓪

Vorteile: Mit optimierter Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet - Großes Lagerprogramm

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	13400	2,77 €
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	6578	2,92 €
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13746	2,46 €
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13401	2,59 €
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	240831	2,65 €
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	13402	2,89 €
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	13403	3,87 €
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13423	7,61 €
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13408	4,18 €
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13413	5,88 €
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13418	6,57 €
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13428	6,15 €
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13433	9,02 €
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13438	10,50 €

Schrappscheibe

A 24 R/01 SPECIAL



Klasse SPECIAL

Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	⓪

Vorteile: Spezialscheibe für den Pipeline- und Behälterbau - Für Wurzelnähte geeignet - Reparatur von Schweißnähten

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	130825	2,85 €
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13756	4,61 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Schrappscheiben

Schrappscheibe INOX

A 24 N
SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Aluminium	○

Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923	3,23 €
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2922	3,63 €
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407	5,37 €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412	6,39 €
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417	8,45 €
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13432	9,60 €

Schrappscheibe

A 24 R/36
SPECIAL



Klasse SPECIAL

Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Spezialscheibe für die Nuklearindustrie - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488	3,04 €
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2830	3,38 €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463	7,05 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schrappscheibe

A 46 N SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Aluminium	●
NE-Metalle	ⓘ

Vorteile: Kein Zusetzen der Scheibe beim Einsatz auf NE-Metallen - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622	3,38 €
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2226	3,80 €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410	6,83 €
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415	8,96 €

Trenn- und Schrappscheibe

A 46 VZ SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	ⓘ

Vorteile: Hohe Standzeit - Kombischeibe - Trennen und leichte Schrappanwendung mit einer Scheibe - Hohe Aggressivität beim Trennen - Kein Scheibenwechsel erforderlich

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176	1,97 €
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	298177	2,21 €

Kronenflex® Schrappscheiben

Schrappscheibe

A 624 T SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Guss	●

Vorteile: Spezielle Rezeptur für die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215	3,31 €
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	325216	3,87 €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217	6,54 €
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	325218	10,62 €

Schrappscheibe

C 24 R SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	■ ■ ■ □ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Stein/Beton	●
Guss	○

Vorteile: Ideal für Bearbeitung von Stein und mineralischen Werkstoffen - Hoher Abtrag durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

SILIZIUMKARBID



Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6664	3,04 €
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	6665	3,32 €
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409	6,86 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleiftopf

A 16 R SUPRA



Klasse	SUPRA	Anwendungsgebiete:
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □	Stahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □	Guss ○
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □	

Vorteile: Für Flächenschliff und Bearbeitung von Schweißnähten - Grobes Korn für optimierte Aggressivität

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729	18,04 €

Schleiftopf

A 30 R SUPRA



Klasse	SUPRA	Anwendungsgebiete:
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □	Stahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □	
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □	

Vorteile: Für Flächenschliff und Bearbeitung von Schweißnähten - Optimierte Aggressivität bei hoher Standzeit

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728	18,04 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Schleiftöpfe dürfen nur auf Winkelschleifern Durchmesser 180mm mit Schleiftopfschutz eingesetzt werden!

Schleiftopf

C 16 R SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Stein/Beton	●
Guss	○

Vorteile: Einsatz auf Flächen und Kanten - Für Stein und mineralische Werkstoffe - Optimierte Aggressivität durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727	20,34 €	11

Schleiftopf

C 30 R SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Stein/Beton	●
Guss	○

Vorteile: Einsatz auf Flächen und Kanten - Optimal für Stein und mineralische Werkstoffe durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726	20,34 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Schleiftöpfe dürfen nur auf Winkelschleifern Durchmesser 180mm mit Schleiftopfschutz eingesetzt werden!

Diamantwerkzeuge




Produkt	Maschine	Anwendung - Material	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Seite
Diamanttrennscheiben Ø 100 - 230 mm	Winkelschleifer	Universal	DT 900 U DT 900 UD DT 900 UT	DT 600 U DT 612 UT	DT 300 U DT 350 U DT 300 UT DT 310 UT	222-226
		Beton	DT 900 B		DT 350 B DT 350 BT	226-227
		Granit	DT 900 G	DT 600 GU		228
		Fliesen	DT 900 FL DT 900 FT DT 900 FP	DT 600 F	DT 300 F	229-231
		Mörtelfugen		DN 600 U		232
		All Cut Metal		DT 600 ACM		231
		All Cut Rescue	DT 900 ACR			232
Schleifteller	Winkelschleifer	Beton		DS 600 B DS 600 S	DS 300 B	233-234
		Kalksandstein, Estrich und abrasive Materialien		DS 600 A		234
		Adapter M14			DZ 114	236
		Epoxidharz, Fliesenkleber	DS 900 PKD	DS 650 PKD		235
Diamanttrennscheiben Ø 250 - 500 mm	Motortrennschleifer, Tischsägen, Fugenschneider	Universal	DT 900 U DT 900 US DT 900 UX	DT 600 U DT 612 UT	DT 300 U DT 310 UT DT 350 U	237-241
		Granit	DT 900 G			242
		Fliesen	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	242-243
		All Cut Rescue	DT 900 ACR			244
		Klinker		DT 600 KM DT 600 KMS		244-245
		Asphalt	DT 902 A DT 910 A	DT 602 A DT 612 A	DT 350 A	245-247
		Asphalt / Beton		DT 612 AB	DT 350 AB	248
		Frischbeton	DT 910 BF			249
		Beton	DT 900 B DT 902 B DT 910 B	DT 602 B	DT 350 B DT 350 BT	249-252
		Reduzierringe			DZ 100 RR	253
Bohrkronen	Bohrständer	Beton	DR 912 B	DK 612 B DK 654 B		254-256
		Einzelsegmente, Ringsegmente	DO 900 B	DE 600 B		257
	Bohrhammer	Beton		DD 600 U		258
		Adaptersatz			ADS 200	258
	Bohrmaschine	Fliesen		DB 600 F		259
	Winkelschleifer	Fliesen		DK 600 F		260
		Anbohrhilfe			ABH 80	261

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 300 U EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □



Anwendungsgebiete:


Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

Vorteile: Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	13,00 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	14,30 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	22,90 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	28,50 €

Diamanttrennscheibe

DT 350 U EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

Vorteile: Universalprodukt mit lasergeschweißten Standardsegmenten für allgemeine Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Schneiden mit sehr guter Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

XLOCK !

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	18,30 €
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	21,10 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	19,90 €
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	23,00 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	32,10 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	40,30 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 600 U SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●



Vorteile: Universell einsetzbar - Hohe Schnittfreudigkeit - Gute Standzeit durch Einsatz hochwertiger Rohstoffe und Diamanten - Saubere Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	22,90 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	25,70 €
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	29,60 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	28,50 €
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	32,80 €
140 x 22,23	80 m/s	11000 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	34,30 €
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	37,30 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	46,00 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	57,30 €

Diamanttrennscheibe

DT 612 UT SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien - Gute Standzeit, auch bei armiertem Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	26,80 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	29,69 €
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	37,30 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	47,20 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	59,16 €

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 900 U SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Hartgestein	①
Beton, universal	●		
Altbeton, armiert	●		
Kalksandstein	●		

Vorteile: Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien durch spezielle Turbosegmente - Zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten auch bei armiertem Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	43,90 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	48,90 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	78,20 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	97,50 €

Diamanttrennscheibe

DT 900 UD SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●	Hartgestein	①
Beton, universal	●		
Baustellenmaterialien	●		
Kalksandstein	●		

Vorteile: Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Turbosegmente - Schwingungs-
armer Detenso-Kern für effiziente Lärminderung - Zusätzliche Standzeit durch titanbeschichtete
Diamanten, geeignet für fast alle harten Materialien

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325210	100,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 300 UT EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Dachziegel	●

Vorteile: Universell einsetzbar, gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	12,00 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	13,30 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	14,80 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	24,00 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	29,80 €

Diamanttrennscheibe

DT 310 UT EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Dachziegel	●

Vorteile: Universell einsetzbar - Gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker - Zum Schneiden von Ton und Dachziegel

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	13,30 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	14,90 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	16,70 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	26,80 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	33,40 €

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 900 UT SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■■□
Standzeit	■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Dachziegel	●

Vorteile: Wellenförmiges Stammblatt - Einsatz in Baustellenmaterialien - Saubere Schnittkanten - Hohe Aggressivität

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	25,30 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	28,30 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	31,60 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	63,00 €

Diamanttrennscheibe

DT 350 B EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□
Standzeit	■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Beton	●
Alt beton, armiert	●


Vorteile: Diamanttrennscheibe mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis für die Bearbeitung von Betonmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	19,90 €
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	26,10 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	40,30 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 350 BT EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	○

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit in Beton und allen Betonergebnissen - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	19,90 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	22,30 €
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	29,10 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	35,80 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	44,60 €

Diamanttrennscheibe

DT 900 B SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Kalksandstein	○
Baustellenmaterialien	○

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit auch bei armiertem Beton - Sehr hohe Standzeit - Konzipiert für professionelle Bearbeitung von Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	38,10 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	42,40 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	84,60 €

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 600 GU SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Granit	●
Terazzo	●

Vorteile: Hohe Zerspanungsrate - Gute Standzeit - Sauberer Schnitt - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Für alle Granitarten geeignet

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	28,30 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	31,60 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	50,60 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	63,30 €

Diamanttrennscheibe

DT 900 G SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Granit	●
Porphy, Quarzit	●
Terazzo	●

Vorteile: Konische Segmente in extrem enger Verzahnung - Schwingungsarmer Detenso-Kern für effiziente Lärminderung - Leises und leichtes Schneiden - Saubere Schnittkanten - Hohe Standzeit - Auch besonders gut geeignet für alle Granite einschließlich Porphyre und Quarzite

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	12 / 28 / 2,5 / 12	1	325029	46,60 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	13 / 28 / 2,5 / 12	1	325031	51,70 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	24 / 28 / 2,8 / 12	1	325115	103,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 300 F EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■■□□□□
Standzeit	■■■■□□□□



Anwendungsgebiete:

Fliesen	●
Kacheln	●

Vorteile: Saubere Schnittkanten bei der Bearbeitung von Fliesen - Preislich attraktive Qualitätsscheibe

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	10,30 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	11,80 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	13,00 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	21,00 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	25,70 €

Diamanttrennscheibe

DT 600 F SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■■□□□□
Standzeit	■■■■□□□□



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Vorteile: Profi-Scheibe für Fliesen und Hartsteinzeug - Präzises Arbeiten - Kurze Trennzeiten - Saubere Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	14,90 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	16,70 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	18,70 €
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	24,20 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	29,80 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	37,30 €

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 900 FL SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit Laserschlitz
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:


Wandfliesen	●	Marmor	●
Bodenfliesen	●	Feinsteinzeug	●
Porzellan	●		
Keramik	●		

Vorteile: Präzisionswerkzeug für harte Wand- und Bodenfliesen - Laserschlitz für höchste Lauf-
ruhe und perfekte Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	33,70 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	37,30 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	74,70 €

Diamanttrennscheibe

DT 900 FT SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●
Granit	●

Vorteile: 1,4 mm dünne Profischeibe für extreme Beanspruchungen - Herausragende Arbeits-
ergebnisse - Geschlossener Rand mit Turboverzahnung - Saubere und ausbruchsfreie Kanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	27,60 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	31,10 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	34,30 €
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	55,20 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	68,80 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 900 FP SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit spezieller Geometrie
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Harte Bodenfliesen	●
Porzellan	●
Harte Wandfliesen	●
Hartes Feinsteinzeug	●

Keramik	●
---------	---

Vorteile: Extra dünne Scheibe für harte Fliesen und Porzellan - Die Spezialgeometrie ermöglicht höchste Schnittgeschwindigkeiten und perfekte Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	38,60 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	43,20 €

Diamanttrennscheibe

DT 600 ACM SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Guss	●
Aluminium	●

Vorteile: Vakuum-gelötete Scheibe für nahezu alle metallischen Werkstoffe - Kein Verschleißverhalten wie bei üblichen Diamanttrennscheiben und somit fast geruchs- und schmutzneutral - Extra dünnes Stammbblatt für hohe Schnittigkeit und Aggressivität

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	52,40 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	58,20 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	116,00 €

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 900 ACR SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Kunststoff	●
Beton, universal	●	Gummi	●
Glas	●	Metall	○
Holzwerkstoffe	●		

Vorteile: Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien - Sehr breites Anwendungsspektrum durch spezielles Herstellverfahren - 10 mm hohe Diamantbeschichtung für eine gute Standzeit und einen aggressiven Schnitt bei sehr unterschiedlichen und anspruchsvollen Materialien - Ideal geeignet für Rettungsdienste

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	6 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	61,90 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	6 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	68,90 €
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	12 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	137,00 €

Fugenfräser

DN 600 U SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Estrichfugen	●
Putz	●
Gasbeton	●

Vorteile: Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein und verklankerten Fassaden - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammblasses

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	72,50 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	93,10 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	108,00 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	124,00 €
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	77,40 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	103,00 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	121,00 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	137,00 €
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	86,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantschleifteller

DS 300 B EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □



Anwendungsgebiete:

Beton	●
Estrich	●
Baustellenmaterialien	●

Vorteile: Zweireihiger Schleifteller mit ausgezeichneter Abtragsleistung - Hohe Aggressivität bei geringem Kraftaufwand - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	43,10 €
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	48,70 €
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362	59,60 €
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363	86,50 €

Diamantschleifteller

DS 600 B SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Anwendungsgebiete:

Beton	●
Estrich	●
Baustellenmaterialien	●

Vorteile: Zweireihiger Schleifteller zur Bearbeitung von Beton und abrasiven Materialien - Gute Staubabführung - Aggressive Schleifleistung - Hohe Standzeiten - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	68,30 €
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	76,90 €
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	94,00 €
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	137,00 €

Diamantschleifteller für Winkelschleifer

Diamantschleifteller

DS 600 S SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Beton	●	Ziegel	●
Schamotte	●		
Naturstein	●		
Mauerwerk	●		

Vorteile: Ausgezeichnete Staubabführung durch spezielle Form der Öffnung (fächerförmig) - Geringes Gewicht durch leichten Stahlsteller - Stabile Leistung und schwingungsarmer Lauf - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	79,60 €
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	89,40 €
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	110,00 €
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	158,00 €

Diamantschleifteller

DS 600 A SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●	Sandstein	●
Abrasiven Materialien	●		
Frischbeton	●		
Porenbeton	●		

Vorteile: Für alle abrasiven Materialien geeignet - Hohe Schleifleistung bei hohen Standzeiten - Schnelles und glattes Schleifen von Oberflächen durch zweireihige Segmente - Längere Lebensdauer durch optimiertes Bindemittel und Diamanten - Einfache Staubabführung durch Öffnungen im Stahlgehäuse - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	45,60 €
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	51,30 €
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	62,60 €
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	90,80 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantschleifteller

DS 650 PKD SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Epoxidharz	●	Bitumen	●
Klebstoff	●	Farbe	●
Coatings	●	Leim	●
Spachtelmasse	●		

Vorteile: PCD Schleifteller mit guter Abtragsleistung auf harten Harzen und Kleberresten - Gute Staubabführung - Aggressive Schleifleistung - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwingungsarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	191,00 €
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940	254,00 €

Diamantschleifteller

DS 900 PKD SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Klebstoff	●	Bitumen	●
Epoxidharz	●	Farbe	●
Spachtelmasse	●	Leim	●
Coatings	●		

Vorteile: Ultra-aggressive Polykristalline Diamantschneidkeile ermöglichen dem Schleifteller das Entfernen von harten und festen Beschichtungen - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwingungsarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
125 x 22,23	21	80 m/s	12200 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	298,00 €
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	395,00 €

Adapter

Adapter M14

DZ 114




Vorteile: Zum Umrüsten von Schleiftellern mit Bohrung Ø 22,23 mm auf M14 - Ist für alle Klingspor Diamantschleifteller geeignet

Aufnahme	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
Gewinde M 14	1	331332	28,20 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 300 U EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■□□□□
Standzeit	■■■■□□□□



Anwendungsgebiete:


Baustellenmaterialien	●
-----------------------	---

Vorteile: Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	55,50 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	55,50 €
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	55,50 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	70,20 €
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	70,20 €

Diamanttrennscheibe

DT 310 UT EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■□□□□
Standzeit	■■■■□□□□



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

Vorteile: Universell einsetzbar - Gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung mit geschlossenem Rand für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker - Zum Schneiden von Ton und Dachziegel - 10mm hoher Schneidrand

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	64,50 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	64,50 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	81,60 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	81,60 €

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 350 U EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

Vorteile: Universalprodukt mit lasergeschweißten Standardsegmenten für allgemeine Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Schneiden mit sehr guter Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	77,90 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	77,90 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	98,40 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	98,40 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	131,00 €

Diamanttrennscheibe

DT 600 U SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Hohe Schnittfreudigkeit - Gute Standzeit durch Einsatz hochwertiger Rohstoffe und Diamanten - Saubere Schnittkanten - Universell einsetzbar - Leichtes Schneiden durch Kurzzahntechnik

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	111,00 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	111,00 €
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	111,00 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	141,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	141,00 €
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	141,00 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	188,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	188,00 €
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	188,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider



► Achtung: Fortsetzung von DT 600 U Supra, Diamanttrennscheibe

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	234,00 €
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	234,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	280,00 €
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	280,00 €

Diamanttrennscheibe

DT 612 UT
SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Baustellenmaterialien	●

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien - Gute Standzeit, auch bei armiertem Beton


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	114,00 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	114,00 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	145,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	145,00 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	192,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	192,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 900 U SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng/weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Granit	●
Beton, universal	●		
Altbeton, armiert	●		
Kalksandstein	●		

Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Entwickelt für den professionellen Einsatz

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	135,00 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	151,00 €
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	135,00 €
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	151,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	172,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	190,00 €
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	172,00 €
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	190,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	253,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	229,00 €
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	253,00 €
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	229,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	286,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	317,00 €
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	286,00 €
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	317,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	381,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	344,00 €
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	381,00 €
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	513,00 €


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider



Diamanttrennscheibe

DT 900 UX SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Altbeton, armiert	●

NEU !

Vorteile: Spezielle Anordnung der Diamanten sorgt für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Standzeit - Bestens geeignet für nahezu alle Baustellenmaterialien

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	159,00 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	159,00 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	202,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	202,00 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	283,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	283,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	283,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	404,00 €

Diamanttrennscheibe

DT 900 US SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●
Granit	●

Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Entwickelt für den professionellen Einsatz - Dank Sandwich Kern besonders gut geeignet für geräuschreduziertes Arbeiten


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	195,00 €
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726	248,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	412,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	496,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 900 G SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Granit	●
Porphyr, Quarzit	●
Terazzo	●

NEU !

Vorteile: Aggressiver und sauberer Schnitt durch sehr eng verzahnte Segmentierung - 15 mm hohe Blocksegmente für eine hohe Standzeit - Auch besonders gut geeignet für alle Granite einschließlich Porphyre und Quarzite

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	200,00 €
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	252,00 €
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	338,00 €

Diamanttrennscheibe

DT 300 F EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■■□□□□
Standzeit	■■■■□□□□



Anwendungsgebiete:

Fliesen	●
Kacheln	●

Vorteile: Standardwerkzeug für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Reduzierung von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	24,40 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 600 F SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Vorteile: Profischeibe für Fliesen und Hartsteinzeug - Geschlossener Rand für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Reduzierung von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	29,80 €
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	35,50 €
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	55,80 €
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	72,50 €
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	91,20 €

Diamanttrennscheibe

DT 900 FL SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit Laserschlitzen
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Wandfliesen	●	Marmor	●
Bodenfliesen	●	Feinsteinzeug	●
Porzellan	●		
Keramik	●		

Vorteile: Präzisionswerkzeug für harte Wand- und Bodenfliesen - Laserschlitze für höchste Laufruhe und perfekte Schnittkanten - Reduzierung von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	59,80 €
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	70,90 €
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	74,70 €
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	112,00 €
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	145,00 €
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	185,00 €

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 900 ACR SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Kunststoff	●
Beton, universal	●	Gummi	●
Glas	●	Metall	○
Holzwerkstoffe	●		

Vorteile: Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien - Sehr breites Anwendungsspektrum durch spezielles Herstellverfahren - 10 mm hohe Diamantbeschichtung für eine gute Standzeit und einen aggressiven Schnitt bei sehr unterschiedlichen und anspruchsvollen Materialien - Ideal geeignet für Rettungsdienste

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	204,00 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	204,00 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	20 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	256,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	256,00 €

Diamanttrennscheibe

DT 600 KM SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurz Zahn
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Klinker mittelhart	●
Klinker weich	○

Vorteile: Hohe Schnittgeschwindigkeit dank Kurzverzahnung - Sehr gute Standzeit durch 15 mm hohes Segment - Besonders gut geeignet für mittelharten bis weichen Klinker

NEU



Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	190,00 €
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	318,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider



Diamanttrennscheibe

DT 600 KMS SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Klinker mittelhart	●
Klinker hart	○


NEU !

Vorteile: Hohe Schnittgeschwindigkeit durch Kurzverzahnung - Sehr gute Standzeit durch 15 mm hohes Segment - Besonders gut geeignet für mittelharten bis weichen Klinker - Dank Sandwichkern besonders gut geeignet für geräuschreduziertes Arbeiten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	299,00 €
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	499,00 €
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	599,00 €

Diamanttrennscheibe

DT 350 A EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●

Vorteile: Diamanttrennscheibe mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für allgemeine Reparaturarbeiten - Speziell entwickelt für Anwendungen auf Asphalt - Schrägschutzsegment zur Vermeidung von Hinterschleifen und optimalem Schutz des Stammblasses

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	72,60 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	72,60 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	91,60 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	91,60 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	123,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	123,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	152,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	185,00 €


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 602 A

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●


Vorteile: Gute Schnittgeschwindigkeit - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Speziell entwickelt für Anwendung auf Asphalt - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	133,00 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	133,00 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	167,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	167,00 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	223,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	223,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	281,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	338,00 €

Diamanttrennscheibe

DT 612 A

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●

Vorteile: Hohe Schnittgeschwindigkeit bei guter Standzeit - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Speziell entwickelt für Anwendung auf Asphalt - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	163,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	206,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	276,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	344,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	413,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 902 A SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●
Frischbeton	●
Estrich	●

Vorteile: Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit - 12 mm hohe Segmente - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	218,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	276,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	368,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	458,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	551,00 €

Diamanttrennscheibe

DT 910 A SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●
Frischbeton	●
Estrich	●


Vorteile: Gutes/leichtes Schneidverhalten - 12 mm hohe Segmente - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Sehr gute Standzeit

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	325077	242,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 12	1	325110	304,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	349229	384,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325161	480,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		35 / 40 / 3,7 / 12	1	325189	576,00 €

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 350 AB EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□□



Anwendungsgebiete:


Asphalt	●
Beton	●

Vorteile: Kombiprodukt für alle Reparaturarbeiten in Asphalt und Beton dank lasergeschweißten Blocksegmenten, Turbosegmenten und Schrägschutzsegmenten - Auf Benzintrennschleifern und Fugenschneidern bis 10 kW einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	110,00 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	110,00 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	139,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	139,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	194,00 €

Diamanttrennscheibe

DT 612 AB SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Beton	●

Vorteile: Für Asphalt und Beton geeignet - Speziell entwickelt für den Einsatz auf beiden Materialien - Gute Schnittgeschwindigkeit, gute Standzeit

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	169,00 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	169,00 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	215,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	215,00 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	284,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	284,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	356,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	427,00 €


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider



Diamanttrennscheibe

DT 910 BF SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung mit Schutzsegmenten

Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■□

Anwendungsgebiete:

Frischbeton ●

Vorteile: Gutes und leichtes Schneidverhalten - 12 mm hohe Segmente - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Sehr gute Standzeit dank hochwertiger Diamanten in hoher Konzentration - Besonders gut geeignet für Frischbeton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	330085	263,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 12	1	330086	333,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	349224	444,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	330088	556,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		35 / 40 / 3,7 / 12	1	330089	668,00 €

Diamanttrennscheibe

DT 350 B EXTRA



Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung standard

Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■□

Anwendungsgebiete:

Beton ●

Altbeton, armiert ○

Vorteile: Diamanttrennscheibe mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis für die Bearbeitung von Beton und Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes Trennen - Optimale Standzeit


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	77,90 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	98,30 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	98,40 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	137,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 350 BT EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	○

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit in Beton und allen Betonerzeugnissen - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	86,40 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	86,40 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	109,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	109,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	145,00 €

Diamanttrennscheibe

DT 602 B SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Altbeton	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Gutes Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit - Besonders gut geeignet für Beton mit mittlerer Armierung - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	109,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	137,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	186,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	229,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	276,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 900 B SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	ⓘ

Vorteile: Hochleistungsscheibe mit hoher Schnittgeschwindigkeit durch Turbosegmente - Speziell entwickelt für leichtes Schneiden von Beton - Zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	153,00 €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	153,00 €
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	175,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	175,00 €
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	234,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	234,00 €

Diamanttrennscheibe

DT 902 B SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Altbeton	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Sehr gutes Schneidverhalten - Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit - Auch geeignet für stärker armierten Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	163,00 €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	206,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	276,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	344,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	413,00 €

Diamanttrennscheiben für Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 910 B

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung eng verzahnt

Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■

Anwendungsgebiete:

Altbeton ●

Altbeton, armiert ●

Vorteile: Sehr gutes Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit - Sehr gute Standzeit - Auch geeignet für stärker armierten Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 11	1	325106	227,00 €
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 11	1	349230	304,00 €
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,7 / 11	1	325182	381,00 €
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 11	1	325193	455,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Reduzierringe

DZ 100 RR



Vorteile: Reduzierringe mit Verzahnung für bessere Haftung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
22,23 x 1,2 x 15,88	Bohrung 22,23 mm	1	337148	13,00 €
22,23 x 1,2 x 20	Bohrung 22,23 mm	1	337282	13,00 €
25,4 x 2 x 20	DT 300 U (325350)	1	328933	13,00 €
25,4 x 2,5 x 20	DT 602 A + DT 600 U	1	328934	13,00 €
25,4 x 9 x 20	DT 350 A + DT 350 U + DT 602 A	1	339133	13,00 €
25,4 x 2 x 22,23	Bohrung 25,4 mm	1	353265	13,00 €
30 x 2 x 25,4	Bohrung 30,00 mm	1	337344	13,00 €
30 x 2,5 x 25,4	Bohrung 30,00 mm	1	353266	13,00 €
30 x 2,5 x 20	Bohrung 30,00 mm	1	353267	13,00 €
30 x 2 x 22,23	Bohrung 30,00 mm	1	353268	13,00 €
30 x 2 x 20	Bohrung 30,00 mm	1	353269	13,00 €

Diamantbohrkronen mit Anschluss R 1/2"

Bohrkrone R 1/2" Außengewinde

DK 612 B
SUPRA



Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung standard

Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Beton, universal ●

Vorteile: Bohrkronen für den universellen Einsatz - Hohe Schnittgeschwindigkeit und Standzeit - Dachsegmente zum schnellen Anschneiden - Einsetzbar auf Elektrobohrmaschinen - Ersatzsegmente siehe DE 600 B

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
51	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	162,00 €
56	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	163,00 €
61	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	174,00 €
71	Gewinde 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	192,00 €
81	Gewinde 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	219,00 €
91	Gewinde 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	235,00 €
101	Gewinde 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	248,00 €
111	Gewinde 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	273,00 €
121	Gewinde 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	299,00 €
131	Gewinde 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	354,00 €
141	Gewinde 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	366,00 €
151	Gewinde 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	397,00 €
161	Gewinde 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	421,00 €
171	Gewinde 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	442,00 €
180	Gewinde 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	472,00 €
201	Gewinde 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	547,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bohrkrone 1 1/4" UNC Innengewinde

DK 654 B SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
------------------	---

Vorteile: Bohrkronen für den universellen Einsatz - Sehr schneller Schnitt - Hohe Standzeit - Dach-segmente wie DK 612 B - Einsetzbar auf Elektro- und Hydraulikmaschinen - Ersatzsegmente siehe DE 600 B

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
52	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	169,00 €
56	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	173,00 €
61	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	183,00 €
62	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	185,00 €
66	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	194,00 €
72	Gewinde 1 1/4"	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	205,00 €
82	Gewinde 1 1/4"	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	236,00 €
92	Gewinde 1 1/4"	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	248,00 €
102	Gewinde 1 1/4"	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	262,00 €
112	Gewinde 1 1/4"	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	301,00 €
122	Gewinde 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	342,00 €
132	Gewinde 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	381,00 €
142	Gewinde 1 1/4"	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	393,00 €
152	Gewinde 1 1/4"	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	426,00 €
162	Gewinde 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	453,00 €
172	Gewinde 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	478,00 €
182	Gewinde 1 1/4"	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	519,00 €
202	Gewinde 1 1/4"	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	588,00 €
225	Gewinde 1 1/4"	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	720,00 €
250	Gewinde 1 1/4"	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	749,00 €
300	Gewinde 1 1/4"	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	928,00 €

Diamantbohrkronen mit Ringsegmenten, Anschluss R 1/2"

Bohrkrone R 1/2" Außengewinde

DR 912 B
SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung standard

Aggressivität ■■■■■■■■

Standzeit ■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Beton, universal ●

Vorteile: Schneller Schnitt - Hohe Standzeit bei armiertem Beton - Einsatz mit Bohrständer oder Freihand

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
8	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791	102,00 €
10	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792	104,00 €
12	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793	108,00 €
14	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794	117,00 €
15	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	123,00 €
16	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	125,00 €
18	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	130,00 €
20	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	136,00 €
22	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	147,00 €
24	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	148,00 €
25	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	152,00 €
26	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	160,00 €
28	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	163,00 €
30	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	173,00 €
32	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	199,00 €
35	Gewinde 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806	216,00 €
40	Gewinde 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807	231,00 €
42	Gewinde 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	253,00 €
52	Gewinde 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	281,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bohrkronen-Segmente für DK 654 und DK 612

Ringsegmente für Bohrkrone DR 912 B



Einzelsegment

DE 600 B SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
------------------	---

Vorteile: Einzelsegmente / Dachsegmente zum schnellen Anschneiden - Ersatzbohrsegment für Bohrkrone DK 612 B und DK 654B

Segmentlänge in mm	Passend für	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe/Radius	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
20	Ø >272	20 / 5 / 11 / G	30	325839	11,60 €
24	Ø 56-67	24 / 3,5 / 11 / 30	30	325833	10,50 €
24	Ø 72-87	24 / 3,5 / 11 / 40	30	325834	10,50 €
24	Ø 92-112	24 / 3,5 / 11 / 50	30	325835	10,50 €
24	Ø 107-142	24 / 4 / 11 / 60	30	325836	11,60 €

Ringsegment

DO 900 B SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
------------------	---

Vorteile: Ersatz-Ringbohrsegment für Bohrkrone DR 912 B

Durchmesser in mm	Segment in mm Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
8	2 / 10	10	325812	33,90 €
10	2 / 10	10	325813	34,60 €
12	2 / 10	10	325814	36,00 €
14	2 / 10	10	325815	38,80 €
15	2,5 / 10	10	325816	41,10 €
16	2,5 / 10	10	325817	41,80 €
18	2,5 / 10	10	325818	43,10 €
20	2,5 / 10	5	325819	44,70 €
22	2,5 / 10	5	325820	51,90 €
25	2,5 / 10	5	325822	56,10 €
26	2,5 / 10	5	325823	57,80 €
28	2,5 / 10	5	325824	62,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Dosensenker und Adaptersatz

► Achtung: Fortsetzung von DO 900 B Special, Ringsegment

Durchmesser in mm	Segment in mm Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
30	2,5 / 10	3	325825	64,90 €
32	2,5 / 10	3	325826	69,20 €
35	3 / 10	3	325827	79,30 €
40	3 / 10	3	325828	86,40 €
42	3,5 / 10	3	325829	97,90 €
52	3,5 / 10	3	325832	124,00 €

Dosensenker

DD 600 U SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Rand	segmentiert
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Mauerwerk	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Zur Bearbeitung weicher bis mittelharter Werkstoffe wie z.B. Ziegel, Klinker und Schamottsteine geeignet - Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer sind separat lieferbar (siehe ADS 200)

Durchmesser in mm	Aufnahme	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
68	Gewinde M 16	8 m/s	2000 1/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	70,40 €
82	Gewinde M 16	8 m/s	1600 1/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	84,30 €

Adaptersatz

ADS 200



SDS



Vorteile: SDS/ Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer 8 mm für Artikel DD 600 U

Abmessung in mm	Aufnahme	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
115	SDS Aufnahme	DD 600 U	1	236588	39,90 €
115	Sechskant	DD 600 U	1	236442	39,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantbohrer

DB 600 F SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Vorteile: Trockenbohrer für punktgenaues, exaktes Bohren auf harten Materialien wie Feinsteinzeug, Granitfliesen und Kacheln - Saubere Kanten - Präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splintern - Integriertes Kühlwachs - Kein Wasser notwendig - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
6	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382	46,90 €
8	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527	51,60 €
10	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383	56,40 €
12	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384	65,60 €
14	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528	75,10 €

Diamantbohrer-Set

DB 600 F SUPRA Set



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Eigenschaften: 7-teiliges Diamantbohrer-Set im Klingspor-Koffer

Inhalt: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x Anbohrhilfe (313807)

Vorteile: Diamant-Bohrkronen und Edelstahl-Anbohrhilfe im praktischem und robustem Alu-Koffer

Abmessung in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021	256,00 €

Trockenbohrkrone für Feinsteinzeug

Trockenbohrkrone

DK 600 F
SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Fliesen	●
Kacheln	●

Vorteile: Trockenbohrkrone für alle gängigen Winkelschleifer - Geeignet für härteste Fliesen, Mauerwerk und Feinsteinzeug - Freihand zentrierbar - Punktgenaues, exaktes Bohren - Saubere Kanten, präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splittern - Kein Wasser notwendig

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
6	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670	44,20 €
8	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671	45,80 €
10	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672	47,70 €
12	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673	50,00 €
14	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674	56,10 €
20	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675	57,90 €
22	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676	59,90 €
25	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677	69,90 €
26	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385	74,20 €
30	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678	79,90 €
35	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679	89,70 €
38	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386	104,00 €
40	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680	110,00 €
45	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681	120,00 €
50	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682	130,00 €
58	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387	137,00 €
65	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388	145,00 €
68	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683	148,00 €
70	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389	152,00 €
82	Gewinde M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685	155,00 €
112	Gewinde M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684	179,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trockenbohrkronen-Set

DK 600 F SUPRA Set



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Fliesen	●
Kacheln	●

Eigenschaften: 6-teiliges Trockenbohrkronen-Set im Klingspor-Koffer

Inhalt: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

Vorteile: Trockenbohrkronen im praktischem und robustem Alu-Koffer

Abmessung in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076	255,00 €

Anbohrhilfe

ABH 80



Vorteile: Anbohrhilfe für Profi-Diamant Trockenbohrer DB 600 F

Abmessung in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
55	DB 600 F	1	313807	70,10 €

Elastische Schleifmittel

		Materialanwendungen												Seite
Bezeichnung	Type	Eisen	Stahl	Edelstahl	NE-Metalle	Holz	Farbe/Lacke	Glas/Stein	Kunststoff	Leder	Papier	Keramik	Porzellan	
R-Flex	<i>RFS 651 Bindung E</i>			●	●									263
	<i>RFM 652 Bindung E</i>				●									263
	<i>RFR 654 Bindung Z/E</i>	●	●	●	●	⦿	⦿	⦿	●			⦿	⦿	265
Schleifix	<i>SFM 656 Bindung W</i>			●										264
	<i>SFM 656 Bindung T</i>			●										264
	<i>SFK 655 Handklotz</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	264

● = Hauptanwendungen ⦿ = mögliche Anwendungen

Abmessungen R-Flex Stift RFS 651

Ø [mm]	Mögliche Breiten [mm]	Korngröße	Mindest-bestellmenge	Wunschkornart / -korngröße
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 450 Stück
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 450 Stück
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 250 Stück
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 250 Stück
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	ab 160 Stück
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	ab 110 Stück
60	30, 40	60, 120, 240	10	ab 90 Stück

Abmessungen R-Flex Rad RFR 654

Ø [mm]	Mögliche Breiten [mm]	Korngröße	Mindest-bestellmenge	Wunschkornart / -korngröße
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 15 Stück
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 12 Stück
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück

Andere Korngrößen auf Anfrage

Elastische Schleifmittel

Schleif- und Polierstifte, Marmorierkörper



R-Flex Schleif- und Polierstifte

RFS 651



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Vielseitig einsetzbare Schleif- und Polierstifte für Finishing und Reinigungsschliff - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7600 1/min	10	14006	9,10 €
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7600 1/min	10	14007	9,10 €
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7600 1/min	10	14008	9,10 €
50 x 10 x 6	240	E	16 m/s	6100 1/min	10	14012	11,50 €
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030	13,40 €
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031	13,40 €

R-Flex Marmorierkörper

RFM 652



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Erzeugt ein seidenmattes Schliffbild - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit durchgehend rundem Schaft (Standard-Ausführung, Lagerartikel) oder mit abgeflachtem Schaft zum sicheren Einspannen in Werkzeugaufnahmen mit Spannschraube (Fertigungsartikel)

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033	13,90 €
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034	13,90 €
40 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3800 1/min	10	14036	14,70 €
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037	15,30 €
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038	15,30 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Elastische Schleifmittel

Marmorierkörper / Handklotz

Schleiffix Marmorierkörper

SFM 656



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Erzeugt ein glänzendes Finish auf Edelstahloberflächen - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit abgeflachtem Schaft zum einfachen und sicheren Einspannen (Standard-Ausführung, Lagerartikel) und mit durchgehend rundem Schaft (Fertigungsartikel)

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Höhe x Schaft in mm					Korn	Bindung	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €															
30 x 30 x 6					60	W	5 m/s	3200 1/min	10	13856	13,90 €															
30 x 30 x 6					120	W	5 m/s	3200 1/min	10	13857	13,90 €															
40 x 30 x 6					60	W	5 m/s	2400 1/min	10	13859	14,70 €															
40 x 30 x 6					120	W	5 m/s	2400 1/min	10	13860	14,70 €															
50 x 30 x 6					60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993	15,30 €															
50 x 30 x 6					60	W	5 m/s	1900 1/min	10	13862	15,30 €															
50 x 30 x 6					120	W	5 m/s	1900 1/min	10	13863	15,30 €															
60 x 30 x 6					60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995	17,10 €															
60 x 30 x 6					60	W	5 m/s	1600 1/min	10	13865	15,60 €															

Handklotz

SFK 655



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●	Leder	●
Glas/Stein	●	Metall Universal	●
Holz	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Universell einsetzbarer Handschleifklotz für Finishing und Reinigungsschleif - Auf vielen Materialien einsetzbar - Reinigungsleistung verstärkt sich durch Einsatz von Hilfsstoffen deutlich - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Leicht auf gewünschte Form zuschneidbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm									Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer					Preis/Stck. €										
80 x 50 x 20									30	18	13800					4,80 €										
80 x 50 x 20									60	18	13801					4,80 €										
80 x 50 x 20									120	18	13802					4,80 €										
80 x 50 x 20									240	18	13803					4,80 €										

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Elastische Schleifmittel

Schleif- und Polierstifte, Marmorierkörper



► Achtung: Fortsetzung von SFK 655, Handklotz

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
150 x 80 x 20	30	1	13804	12,20 €
150 x 80 x 20	60	1	13805	12,20 €
150 x 80 x 20	120	1	63231	12,20 €
150 x 80 x 20	240	1	13807	12,20 €

Handklotz

SFK 655 Set



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●	Leder	●
Glas/Stein	●	Metall Universal	●
Holz	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Universell einsetzbarer Handschleifklotz für Finishing und Reinigungsschliff - Auf vielen Materialien einsetzbar - Reinigungsleistung verstärkt sich durch Einsatz von Hilfsstoffen deutlich - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Leicht auf gewünschte Form zuschneidbar

Inhalt: 18 Stück / je 6 Stück in Korn 60, 120, 240

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
80 x 50 x 20	1	72129	84,90 €

R-Flex Rad

RFR 654



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	Korund/SiC

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	●
Stahl	●	Glas	○
NE-Metalle	●		
Aluminium	●		

Vorteile: Vielseitig einsetzbares Schleifrad - Entgraten, Mattieren und Feinschleifen mit einem Werkzeug - Passt sich gut der Werkstückkontur an - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in 3 Bindungshärten: weich (W), mittel (E) und hart (Z)

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

Type			Form	Seite
HF 100 A	(ZYA)		Zylindrisch	267
HF 100 B	(ZYAS)		Zylindrisch mit Stirnverzahnung	268
HF 100 C	(WRC)		Zylindrisch mit Kugelkopf	269
HF 100 D	(KUD)		Kugelform	270
HF 100 E	(TRE)		Tropfenform	270
HF 100 F	(RBF)		Kegelform	271
HF 100 G	(SPG)		Spitzbogenform	271
HF 100 H			Flammenform	272


Type			Form	Seite
HF 100 J	(KSJ)		Kegelsenkform (60°)	272
HF 100 K	(KSK)		Kegelsenkform (90°)	273
HF 100 L	(KEL)		Rundkegelform	273
HF 100 M	(SKM)		Spitzkegelform	274
HF 100 N	(WKN)		Schwalbenschwanz	274
Fräsesets				
HF 100		Set, 40-teilig		275
HF 100		Set, 5-teilig		275
HF 100 Steel		Set, 5-teilig		276
HF 100 Inox		Set, 5-teilig		276

Verzahnung	Materialien																							
	Baustahl							weiche NE-Metalle			harte NE-Metalle			Hoch-warmfeste Werkstoffe		Gusseisen		Kunststoffe						
	Kohlenstoffstahl	Werkzeugstahl	Unlegierter Stahl	Einsatzstahl	Stahlguss	Legierter Stahl	Gehärteter Stahl	Aluminium	Messing	Kupfer	Zink	Bronze	Titan	Titan Legierung	Aluminium Legierung (hoher SiC Anteil)	Nickelbasis Legierungen	Kobaltbasis Legierungen	Grauguss	Weissguss	GFK	CFK	Hartgummi	Thermoplastische Werkstoffe	Duroplaste
2	●	○	●	●	●	○	○		●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○					●
3								●	○	○	●											○	○	
6	●	●	●	●	●	●	●		○	○		○	○	○	○	●	●	●	●	○	○			○
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Hartmetallfräser

HF 100 A



Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYA


Vorteile: Universelle Einsatzmöglichkeiten - Besonders geeignet für die Flächenbearbeitung



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
3	14	38	3	6	5	295482	10,30 €
6	18	50	6	2	1	295521	17,50 €
9,6	19	64	6	3	1	295563	30,80 €
12,7	25	70	6	3	1	295604	47,70 €
6	18	50	6	6	1	295531	17,50 €
8	19	64	6	6	1	295552	22,80 €
9,6	19	64	6	6	1	295568	24,60 €
12,7	19	64	6	6	1	295594	37,30 €
12,7	25	70	6	6	1	295609	38,10 €
16	25	70	6	6	1	295621	48,00 €
9,6	19	64	6	10	1	334120	29,70 €
8	19	64	6	11	1	334119	30,20 €
9,6	19	64	6	11	1	334121	32,30 €
12,7	25	70	6	11	1	334123	50,40 €


Hartmetallfräser

HF 100 B



Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYAS

Vorteile: Durch die Stirnverzahnung gut geeignet für die Bearbeitung von Sacklöchern und Stirnflächen an Innenkonturen




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
3	14	38	3	6	5	295483	11,20 €
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	18,50 €
6	18	50	6	2	1	295522	19,10 €
12,7	25	70	6	2	1	295603	41,90 €
6	18	50	6	3	1	295526	24,20 €
9,6	19	64	6	3	1	295564	33,70 €
12,7	25	70	6	3	1	295605	52,60 €
6	18	50	6	6	1	295532	19,10 €
8	19	64	6	6	1	295553	24,90 €
9,6	19	64	6	6	1	295569	27,20 €
12,7	19	64	6	6	1	295595	41,10 €
12,7	25	70	6	6	1	295610	41,90 €
16	25	70	6	6	1	295622	52,90 €
6	18	50	6	10	1	334124	23,20 €
8	19	64	6	10	1	334125	30,40 €
9,6	19	64	6	10	1	334131	32,60 €
12,7	25	70	6	10	1	334132	50,90 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 C



Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift mit Kugelkopf - Benennung nach DIN 8032: WRC

Vorteile: Universell verwendbar für Flächen, Konturen und Radien




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
3	14	38	3	2	5	295649	10,30 €
3	14	38	3	6	5	295654	10,30 €
6	18	50	6	2	1	295686	20,10 €
12,7	25	70	6	2	1	295747	42,60 €
6	18	50	6	3	1	295688	25,30 €
9,6	19	63	6	3	1	295725	34,00 €
12,7	25	70	6	3	1	295750	53,60 €
6	18	50	6	6	1	295694	20,10 €
8	19	63	6	6	1	295713	24,80 €
9,6	19	63	6	6	1	295727	27,40 €
12,7	19	64	6	6	1	295741	42,30 €
12,7	25	70	6	6	1	295753	42,60 €
16	25	70	6	6	1	295763	53,90 €
6	18	50	6	10	1	334133	24,60 €
8	19	64	6	10	1	334135	30,10 €
9,6	19	64	6	10	1	334137	32,90 €
12,7	25	70	6	10	1	334140	51,70 €
6	18	50	6	11	1	334134	26,80 €
8	19	64	6	11	1	334136	32,70 €
9,6	19	64	6	11	1	334138	36,00 €
12,7	25	70	6	11	1	334139	56,70 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 D



Eigenschaften: Kugelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KUD

Vorteile: Bearbeitung von Konturen - Entgraten von Bohrungen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
3	2,5	38	3	6	5	295784	10,30 €
9,6	8	54	6	3	1	300054	28,00 €
6	4,7	50	6	6	1	295819	18,80 €
8	6	52	6	6	1	295831	20,00 €
9,6	8	54	6	6	1	295843	22,30 €
12,7	11	56	6	6	1	295859	30,40 €
16	14	60	6	6	1	295868	37,30 €
9,6	8	54	6	10	1	334146	27,20 €
12,7	11	56	6	10	1	334147	36,60 €
6	4,7	50	6	11	1	334142	24,60 €
9,6	8	54	6	11	1	334145	29,70 €
12,7	11	56	6	11	1	334148	40,00 €

Hartmetallfräser

HF 100 E



Eigenschaften: Tropfenförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: TRE

Vorteile: Ausfräsen von Kehlnähten - Geeignet für die Bearbeitung von Formteilen




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
8	15	60	6	6	1	295909	24,90 €
9,6	16	60	6	6	1	295916	27,40 €
12,7	22	67	6	6	1	295925	40,10 €
12,7	22	67	6	11	1	334150	52,70 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 F



Eigenschaften: Rundbogenförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: RBF

Vorteile: Gut geeignet für die Bearbeitung von Formteilen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
3	14	38	3	2	5	295946	10,30 €
3	14	38	3	6	5	295951	10,30 €
9,6	19	64	6	3	1	295985	34,40 €
12,7	25	70	6	3	1	296007	49,30 €
6	18	50	6	6	1	295971	21,30 €
9,6	19	64	6	6	1	295987	26,60 €
8	20	65	6	6	1	295978	24,90 €
12,7	25	70	6	6	1	296010	39,80 €
16	25	70	6	6	1	296020	54,30 €
9,6	19	64	6	10	1	334155	32,30 €
12,7	25	70	6	10	1	334157	47,70 €
9,6	19	64	6	11	1	334156	35,10 €
12,7	25	70	6	11	1	334158	52,00 €

Hartmetallfräser

HF 100 G



Eigenschaften: Spitzbogenförmiger Frässtift mit abgeflachter Spitze - Benennung nach DIN 8032: SPG

Vorteile: Ideal zum Brechen von Kanten und Entgraten von Bohrungen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
3	14	38	3	2	5	296043	10,30 €
3	14	38	3	6	5	296047	10,30 €
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	16,90 €
6	18	50	6	6	1	296062	21,30 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




Hartmetallfräser

► Achtung: Fortsetzung von HF 100 G, Hartmetallfräser

Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
8	19	64	6	6	1	296066	25,80 €
9,6	19	64	6	6	1	296074	28,40 €
12,7	19	64	6	6	1	296079	38,50 €
12,7	25	70	6	6	1	296086	38,50 €
8	19	64	6	10	1	334161	31,30 €
9,6	19	64	6	10	1	334164	34,40 €
12,7	25	70	6	10	1	334165	46,80 €
8	19	64	6	11	1	334162	33,80 €


Hartmetallfräser

HF 100 H



Eigenschaften: Flammenförmiger Frässtift - Keine Benennung nach DIN 8032


Vorteile: Gut geeignet für die Bearbeitung von Formteilen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
8	19	64	6	6	1	296193	28,00 €
9,6	19	65	6	6	1	297074	48,70 €
12,7	32	77	6	6	1	296194	57,00 €
8	19	64	6	10	1	334167	33,80 €
8	19	64	6	11	1	334168	36,90 €
12,7	32	77	6	11	1	334170	75,20 €

Hartmetallfräser

HF 100 J



Eigenschaften: Kegelförmiger Frässtift - Winkel 60° - Benennung nach DIN 8032: KSJ

Vorteile: Geeignet zur Kantenbearbeitung z. B. Anfasen




Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 K



Eigenschaften: Kegelförmiger Frässtift - Winkel 90 ° - Benennung nach DIN 8032: KSK


Vorteile: Entgraten von Bohrungen - Kantenbearbeitung z. B. Anfasen



Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Hartmetallfräser

HF 100 L



Eigenschaften: Rundkegelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KEL

Vorteile: Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
3	14	38	3	6	5	296199	10,80 €
9,6	30	76	6	3	1	300055	44,70 €
12,7	32	77	6	3	1	297470	60,70 €
6	18	50	6	6	1	296200	22,60 €
8	25,4	70	6	6	1	296205	29,70 €
9,6	30	76	6	6	1	296201	35,70 €
12,7	32	77	6	6	1	296192	43,20 €
9,6	30	76	6	10	1	334172	41,20 €
12,7	32	77	6	10	1	334173	50,40 €
10	20	65	6	11	1	334204	45,00 €
12,7	32	77	6	11	1	334174	54,80 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 M



Eigenschaften: Spitzkegelförmiger Frässtift- Benennung nach DIN 8032: SKM

Vorteile: Entgratungsarbeiten - Zur Bearbeitung konischer Bohrungen und Nuten - Ideal für Modellbauarbeiten



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
3	11	38	3	6	5	296114	10,80 €
6	20	50	6	6	1	296136	22,60 €
8	18	64	6	6	1	300052	32,80 €
9,6	16	64	6	6	1	296144	35,80 €
12,7	22	71	6	6	1	296148	44,70 €

Hartmetallfräser

HF 100 N



Eigenschaften: Winkelförmiger Frässtift ohne Stirnverzahnung- Benennung nach DIN 8032: WKN

Vorteile: Für die Bearbeitung schwer zugänglicher, innenliegender Kanten oder konischer Profilen geeignet




Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 Set



Eigenschaften: 40-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 6, in abschließbarer Klingspor-Präsentationsbox


Inhalt: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Vorteile: Alle Topseller auf einen Blick

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	1.413,00 €

Hartmetallfräser

HF 100 Set



Eigenschaften: 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 6, in Klingspor-Schraubbox

Inhalt: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)

Vorteile: Präsentation der Topseller - Praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	180,00 €

Hartmetallfräser

HF 100 Steel



Eigenschaften: 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 10, in Klingspor Schraubbox

Inhalt: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Vorteile: Präsentation der Hochleistungsverzahnung Steel (Cut 10), praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser - Optimierte Verzahnung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss - Deutlich höhere Zerspanleistung im Vergleich zu einer Standardkreuzverzahnung

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	205,00 €

Hartmetallfräser

HF 100 Inox



Eigenschaften: 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 11, in Klingspor- Schraubbox

Inhalt: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Vorteile: Präsentation der Hochleistungsverzahnung Inox - Praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser - Optimierte Verzahnung für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Edelstählen - Deutlich höhere Zerspanleistung im Vergleich zu einer Standardkreuzverzahnung

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	195,00 €

Drahtbürsten



				Materialanwendungen											
Maschinen	Art der Drahtbürste	Draht-ausführung	Besatzmaterial	Baustahl	Kohlenstoffstahl	Legierte Stähle	Guss	Edelstahl	Aluminium	Kupfer	Messing	Holz	Type	Seite	
	Rundbürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						BR 600 Z	278	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Pipelinebürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						BRP 600 Z	278	
	Kegelbürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●							BK 600 Z	279
			INOX-Draht					●	●	●	●				
			Stahldraht	●	●	●	●							BT 600 Z	279
INOX-Draht							●	●	●	●					
Topfbürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●							BT 600 W	280	
	gewellt	INOX-Draht					●	●	●	●					
	Rundbürste	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						BR 600 W	280	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						BRS 600 Z	281	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						BRS 600 W	281	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	Schleifborste	SIC	●		●		●	●	●	●	●	BRS 600 P	282	
	Topfbürste mit Schaft Ø 6 mm	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						BTS 600 W	282	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Pinselbürste mit Schaft Ø 6 mm	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						BPS 600 Z	283	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Pinselbürste mit Schaft Ø 6 mm	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						BPS 600 W	283	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Handbürste mit Holzgriff	gerade	Stahldraht	●	●	●	●						BH 600	284	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
			Messingdraht						●	●	●	●			
	Handbürste mit Kunststoffgriff	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						BHP 600	284	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
			Messingdraht						●	●	●	●			
	Handbürste Kehlnaht	gerade	Stahldraht	●	●	●	●						BHK 600	285	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
		Zündkerzenbürste	gewellt	INOX-Draht					●	●	●	●		BHZ 600	285
Messingdraht									●	●	●	●			

● = Hauptanwendungen

Rundbürste, gezopfter Draht

BR 600 Z



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Rundbürste zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten - Zum aggressiven Entfernen von Zunder, Rost, Schlacke - Für schwere Bürst- und Entgratungsarbeiten

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 14 x 22,23	Stahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311	9,91 €
115 x 14 x 22,23	Edelstahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342	14,86 €
125 x 14 x 22,23	Stahl	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312	10,61 €
125 x 14 x 22,23	Edelstahl	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343	15,91 €
178 x 14 x 22,23	Stahl	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313	21,32 €
178 x 14 x 22,23	Edelstahl	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720	31,97 €

Pipelinebürste, gezopfter Draht

BRP 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
-------	---

Vorteile: Ideales Werkzeug zur professionellen Bearbeitung von U- / V- Nähten im Pipeline-, Rohrleitungs- und Behälterbau - Dank der schmalen Werkzeugbreite auch gut geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bereiche (z.B. Wurzel- oder schmalen Kehlnähten) - Zum Reinigen aller Schweißnähte an Rohrverbindungen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
115 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	28	32	15000 1/min	1	358314	10,61 €
125 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315	11,34 €
178 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319	22,79 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kegelbürste mit Gewinde, gezopfter Draht

BK 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, schwer zugänglichen Bereichen und Gehrungen - Hohe Bürstleistung durch gezopfte Drahtausführung - Hervorragend geeignet für das Reinigen größerer Flächen - Zum Entfernen von Zunder, Rost, Lack, Schlacke, etc.

Durchmesser x Breite in mm	Aufnahme	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
100 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327	8,05 €
100 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	20	20	12500 1/min	1	358329	12,08 €
115 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328	11,19 €
115 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330	16,78 €

Topfbürste mit Gewinde, gezopfter Draht

BT 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Für aggressive Bürstarbeiten von großen, ebenen Oberflächen - Zum Vorbereiten von Metallflächen vor dem Lackieren - Stabile, gezopfte Drahtausführung erleichtert das Reinigen und Entfernen von Schlacke, Rost, Zunder und Betonresten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
65	Gewinde M 14	Stahl	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334	6,87 €
65	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335	7,12 €
65	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340	10,69 €
80	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337	9,32 €
100	Gewinde M 14	Stahl	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338	12,51 €

Topfbürste, gewellter Draht

BT 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen, z.B. Riffelblech - Für mittelschwere Bürstarbeiten, Entrosten und Entfernen von Farbe, Verunreinigungen und Farbresten - Sehr materialschonendes Arbeiten - Für Arbeiten an sehr dünnen Blechen z.B. KFZ-Werkstätten und Restaurationsbetrieben

Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
65	Gewinde M 14	Stahl	0,30	21	12500 1/min	1	358372	5,34 €
65	Gewinde M 14	Edelstahl	0,30	21	12500 1/min	1	358377	8,01 €
80	Gewinde M 14	Stahl	0,30	24	8500 1/min	1	358373	6,99 €
80	Gewinde M 14	Edelstahl	0,30	24	8500 1/min	1	358326	10,48 €
100	Gewinde M 14	Stahl	0,30	27	8500 1/min	1	358375	9,41 €

Rundbürste, gewellter Draht

BR 600 W



NEU !



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Für leichte bis mittelschwere Bürst-, und Entgratarbeiten von Schnittkanten, Rohren oder Kleinteilen geeignet - Einsatz auf stationären Maschinen - Hohe Besatzdichte dadurch lange Standzeit

Inkl. Adaptersatz für Wellendurchmesser 12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
150 x 25 x 32	Stahl	0,30	30	6000 1/min	1	363997	19,30 €
150 x 25 x 32	Edelstahl	0,30	30	6000 1/min	1	364000	28,93 €
178 x 25 x 32	Stahl	0,30	42	6000 1/min	1	363998	23,81 €
178 x 25 x 32	Edelstahl	0,30	42	6000 1/min	1	364001	35,72 €
200 x 25 x 32	Stahl	0,30	45	4500 1/min	1	363999	29,33 €
200 x 25 x 32	Edelstahl	0,30	45	4500 1/min	1	364002	44,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rundbürste mit Schaft, gezopfter Draht

BRS 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●



Vorteile: Gezopfte Ausführung für grobe Bürstarbeiten mit hoher Standzeit - Zum effizienten Bearbeiten von schwer zugänglichen Bereichen wie Nuten, Rillen, Vertiefungen - Entgraten von Schnittkanten, Entfernen von Zunder, Farbe, Schlacke

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
75 x 12 x 6	37	Stahl	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320	6,31 €
75 x 12 x 6	37	Edelstahl	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321	9,46 €

Rundbürste mit Schaft, gewellter Draht

BRS 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●



Vorteile: Gewellte Drahtausführung für materialschonendes Reinigen und Säubern von kleinen bis mittleren Oberflächen - Hervorragend geeignet für Bauteile mit erschwertem Zugang wie Sicken und Bördelkanten - Gute Bürstleistung auch bei profilierten Werkstücken

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
30 x 9 x 6	40	Stahl	0,20	6	20000 1/min	20	358346	2,48 €
30 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,20	6	20000 1/min	20	358357	3,71 €
40 x 9 x 6	40	Stahl	0,20	11	18000 1/min	20	358348	3,20 €
40 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,20	11	18000 1/min	20	358358	4,78 €
50 x 9 x 6	40	Stahl	0,30	13	15000 1/min	10	358354	3,78 €
50 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,30	13	15000 1/min	10	358359	5,66 €
60 x 14 x 6	44	Stahl	0,30	18	15000 1/min	10	358355	4,70 €
60 x 14 x 6	44	Edelstahl	0,30	18	15000 1/min	10	358360	7,06 €
70 x 16 x 6	48	Stahl	0,30	20	15000 1/min	10	358356	5,04 €
70 x 16 x 6	48	Edelstahl	0,30	20	15000 1/min	10	358362	7,56 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Rundbürste mit Schaft, Polyamidborsten

BRS 600 P



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Schleifborsten aus Polyamid mit Silizium Korn durchsetzt für arbeiten mit leichtem Anpressdruck - Ideal zum Strukturieren und Entlacken von Holzbauteilen - Entfernen von Oxidschichten an NE-Metallen oder von Anlauffarben an Edelstahlbauteilen, z. B. Füllstäbe an Edelstahlgeländern

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
50 x 9 x 6	45	Polyamid SIC Korn 120	10	6000 1/min	10	358364	7,57 €
50 x 9 x 6	45	Polyamid SIC Korn 320	10	6000 1/min	10	358366	7,57 €
70 x 12 x 6	45	Polyamid SIC Korn 120	14	4500 1/min	10	358367	14,25 €
70 x 12 x 6	45	Polyamid SIC Korn 320	14	4500 1/min	10	358369	14,25 €

Topfbürste mit Schaft, gewellter Draht

BTS 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug zum Reinigen von kleinen und mittelgroßen Flächen - Gewellter Draht ideal für Feinbearbeitung oder Oberflächenvorbereitung von Stahl oder Edelstahl - Entfernt Farbe, Rost, Verkrustungen

Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
50 x 6	70	Stahl	0,30	24	13000 1/min	20	358331	3,41 €
50 x 6	70	Edelstahl	0,30	24	13000 1/min	20	358332	5,10 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Pinselbürste mit Schaft, gezopfter Draht

BPS 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Werkzeugdurchmesser verändert sich in Abhängigkeit der Drehzahl (je höher die Drehzahl, desto größer der Durchmesser) - Perfekt geeignet für die Bearbeitung von Rohinnenflächen oder Bohrungen - Hohe Bürstwirkung durch gezopfte Drahtausführung



Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
19 x 6	70	Stahl	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333	6,35 €
19 x 6	70	Edelstahl	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336	9,51 €
22 x 6	70	Stahl	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339	8,65 €
22 x 6	70	Edelstahl	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341	13,02 €
30 x 6	72	Stahl	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344	10,37 €
30 x 6	72	Edelstahl	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345	15,58 €

Pinselbürste mit Schaft, gewellter Draht

BPS 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Zur Feinbearbeitung und zum Entfernen von leichten Graten in Rohren oder Bohrungen - Gut geeignet zur Bearbeitung und Reinigung von Formen und Druckgussteilen - Sehr weiches und anpassungsfähiges Werkzeug



Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €
12 x 6	70	Stahl	0,30	25	20000 1/min	30	358350	3,68 €
12 x 6	70	Edelstahl	0,30	25	20000 1/min	30	358351	5,50 €
25 x 6	75	Stahl	0,30	25	18000 1/min	10	358347	4,03 €
25 x 6	75	Edelstahl	0,30	25	18000 1/min	10	358352	6,05 €
30 x 6	75	Stahl	0,30	25	18000 1/min	10	358349	4,40 €
30 x 6	75	Edelstahl	0,30	25	18000 1/min	10	358353	6,61 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Handbürste mit Holzkörper

BH 600



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Handbürste mit Holzgriff zum manuellen Entfernen von Rost, Schmutz, Farbe

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatzmaterial	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
290	125	25	Stahl	glatt	2	0,35	12	358361	1,24 €
290	125	25	Stahl	glatt	3	0,35	12	358376	1,72 €
290	125	25	Stahl	glatt	4	0,35	12	358365	2,15 €
290	125	25	Stahl	glatt	5	0,35	12	358363	2,37 €
290	125	25	Edelstahl	glatt	3	0,30	12	358368	3,44 €
290	125	25	Edelstahl	glatt	4	0,30	12	358370	4,31 €
290	125	25	Messing	gewellt	3	0,35	12	358371	4,05 €
290	125	25	Messing	gewellt	4	0,35	12	358374	5,05 €

Handbürste mit Kunststoffgriff

BHP 600



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Angenehme Handhabung durch ergonomisch geformten Kunststoffgriff - Gewellte Drahtausführung für schonendes Reinigen von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl oder NE-Metallen

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatzmaterial	Aufbau	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
265	140	25	Stahl	gewellt	0,30	24	358323	2,01 €
265	140	25	Edelstahl	gewellt	0,30	24	358324	4,03 €
265	140	25	Messing	gewellt	0,30	24	358325	4,73 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kehlnahtbürste

BHK 600



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: V-förmiger Drahtbesatz ideal zum Reinigen und Säubern von Kehl- und V-Nähten - Gut geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen, z.B. Ecken oder Winkel

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatzmaterial	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
290	125	25	Stahl	glatt	3	0,35	12	358378	4,01 €
290	125	25	Edelstahl	glatt	3	0,30	12	358379	7,99 €

Zündkerzenbürste

BHZ 600



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Weicher Messing- oder Edelstahldraht für alle feinen Bürstarbeiten geeignet - Ideal für die schonende Reinigung von Kontaktflächen, z.B. Zündkerzen oder Elektroden

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatzmaterial	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €
145	45	17	Messing	gewellt	3	0,17	25	358322	1,47 €
145	45	17	Edelstahl	gewellt	3	0,17	25	358463	1,26 €

SB-Sortiment

Type	Maschinen								Materialanwendungen								Seite
	Handschliff	Handlotz	Schwingschleifer	Handbandfeile	Handbandmaschine	Winkelschleifer	Exzentrerschleifer	Dreieckschleifer	Stahl	Edelstahl	Farbe/Lacke/Spachtel	Holz	Metall Universal	NE-Metalle	Kunststoff	Glas/Stein	
PL 31 B	●	●	●								●	●	○				287
PS 11 A	●										●			○	●	○	290
PS 11 C	●										●			○	●	○	289
PL 31 B	●										●	●	○				290
KL 371 X	●												●	●			291
PL 31 B			●								●	●	○				291
PS 22 K			●							○	○	●	●		○		293
CS 310 XF				●					●	●			●	●			287
LS 309 XH					●						○	●	●	●			288
CS 561						●			●	○		○	●	●	○		289
A 60 TZ						●			●	●				●			295
PS 22 K							●			○	○	●	●		○		294
PS 22 K								●		○	○	●	●		○		293

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Finishingpapier

PL 31 B SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Hand- und Handmaschinenschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Sortiment €
115 x 5000	40	241817	8,50 €
115 x 5000	60	241818	6,80 €
115 x 5000	80	241819	6,50 €
115 x 5000	120	241820	6,10 €
115 x 5000	180	241821	6,10 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Rollen

Feilenbänder, Gewebe

CS 310 XF SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Vorteile: Universaltype zur Bearbeitung von Radien und Konturen mit Bandfeilen in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Artikel- nummer	Preis/Sortiment €
13 x 457	40	F4G	248820	3,82 €
13 x 457	60	F4G	248821	3,82 €
13 x 457	120	F4G	248822	3,82 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 6 Sortimente à 3 Bänder

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe

LS 309 XH SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Artikel- nummer	Preis/Sortiment €
65 x 410	60	F5	7001	4,26 €
65 x 410	80	F5	7002	4,17 €
65 x 410	120	F5	7004	4,05 €
75 x 457	40	F5	9189	5,04 €
75 x 457	60	F5	9176	4,74 €
75 x 457	80	F5	9172	4,56 €
75 x 457	100	F5	9171	4,47 €
75 x 457	120	F5	7138	4,47 €
75 x 480	60	F5	7007	4,83 €
75 x 480	80	F5	7008	4,68 €
75 x 480	120	F5	7010	4,56 €
75 x 533	40	F5	7018	5,46 €
75 x 533	60	F5	7019	5,10 €
75 x 533	80	F5	7020	4,89 €
75 x 533	100	F5	7021	4,77 €
75 x 533	120	F5	7022	4,77 €
75 x 533	150	F5	7023	4,77 €
75 x 533	180	F5	7077	4,77 €
100 x 560	40	F5	7036	6,72 €
100 x 560	60	F5	7037	6,24 €
100 x 560	80	F5	7038	5,97 €
100 x 560	100	F5	7039	5,82 €
100 x 560	120	F5	7040	5,82 €
100 x 610	40	F5	7080	7,08 €
100 x 610	60	F5	7081	6,51 €
100 x 610	80	F5	7082	6,24 €
100 x 610	100	F5	7083	6,09 €
100 x 610	120	F5	7084	6,09 €
105 x 620	40	F5	7030	7,59 €
105 x 620	60	F5	7031	7,02 €
105 x 620	80	F5	7032	6,72 €
105 x 620	120	F5	7034	6,57 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 6 Sortimente à 3 Bänder

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleiffiberscheibe

CS 561 SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Edelstahl	○
NE-Metalle	●	Holz	○
Metall Universal	●		
Kunststoff	○		

Vorteile: Universell einsetzbar - Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Artikel- nummer	Preis/100 Sortimente €
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	255905	433,00 €
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	255906	419,00 €
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	255907	386,00 €
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	255908	377,00 €
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	255909	377,00 €
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	255910	509,00 €
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	255911	483,00 €
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	255912	453,00 €
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	255913	435,00 €
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	255914	435,00 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 5 Scheiben

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	○
Metall Universal	○

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/100 Sortimente €
230 x 280	120	241787	472,00 €
230 x 280	180	241789	397,00 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 5 Bogen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 A SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	⦿
Metall Universal	⦿

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/100 Sortimente €
230 x 280	240	241790	432,00 €
230 x 280	400	241791	432,00 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 5 Bogen

Finishingpapier

PL 31 B SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	⦿

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/100 Sortimente €
230 x 280	40	241776	678,00 €
230 x 280	60	241777	566,00 €
230 x 280	80	241778	549,00 €
230 x 280	120	241779	517,00 €
230 x 280	240	241780	517,00 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 5 Bogen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe, blau

KL 371 X SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Flächen-Handschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/100 Sortimente €
230 x 280	40	241781	802,00 €
230 x 280	60	241783	751,00 €
230 x 280	80	241784	733,00 €
230 x 280	120	241785	716,00 €
230 x 280	240	241786	716,00 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 5 Bogen

Finishingpapier

PL 31 B SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	ⓘ

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/100 Sortimente €
93 x 230	40		241732	456,00 €
93 x 230	60		241733	407,00 €
93 x 230	80		241734	384,00 €
93 x 230	120		241735	369,00 €
93 x 230	180		241736	369,00 €
93 x 230	40	GL 9	241725	577,00 €
93 x 230	60	GL 9	241726	528,00 €
93 x 230	80	GL 9	241727	505,00 €

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Produkte SB-verpackt

► Achtung: Fortsetzung von PL 31 B SB-verpackt, Finishingpapier

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/100 Sortimente €
93 x 230	120	 GL 9	241728	490,00 €
93 x 230	180	 GL 9	241729	490,00 €
93 x 230	240	 GL 9	241730	492,00 €
115 x 280	40		241678	594,00 €
115 x 280	60		241679	520,00 €
115 x 280	80		241680	485,00 €
115 x 280	120		241681	464,00 €
115 x 280	180		241682	464,00 €
115 x 280	40	 GL 1	241670	704,00 €
115 x 280	60	 GL 1	241671	630,00 €
115 x 280	80	 GL 1	241673	595,00 €
115 x 280	120	 GL 1	241674	574,00 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 10 Streifen

Finishingpapier

PL 31 B SB-verpackt Set



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Hand- und Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild -

Set: je 3 Stk. in Korn 40; 3 Stk. in Korn 80 und 4 Stk. in Korn 120 sortiert

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
93 x 230	Mehrere Korngrößen		241738	421,00 €
93 x 230	Mehrere Korngrößen	 GL 9	241731	505,00 €
115 x 280	Mehrere Korngrößen		241684	518,00 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 10 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	○
Farbe/Lack/Spachtel	○

Kunststoff ○

Vorteile: Hohe Zerspanungsleistung - Homogenes Schliffbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/100 Sortimente €
115 x 230	40	GL 15	241663	1.080,00 €
115 x 230	60	GL 15	241664	885,00 €
115 x 230	80	GL 15	241665	790,00 €
115 x 230	120	GL 15	241666	732,00 €
115 x 230	180	GL 15	241667	732,00 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 10 Streifen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	○
Farbe/Lack/Spachtel	○

Kunststoff ○

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/100 Sortimente €
96	40	GLS 15	241656	224,00 €
96	60	GLS 15	241657	194,00 €
96	80	GLS 15	241658	179,00 €
96	120	GLS 15	241659	170,00 €
96	180	GLS 15	241660	170,00 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 5 Dreiecke

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	①
Metall Universal	●		
Edelstahl	①		
Farbe/Lack/Spachtel	①		

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/100 Sortimente €
115	40	○ 0	278805	272,00 €
115	60	○ 0	278806	230,00 €
115	80	○ 0	278807	210,00 €
115	120	○ 0	278808	198,00 €
115	180	○ 0	278809	198,00 €
115	40	⊗ GLS 4	243219	285,00 €
115	60	⊗ GLS 4	241608	242,00 €
115	80	⊗ GLS 4	243220	222,00 €
115	120	⊗ GLS 4	241610	210,00 €
115	180	⊗ GLS 4	241611	210,00 €
125	40	○ 0	278810	303,00 €
125	60	○ 0	278811	254,00 €
125	80	○ 0	278812	231,00 €
125	120	○ 0	278813	217,00 €
125	180	○ 0	278814	217,00 €
125	40	⊗ GLS 5	241614	316,00 €
125	60	⊗ GLS 5	241625	266,00 €
125	80	⊗ GLS 5	241626	243,00 €
125	120	⊗ GLS 5	241627	229,00 €
125	180	⊗ GLS 5	241628	229,00 €
150	40	⊗ GLS 3	241649	404,00 €
150	60	⊗ GLS 3	241650	335,00 €
150	80	⊗ GLS 3	241651	302,00 €
150	120	⊗ GLS 3	241652	282,00 €
150	180	⊗ GLS 3	241653	282,00 €
150	40	⊗ GLS 51	319068	404,00 €
150	60	⊗ GLS 51	319069	335,00 €
150	80	⊗ GLS 51	319070	302,00 €
150	120	⊗ GLS 51	319071	282,00 €
150	180	⊗ GLS 51	319073	282,00 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletttaftend

PS 22 K SB-verpackt Set



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	○
Metall Universal	●		
Edelstahl	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 40; 2 Stk. in Korn 80 und 2 Stk. in Korn 120 sortiert

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €
96	Mehrere Korngrößen	△ GLS 15	241662	216,00 €
125	Mehrere Korngrößen	⊙ GLS 5	241630	306,00 €
150	Mehrere Korngrößen	⊙ GLS 51	319072	392,00 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente = 30 Stück (Scheiben, Dreiecke)

Trennscheibe

A 60 TZ SPECIAL SB-verpackt



Klasse SPECIAL

Härte	■ ■ ■ ■ ■ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Artikel- nummer	Preis/Sortiment €
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	257875	16,07 €
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	257876	18,20 €

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 1 Sortiment à 10 Trennscheiben

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Vertragspartners erkennen wir nicht an, es sei denn Klingspor hat ausdrücklich deren Geltung schriftlich zugestimmt; Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu den von unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien.

2. Vertragsabschluss

Ein Vertragsangebot eines Vertragspartners bedarf einer Auftragsbestätigung durch Klingspor. Auch das Absenden der vom Vertragspartner bestellten Waren bewirkt den Vertragsabschluß.

3. Preis

Alle von uns genannten Preise gelten ab Werk (EXW) und sind, sofern nicht anders ausdrücklich vereinbart, exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Aufträge über 150,- EUR netto excl. MWSt. werden frei Haus geliefert; bei Aufträgen unter 150,- EUR netto excl. MWSt. stellen wir eine Frachtpauschale von 10,- EUR netto, excl. MWSt. in Rechnung. Aufträge über 200,- Euro netto nach Kroatien werden frei Haus geliefert; bei Aufträgen unter 200,- EUR netto nach Kroatien stellen wir eine Frachtpauschale von 10,- EUR netto, excl. MWSt. in Rechnung. Es werden die am Tag der Lieferung gültigen Preise in Rechnung gestellt. Mehrkosten für eine vom Vertragspartner gewünschte, besondere bzw. beschleunigte Versandart werden, auch wenn wir frachtfrei liefern, gesondert in Rechnung gestellt.

4. Verpackung, Lieferung und Gefahrenübergang

Wir behalten uns fertigungs- und verpackungsbedingte Abweichungen von der Bestellmenge vor. Klingspor steht die Wahl des Transportmittels insoweit frei, sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden. Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit verlassen unseres Werkes auf den Vertragspartner über.

5. Zahlungsbedingungen

Mangels gegenteiliger individueller schriftlichen Vereinbarungen gelten grundsätzlich für Forderungen in Österreich folgende Zahlungsbedingungen: die Zahlung ist innerhalb von 30 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug, in bar zu leisten; bei Zahlung in bar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto. Zahlungen des Vertragspartners gelten erst ab dem Zeitpunkt des Einlangens auf unserem Geschäftskonto als geleistet. Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners sind wir berechtigt Verzugszinsen, die um 10% über dem aktuellen Basiszinssatz der Österreichischen Nationalbank liegen, zu berechnen.

6. Vertragsrücktritt

Aus wichtigen Gründen, insbesondere im Fall einer erheblichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des Vertragspartners, Konkurs oder Konkursabweisung mangels Vermögens, sowie bei Zahlungsverzug des Vertragspartners ist Klingspor berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners ist Klingspor von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Tritt der Vertragspartner – ohne dazu berechtigt zu sein – vom Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so hat Klingspor die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Vertragspartner verpflichtet, nach Wahl von Klingspor einen pauschalierten Schadenersatz in der Höhe von 15% des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

7. Mahn- und Inkassospesen

Der Vertragspartner verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzuges, die dem Gläubiger nachweislich entstehenden, Mahn-, Inkasso- und Gerichtskosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen.

8. Lieferfristen

Die vereinbarte Lieferfrist gilt nur annähernd. Sie beginnt an dem Tage an dem Übereinstimmung einschließlich aller technischen Details über die Bestellung zwischen Klingspor und dem Besteller schriftlich vorliegt. Die Lieferfrist verlängert sich in allen Fällen höherer Gewalt sowie durch sonstige unvorhersehbare Ereignisse, die außerhalb unsere Einflussphäre liegen wie z.B. Betriebsstörungen, Aussperrungen im Werk, Streiks, Unterbrechungen in der Energieversorgung. In solchen Fällen kann der Vertragspartner nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten, ein Anspruch auf Schadenersatz wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen.

9. Geringfügige Leistungsänderungen

Geringfügige, für den Vertragspartner zumutbare, Änderungen unserer Leistungs- und Lieferverpflichtung (z.B. Abweichungen in Farbe, Aussehen und Abmessungen) gelten vorweg als genehmigt.

10. Gewährleistung

Äußerlich erkennbare Mängel sind vom Vertragspartner innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Empfang der Ware zu rügen. Werden vom Vertragspartner innerhalb der Gewährleistungsfrist verborgene Mängel oder das Fehlen zugesicherter Eigenschaften festgestellt, so sind diese unverzüglich mitzuteilen. In allen Fällen berechtigter Mängelrügen verpflichtet Klingspor sich unter Ausschluss weiterer Leistungsansprüche des Bestellers zur Ersatzlieferung oder Nachbesserung in unserem Werk. Kann eine Ersatzlieferung oder Nachbesserung in unserem Werk nicht innerhalb einer angemessenen Frist durchgeführt werden, behalten wir uns das Recht auf wahlweise Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Vertrag vor. Die Verjährungsfrist für sämtliche Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung der Ware.

11. Haftung, Schadenersatz

Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Das Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrlässigkeit hat, der Geschädigte zu beweisen. Mit der Übersendung von Angeboten, Informationsschriften, Preislisten bzw. der Auslieferung von Schleifwerkzeugen oder der Beratung im Rahmen des Kundendienstes übernehmen wir keinerlei Haftung für die Anwendung oder die Art der Verwendung der gelieferten Schleifwerkzeuge, wenn diese nicht ausdrücklich schriftlich zugesagt wurde. Der Vertragspartner ist in jedem Falle verpflichtet, sich über die Verwendbarkeit der gelieferten Schleifwerkzeuge für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu überzeugen. Der Vertragspartner übernimmt die Verpflichtung bei Weitergabe bzw. Weiterveräußerung an Endverbraucher, diese auf die sachgemäße Anwendung der Produkte hinzuweisen und vor Missbrauch zu warnen.

12. Produkthaftung

Regressforderungen im Sinne des §12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

13. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung

Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahme sind wir berechtigt angefallene Transport- und Manipulationspesen zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware – insbesondere durch Pfändungen – verpflichtet sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung.

14. Forderungsabtretungen, Aufrechnung von Forderungen

Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde uns schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerungen oder Verarbeitung unserer Waren entstehen, bis zu endgültigen Bezahlung unsere Forderungen zahlungshalber ab. Forderungen gegen uns dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht abgetreten werden. Die Aufrechnung von Forderungen mit von uns bestrittenen Gegenansprüchen des Vertragspartners ist nicht zulässig.

15. Rechtswahl, Gerichtsstand

Es gilt österreichisches Recht, die Anwendbarkeit des UN Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Vertragsparteien vereinbaren österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Klingspor behält sich das Recht vor, am Hauptsitz des Vertragspartners zu klagen.

16. Datenschutz, Adressänderung und Urheberrecht

Der Vertragspartner erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mitenthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von uns automatisch gespeichert und verarbeitet werden. Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden. Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges Eigentum; der Kunde erhält daran keine wie auch immer gearteten Werknutzungs- und Verwertungsrechte.

Klingspor Schleifwerkzeuge Ges.m.b.H.

Die Haftung für Druckfehler wird ausgeschlossen.



Gigerl & Kollmann

schweißtechnik

verkauf. service. reparatur.

